


フィガロールプラス

乾式換気棟シート


野地面・小屋裏換気棟システム対応

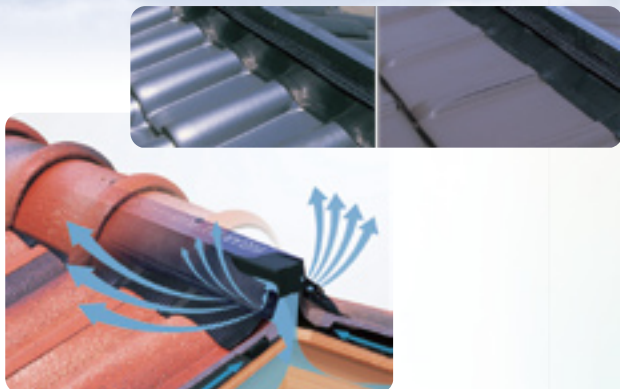

従来型の換気部材は不要。

フィガロールプラスだけで
棟の施工と換気ができます。

重量
約 **90%**
削減

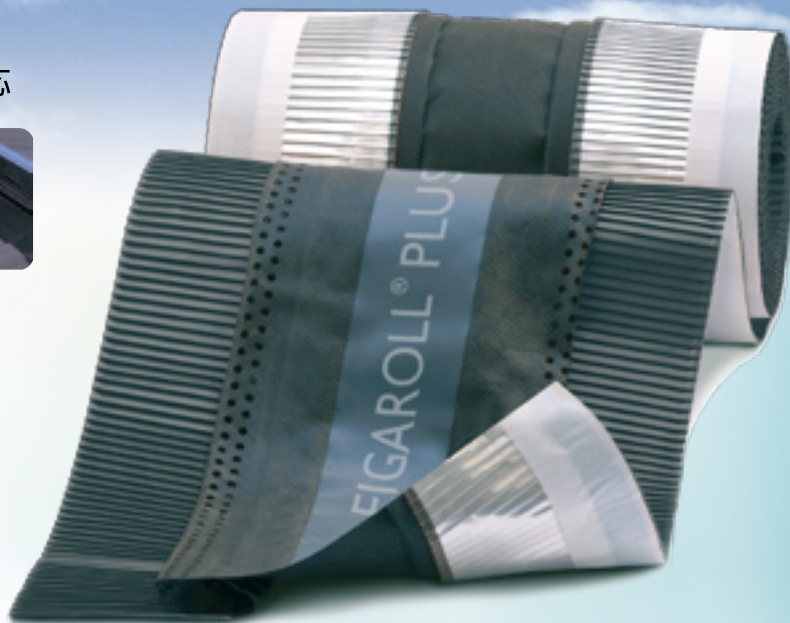

フィガロールプラス

従来の面戸材



超軽量で構造体・職人さんへ負担なし

陸棟・隅棟部の重量を99%カットします。
寄棟100㎡、棟長さ33mの場合※1、ナン
パンの使用量は22袋～30袋、約700～1,000kgにもなり
ますが、フィガロールプラスなら、約7本(8kg)程度で施工で
きます。



施工性アップ！

フレキシブルな構造により、平板瓦・S 型
瓦にも施工対応。



優れた換気機能

換気面積：150 cm²/m × 棟長さ。
野地面・小屋裏換気で屋根下地・躯体を湿
気から守ります。




耐久性アップ！

素早く綺麗に仕上がり、美しさもとても
長持ちします。

フィガロールプラスの構造

不織布に設けられた開口部

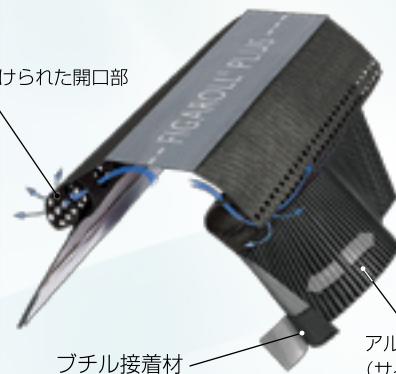

ブチル接着材

アルミ・PET 合成物
(サイドスリップ)

製品仕様

項目	仕様	
品名	フィガロールプラス (黒)	
外形寸法 (幅+最大伸び×長さ)	280mm+40mm×5m	340mm+40mm×10m
重量	1.1kg / 巻	2.4kg / 巻

性能一覧

試験項目	性能	備考
作業温度	-5℃以上	
防水性	漏水なし	圧力箱方式試験 (雨量 240mm/h・圧力 1.470Pa)
防火性	メタルロール本体への延焼無し	屋根葺き材の飛び火性能試験
耐候性	20年相当試験検証済み	紫外線・温度・湿度・酸性雨・凍 結融解の複合試験
有効換気面積	150cm ² /m	

※1：平板瓦仕様、寄棟100㎡、棟長さ33mの場合の比較例です。