




# レーザープリンター用ラベル




## ポリエステルフィルム製セルフラミネートラベル4010タイプ

セルフラミネートラベル

\*TABTAGラベルの編集には(株)ジャストシステムの「ラベルマイティ」が必要です(P1を参照)。


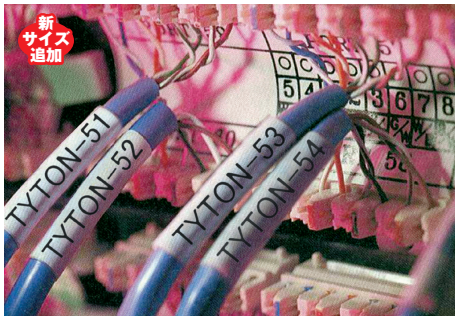


TAGN48L-4010



UL規格認定品

MH29199

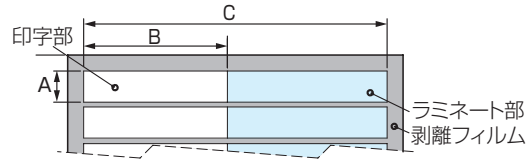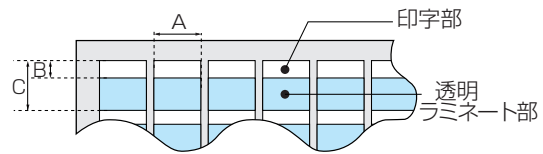

TAGN48L-4010

耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われたラミネート状態になり、水・溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃～+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。

材質	ポリエステルフィルム
粘着材	アクリル系
常時使用温度範囲	-40℃～+135℃
使用環境	屋内使用
印字部色	白
厚み	50.0 μm

Article-No.	型番	ケーブル適用 最大外径 φ(mm)	寸法 (mm)			用紙サイズ	ラベル数 列	ラベル数 行	ラベル数 /シート	販売単位(ラベル数)	
			印字部分 A	印字部分 B	ラベル全長 C					袋	箱
594-00012	TAGN2L-4010	4.7	24.4	8.6	25.4	A4	7	11	77	2,541	25,410
594-00016	TAGN7L-4010	2.7	11.7	8.6	19.1	A4	13	14	182	5,096	50,960
594-00017	TAGN8L-4010	2.7	24.4	8.6	19.1	A4	7	14	98	2,548	25,480
594-00018	TAGN9L-4010	17.2	24.4	24.6	80.5	A4	7	3	21	504	5,040
594-00011	TAGN10L-4010	6.3	24.4	11.9	33.8	A4	7	8	56	1,008	10,080
594-00040	TAGN44L-4010	51.5	24.4	24.6	189	A4	1	11	11	330	3,300
594-00014	TAGN46L-4010	30.0	24.4	24.6	120	A4	7	2	14	420	4,200
594-00015	TAGN47L-4010	10.0	24.4	11.9	45.0	A4	7	6	42	1,050	10,500
594-00035	TAGN48L-4010	29.0	19.5	90.0	190	A4	1	12	12	300	3,000

### 印字見本(原寸大)



▲ TAGN2L-4010  
印字部寸法(ラベル全長)  
24.4×8.6(25.4)mm



▲ TAGN8L-4010  
印字部寸法(ラベル全長)  
24.4×8.6(19.1)mm



▲ TAGN9L-4010  
印字部寸法(ラベル全長)  
24.4×24.6(80.5)mm



▲ TAGN10L-4010  
印字部寸法(ラベル全長)  
24.4×11.9(33.8)mm




▲ TAGN44L-4010  
印字部寸法(ラベル全長)  
24.4×24.6(189)mm



▲ TAGN7L-4010  
印字部寸法(ラベル全長)  
11.7×8.6(19.1)mm



▲ TAGN46L-4010  
印字部寸法(ラベル全長)  
24.4×24.6(120)mm



▲ TAGN47L-4010  
印字部寸法(ラベル全長)  
24.4×11.9(45.0)mm

**HellermannTyton**  
ヘルマンタイトン株式会社  
**TAGN48L-4010**

▲ TAGN48L-4010  
印字部寸法(ラベル全長)  
19.5×90.0(190)mm