

発泡ポリエチレン両面テープ

W-560N

VOC
対策品



各種ボードの仮固定（接着剤との併用）に最適です

用途 ●パネルボードなどの仮固定

素材	ポリエチレン発泡体	一般特性	単 位	測 定 値
構造		粘 着 力	N/25mm	16.1
		ボールタック	ボールNo.	32
		剪断接着力	N/cm	46.8


標準サイズ・入数・色

※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (ビロー包装)	中箱	外装 (段ボール箱)	色
1.00	20	10	1巻	10巻	60巻	白

強弱両面テープ

ピリペタ Z6

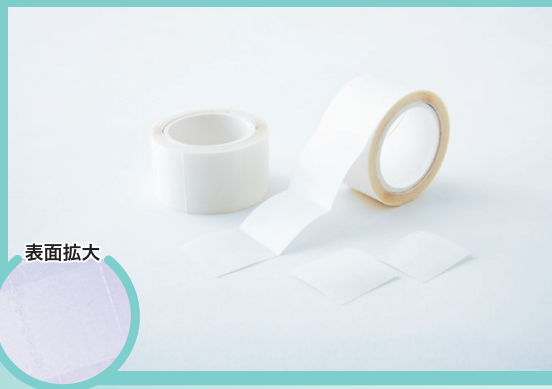

片面が強粘着、もう片面が弱粘着の仮固定用異差粘着タイプです

用途 ●印刷物、メモの仮固定 ●ポスターの仮固定

素材 ポリエステル		一般特性		単 位	測 定 値
構造		粘着力	1面	N/25mm	11.0
			2面		1.2
		ボールタック	1面	ボールNo.	15
			2面		12

標準サイズ・入数・色

※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	個装 (プリスターパック)	1箱入数	色
0.068	25	5	1巻	10巻	白

■本カタログに記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。 ■記載内容は改良などの理由で予告なく変更することがあります。
 ■商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。 ■物性の値はJIS Z0237:2000に準拠しております。
 ■掲載品には一部在庫をしていないサイズがございますので、在庫の有無をご確認ください。
 ■使用した効果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので十分ご確認の上、ご使用ください。

Furuto

古藤工業株式会社

<http://www.furuto.co.jp/>

本 社

〒241-0802

神奈川県横浜市旭区

上川井町 2235-7

Tel : 045-922-5221

Fax : 045-922-5225

いわき好間工場

〒970-1144

福島県いわき市

好間工業団地 12-1

Tel : 0246-36-7162

Fax : 0246-36-7157

2019.09