

お求めやすいスタンダードグリーンレーザー

ZERO G ゼロジー

「鮮視度6倍※」のグリーンレーザーが手の届くプライスゾーンでZEROシリーズから登場。
好評のグリーンレーザー「GEEZA」の品質・信頼を維持しながら、可能な限りのコスト圧縮を図りました。
従来の変換方式ではないタジマ独自のダイレクトグリーンLDを採用。
ワイドな機種の中から最適なZERO Gをお選びください。

※「鮮視度」とは光の色と出力を合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表す当社独自のものです。
(数値は当社ZEROシリーズ採用のレーザー光比)

鮮視度300のくっきりライン



■360°回転微調整機能付

本体がどの向きでも精密な地墨合わせが可能です。



※ZEROGSN-KJC、
ZEROGN-KJYを除く

■軽量・コンパクト設計

現場での持ち運びに便利です。
安心のステンレス製キャリングケース付。

■専用リチウムイオン充電電池を搭載 横全周で11時間



リチウム

【リチウムイオン充電電池7424:1個付属】 ※ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJCのみ

横全周または矩十字で11時間使える17.8Whの小型大容量充電電池を搭載。万一、充電をしまった場合は別売ACアダプター (ADP-9V13) で使用もできます。



保険付



注意

※既販売の受光器NAVI-RCV、NAVI-RCV2、
NAVI-RCV3、ML-RCV2、ML-RCV、SL-RCV、
TL-RCV、BL-RCV、LA-RCVはご使用になれません。

※写真はイメージです。

お求めやすいスタンダードグリーンレーザー

ZERO G ゼロジー

「鮮視度6倍※」のグリーンレーザーが手の届くプライスゾーンでZEROシリーズから登場。
好評のグリーンレーザー「GEEZA」の品質・信頼を維持しながら、可能な限りのコスト圧縮を図りました。
従来の変換方式ではないタジマ独自のダイレクトグリーンLDを採用。
ワイドな機種の中から最適なZERO Gをお選びください。


※「鮮視度」とは光の色と出力を合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表す当社独自のものです。
(数値は当社ZEROシリーズ採用のレーザー光比)

鮮視度300のくっきりライン



■360°回転微調整機能付

本体がどの向きでも精密な地墨合わせが可能です。



※ZEROGSN-KJC、
ZEROGN-KJYを除く

■軽量・コンパクト設計

現場での持ち運びに便利です。
安心のステンレス製キャリングケース付。

■専用リチウムイオン充電電池を搭載 横全周で11時間



リチウム

【リチウムイオン充電電池7424:1個付属】 ※ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJCのみ

横全周または矩十字で11時間使える17.8Whの小型大容量充電電池を搭載。万一、充電をしまった場合は別売ACアダプター (ADP-9V13) で使用もできます。



保険付

⚠ 注意

※既販売の受光器NAVI-RCV、NAVI-RCV2、
NAVI-RCV3、ML-RCV2、ML-RCV、SL-RCV、
TL-RCV、BL-RCV、LA-RCVはご使用になれません。

※写真はイメージです。

ZERO G

NAVIゼロジー KJY

精 度 ±0.81mm/10m
(到達点距離精度 ±1.0mm/7.5m)

鮮視度 300

耐久度 ★★

NAVI

保険付

本体
単3形乾電池×4本

受光器
単4形乾電池×4本

NAVI リモコン機構部
単3形乾電池×2本




三脚セット
付属品




セットで
お得!

NAVI 機能 矩十字・横レーザー

- NAVI機能、リモコン回転機能付
 - 鮮視度 300のくっきりライン
 - 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
 - 本体に直接三脚の取り付けができます
- ※正面縦と横ラインのみ同時照射可能

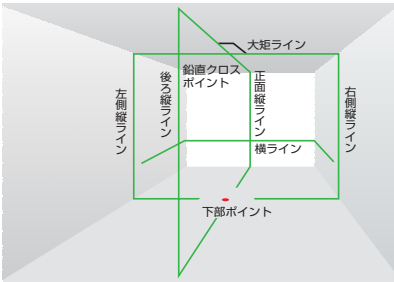

出射ライン切替

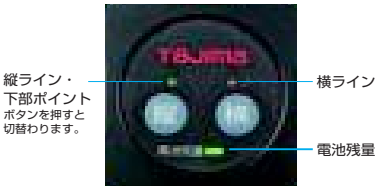

- 付属品
- グリーンレーザーレシーバー NAVI
 - グリーンレーザーレシーバー NAVI 用ケース
 - 単 3 形アルカリ乾電池 6 本
 - 単 4 形アルカリ乾電池 4 本
 - 専用キャリングケース
 - ショルダーベルト

品 名	品 番	価 格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JAN コード
NAVI ゼロジー KJY	ZEROGN- KJY	305,000円 +消費税	約1,250g(電池含) 受光器約230g(電池含)	ダンボール	280× 240×360	1個	4 975364 049124
NAVI ゼロジー KJY 三脚セット	ZEROGN- KJYSET	310,000円 +消費税	約1,250g (電池含) 受光器約230g(電池含) 三脚約1,700g		635× 255×505		4 975364 049117

ZERO G

ゼロジー KJY


精 度 ±0.81mm/10m
(到達点距離精度 ±1.0mm/7.5m)

鮮視度 300

耐久度 ★★

保険付

本体
単3形乾電池×4本

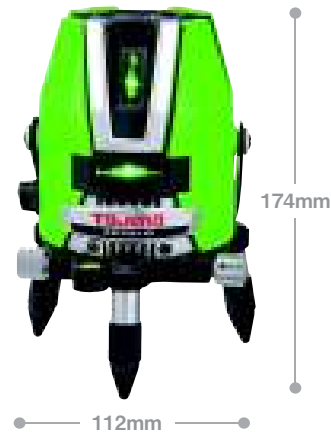


受光器・三脚セット
付属品




セットで
お得!

高精度 矩十字・横レーザー

- 鮮視度 300のくっきりライン
 - 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
 - 本体に直接三脚の取り付けができます
- ※正面縦と横ラインのみ同時照射可能

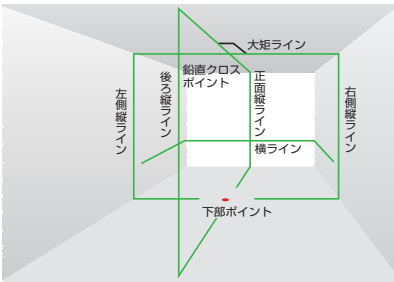

出射ライン切替

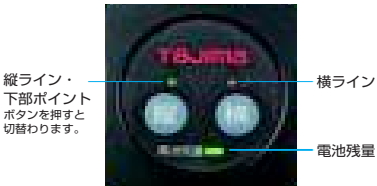

- 付属品
- 単 3 形アルカリ乾電池 4 本
 - 専用キャリングケース
 - ショルダーベルト

品 名	品 番	価 格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JAN コード
ゼロジー KJY	ZEROG- KJY	173,000円 +消費税	約1,000g(電池含)	ダンボール	280× 240×360	1個	4 975364 049148
ゼロジー KJY 受光器・三脚 セット	ZEROG- KJYSET	200,000円 +消費税	約1,000g (電池含) 受光器約230g(電池含) 三脚約1,700g		635× 255×505		4 975364 049131

ZERO G

ゼロジー KYR

精度 $\pm 0.81\text{mm}/10\text{m}$
(到達点距離精度 $\pm 1.0\text{mm}/7.5\text{m}$)

鮮視度 300

耐久度 ★★

保険付

本体
単3形乾電池×4本

取扱説明書



174mm

112mm


受光器・三脚
セット付属品




セットで
お得!

高精度 矩・横・両縦レーザー

- 鮮視度 300のくっきりライン
 - 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
 - 本体に直接三脚の取り付けができます
- ※正面縦と横ラインのみ同時照射可能

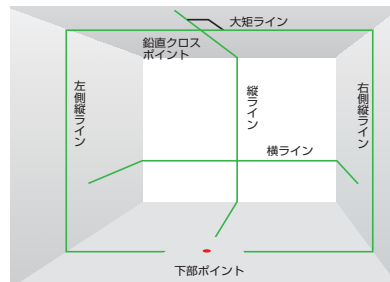

出射ライン切替



縦ライン・
下部ポイント
ボタンを押すと
切替わります。

横ライン

電池残量

付属品

- 単3形アルカリ乾電池 4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

品名	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
ゼロジー KYR	ZEROG-KYR	145,000円 +消費税	約1,000g(電池含)	ダンボール	280× 240×360	1個	4 975364 049346
ゼロジー KYR 受光器・三脚 セット	ZEROG-KYRSET	172,000円 +消費税	約1,000g(電池含) 受光器約230g(電池含) 三脚約1,700g		635× 255×505		4 975364 049339

ZERO G

ゼロジー KY

精度 $\pm 0.81\text{mm}/10\text{m}$
(到達点距離精度 $\pm 1.0\text{mm}/7.5\text{m}$)

鮮視度 300

耐久度 ★★

保険付

本体
単3形乾電池×4本

取扱説明書



174mm

112mm


受光器・三脚
セット付属品




セットで
お得!

高精度 矩・横レーザー

- 鮮視度 300のくっきりライン
 - 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
 - 本体に直接三脚の取り付けができます
- ※正面縦と横ラインのみ同時照射可能

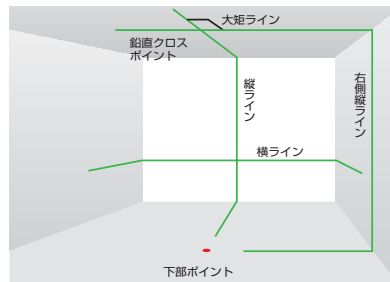

出射ライン切替



縦ライン・
下部ポイント
ボタンを押すと
切替わります。

横ライン

電池残量

付属品

- 単3形アルカリ乾電池 4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

品名	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
ゼロジー KY	ZEROG-KY	118,000円 +消費税	約1,000g(電池含)	ダンボール	280× 240×360	1個	4 975364 049162
ゼロジー KY 受光器・三脚 セット	ZEROG-KYSET	145,000円 +消費税	約1,000g(電池含) 受光器約230g(電池含) 三脚約1,700g		635× 255×505		4 975364 049155

ZERO G

ゼロジー TYZ

精度 $\pm 0.81\text{mm}/10\text{m}$
(到達点距離精度 $\pm 1.0\text{mm}/7.5\text{m}$)

鮮視度 300

耐久度 ★★

保険付

本体
単3形乾電池×4本

取扱説明書




174mm


112mm

高精度 矩・横・地墨レーザー

- 鮮視度 300のくっきりライン
- 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
- 本体に直接三脚の取り付けができます

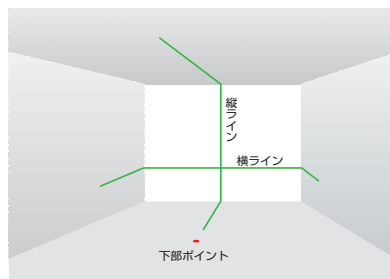

出射ライン切替



縦ライン・
下部ポイント
ボタンを押すと
切替わります。

横ライン

電池残量

付属品

- 単3形アルカリ乾電池 4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

品名	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
ゼロジー TYZ	ZEROG-TYZ	90,000円 +消費税	約950g(電池含)	ダンボール	280× 240×360	1個	4 975364 049186

		GEEZA					ZERO G	
		グリーンレーザー NAVI GEEZA センサー KJC GZASN-KJC	グリーンレーザー GEEZA センサー KJC GZAS-KJC	グリーンレーザー NAVI GEEZA-KYR GZAN-KYR	グリーンレーザー GEEZA-KYR GZA-KYR	グリーンレーザー GEEZA-KY GZA-KY	グリーンレーザー NAVI ZERO G センサー KJC ZEROGSN-KJC	グリーンレーザー ZERO G センサー KJC ZEROGS-KJC
								
出 射 光 光 源		可視光半導体レーザー						
波 長		ライン 520nm/ ポイント 650nm						
レーザー安全基準		クラス 2M ^{※ 1}						
照射ライン精度		10m で± 0.81mm 以内						
到達点距離精度		7.5m で± 1mm 以内						
鮮 視 度		188 (セーブモード時) 300 (ジャストモード時) 488 (パワーモード時)						300
耐 久 度		★★						
鉛 直 点 精 度		3m で± 1mm 以内						
左 右 通 り 精 度		15m で± 2mm 以内				—	15m で± 2mm 以内	
直 角 精 度		90° ± (2mm/7.5m)						
ラ イ ン 幅		7.5m で約 3.0mm						7.5m で約 3.0mm
自 動 補 正 範 囲		± 2°						
制 動 方 式		電子二軸センサー方式		マグネットダンパー方式			電子二軸センサー方式	
防 塵 ・ 防 水 性 能		防塵・防水設計						
使 用 温 度		－ 5℃～ 40℃						
電 源	墨出し器本体	リチウムイオン充電電池 7424 AC アダプター (別売)		単 3 形アルカリ乾電池 4本 ^{※ 2}			リチウムイオン充電電池 7424 AC アダプター (別売)	
	ナビ/リモコン機構部	単 3 形アルカリ乾電池 2本 ^{※ 2}	—	単 3 形アルカリ乾電池 2本 ^{※ 2}	—		単 3 形アルカリ乾電池 2本 ^{※ 2}	—
	受 光 器	単 4 形アルカリ乾電池 4本 ^{※ 2}	—	単 4 形アルカリ乾電池 4本 ^{※ 2}	—		単 4 形アルカリ乾電池 4本 ^{※ 2}	—
(注)1 連続使用時間	墨出し器本体	約 19 時間 (セーブモード時) 約 14 時間 (ジャストモード時) 約 10 時間 (パワーモード時) (ライン 4 本使用時)		約 6 時間 (セーブモード時) 約 3 時間 (ジャストモード時) 約 1 時間 (パワーモード時) (ライン 3 本使用時)			約 11 時間 (縦ライン 4 本使用時)	
	ナビ/リモコン機構部	600 回以上 ^{※ 3}	—	600 回以上 ^{※ 3}	—		600 回以上 ^{※ 3}	—
電池寿命警告	墨出し器本体	レーザー光点減 (30 秒間点減後レーザー消灯、ライン LED のみ点減)						
	ナビ/リモコン機構部	電源スイッチ LED 点減 (60 秒間点減後自動的に 電源 OFF)	—	電源スイッチ LED 点減 (60 秒間点減後自動的に 電源 OFF)	—		電源スイッチ LED 点減 (60 秒間点減後自動的に 電源 OFF)	—
外形寸法 (mm) H (高さ) × W (幅)		H222 × W130	H211 × W126	H197 × W130	H174 × W112		H223 × W130	H212 × W126
重 量	本体 (電池含む)	約 1,470g	約 1,270g	約 1,350g	約 980g		約 1,470g	約 1,270g
	ケース収納時	約 3,320g	約 2,800g	約 2,550g	約 2,000g		約 3,320g	約 2,800g
ラ イ ン 出 射 角		縦ライン 130° / 横ライン 360°		縦ライン 130° / 横ライン 110°			縦ライン 130° / 横ライン 360°	
微 調 整 範 囲		10m 先で± 350 mm	360°	10m 先で± 350 mm	360°		10m 先で± 350 mm	360°
希 望 小 売 価 格		596,000 円 + 消費税	505,000 円 + 消費税	397,000 円 + 消費税	305,000 円 + 消費税	250,000 円 + 消費税	450,000 円 + 消費税	335,000 円 + 消費税
JAN コード (4975364 ～)		049285	049308	048684	048721	048769	049391	049414

※ 1 「JIS レーザー製品の安全基準」(JIS C 6802 : 2011) の改正によるレーザークラス表記。 ※ 2 Ni-MH 充電電池も使用可能。 ※ 3 使用条件・使用方法により異なります。

ZERO G					TERA			
グリーンレーザー NAVI ZERO G-KJY ZEROGN-KJY	グリーンレーザー ZERO G-KJY ZEROG-KJY	グリーンレーザー ZERO G-KYR ZEROG-KYR	グリーンレーザー ZERO G-KY ZEROG-KY	グリーンレーザー ZERO G-TYZ ZEROG-TYZ	NAVI TERA センサー 矩十字・横全周 / 10m/IP ML10N-KJC	TERA センサー 矩十字・横全周 / 10m/IP ML10-KJC		
								
可視光半導体レーザー							出 射 光 光 源	
ライン 520nm/ ポイント 650nm					ライン 635nm/ ポイント 650nm		波 長	
クラス 2M※1					クラス 1M※1		レーザー安全基準	
10m で± 0.81mm 以内					10m で± 0.61mm 以内		照 射 ラ イ ン 精 度	
7.5m で± 1mm 以内					10m で± 1mm 以内		到 達 点 距 離 精 度	
300					60 (TERA モード時) 30 (通常モード時)		鮮 視 度	
★★					★★★★		耐 久 度	
3m で± 1mm 以内				—	5m で± 1mm 以内 (3m で± 0.75mm 以内)		鉛 直 点 精 度	
15m で± 2mm 以内			—		20m で± 2mm 以内 (10m で± 1.5mm 以内)		左 右 通 り 精 度	
90° ± (2mm/7.5m)				—	90° ± (2mm/10m)		直 角 精 度	
7.5m で約 3.0mm					10m で約 3mm		ラ イ ン 幅	
± 2°							自 動 補 正 範 囲	
マグネットダンパー方式					電子二軸センサー方式		制 動 方 式	
防塵・防水設計							防 塵 ・ 防 水 性 能	
－ 5℃～ 40℃							使 用 温 度	
単 3 形アルカリ乾電池 4 本※2					単 3 形アルカリ乾電池 4 本※2 AC アダプター		墨出し器本体	電 源
単 3 形アルカリ乾電池 2 本※2	—				単 3 形アルカリ乾電池 4 本※2	—	ナビ/リモコン機構部	
単 4 形アルカリ乾電池 4 本※2	—				単 4 形アルカリ乾電池 4 本※2	—	受 光 器	
約 4.5 時間 (縦ライン 4 本使用時)		約 6.5 時間 (縦ライン 3 本使用時)	約 9 時間 (縦ライン 2 本使用時)	約 16.5 時間 (縦ライン 1 本使用時)	約 8 時間 (通常モード時) 約 3 時間 (テラモード時)		墨出し器本体	(出射・受光部を除く) 連続使用時間
600 回以上※3	—				600 回以上※3	—	ナビ/リモコン機構部	
レーザー光点減 (30 秒間点減後レーザー消灯、ライン LED のみ点減)					レーザー光点減 (30 秒間点減後自動的に電源 OFF)		墨出し器本体	電池 寿命 警告
電源スイッチ LED 点減 (60 秒間点減後自動的に 電源 OFF)	—				電源スイッチ LED 点減 (60 秒間点減後自動的に 電源 OFF)	—	ナビ/リモコン機構部	
H197 × W130	H174 × W112				H228 × W152	H226 × W154	外形寸法 (mm) H (高さ) × W (幅)	
約 1,250g	約 1,000g			約 950g	約 2,000g	約 1,800g	本体 (電池含む)	重
約 2,450g	約 2,020g			約 1,970g	約 5,200g	約 5,000g	ケース収納時	量
縦ライン 130° / 横ライン 110°					縦ライン 135° / 横ライン 360°		ラ イ ン 出 射 角	
10m 先で± 350 mm	360°				10m 先で± 280 mm	10m 先で± 220 mm	微 調 整 範 囲	
305,000 円 + 消費税	173,000 円 + 消費税	145,000 円 + 消費税	118,000 円 + 消費税	90,000 円 + 消費税	499,000 円 + 消費税	396,000 円 + 消費税	希 望 小 売 価 格	
049124	049148	049346	049162	049186	047700	047588	JAN コード (4975364 ～)	