

Cマーク金物対応
S-65

性能試験済

201



オメガ帯金物 S-65SD

0.6mm厚


高耐食・高張力

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP14-KT053

短期許容耐力 5.19kN



■寸法図

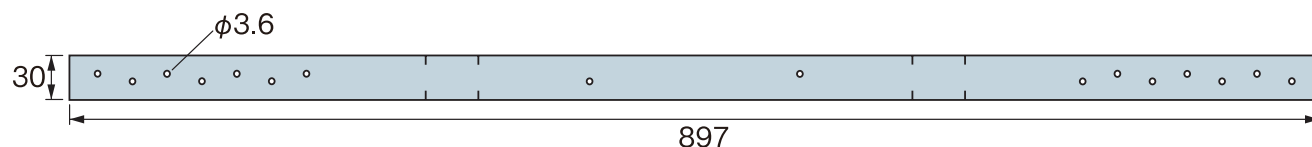

用途・特長

1、2階の上下の開口部が一致する場合に、上下のたて枠の緊結に使用します。

サイズ(mm)	商品コード	梱包 (1ケース)	使用接合具	重量(kg/ケース)
30×897×0.6(t)	AC2S65	50枚	太め釘 ZN-65(16本)	6.7
材質	NSDC570 [日本製鉄(株)製]		表面処理	合金めっき鋼板「スーパーダイマ®」ZQNK18 クロメートフリー

「スーパーダイマ®」は、日本製鉄(株)の登録商標です。