

## FWP2

<b>SUS</b> ステンレス枠	<b>SUS</b> ステンレス目地	防水 防臭 防水・防臭タイプ	モルタル用 充填深さ(補強部) 26mm	T-2荷重用	5kN/m <sup>2</sup> 歩行用	3.5kN/m <sup>2</sup> 歩行用	錠付タイプ
			簡易ロック	オプション 型枠対応	特注 寸法 特注寸法(外枠外) 300×300~900×900mm または600×1179mm	ボルト取手	公共 建築 認定品

### ステンレス目地の防水・防臭タイプ上部止水式。

**防水・防臭**  
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ。

**オールステンレス製**  
主材が耐食性に優れたステンレス製(アンカーを除く)。


**充填深さ(補強部) 26mm**  
モルタル充填専用タイプ。

**上部止水式**  
上部(内枠目地裏)のパッキンにより内部に水が溜まりにくい構造。

**大型サイズ**  
600×1179までの大型サイズに対応。

**引き上げハンドル**  
ボルト頭に引っかけて持ち上げるハンドル。

●引き上げハンドルは六角レンチ(呼び6)の代わりとなります。

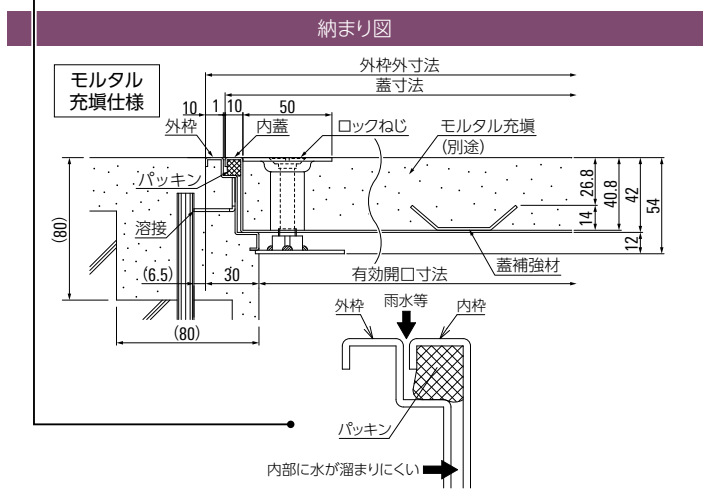

オプションでも販売しています。  
(※製品購入時は付属しています。)

**引き上げハンドル**

呼称	単位	価格	1梱入数
FSMPDHD	1セット(2ヶ)	¥3,100	1

※1梱単位での点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内蓋	SUS304	ヘアライン(目地部)	
外枠	SUS304	ヘアライン(目地部)	
蓋補強材	SUS304	-	
パッキン	クロロプレンゴム	-	
ロックねじ	ステンレス	-	M10
アンカー	SGHC-Z27	-	

サイズ呼称	有効開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	蓋寸法(mm)	蓋補強材	内蓋割り数	呼称	単位	価格	1梱入数(台)	付属部品(個)	参考蓋質量(kg)	
										目地用スペーサー	引き上げハンドル	
45	390	450	428	1本	1	FWP245	1台	¥64,300	2	8	2	18.2
60	540	600	578	2本	1	FWP260		¥76,000	1	12	2	33.2
75	690	750	363.5×728	1本	2	FWP275		¥170,900	1	14	2	26.0
90	840	900	438.5×878	2本	2	FWP290		¥197,900	1	14	2	37.8
6012	540×1119	600×1179	578	2本	2	FWP26012		¥189,400	1	14	2	33.2

●モルタル充填専用タイプです。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。 ●は受注生産品です。 ●内蓋2枚割の場合、有効開口寸法は中間補強材があるため、その箇所は寸法値が小さくなります。

**⚠️ ご注意**

- 防水・防臭効果を損なわないよう、内蓋内と外枠の外側および下側は防水モルタルをしっかりと詰めて施工してください。
- 施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と外枠パッキン/密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- 常時水に浸かっている場所や、積雪する場所でのご使用は避けてください。

天井点検口  
壁点検口  
ホーム床点検口  
床ハッチ  
床下収納庫  
床点検口  
鋼製下地用床点検口  
フロア換気口