

FWPH2

SUS ステンレス枠	SUS ステンレス目地	防水 防臭 防水・防臭タイプ	モルタル用 充填深さ(補強部) 26mm	T-2荷重用	5kN/m ² 歩行用	3.5kN/m ² 歩行用	錠付タイプ
			簡易ロック	オプション 型枠対応	特注 寸法 特注寸法(外枠外) 300×300~900×900mm または600×1179mm	ボルト取手	公共 建築 公共建築認定品

ステンレス目地の防水・防臭二重蓋タイプ。

防水・防臭
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ。


オールステンレス製
主部材が耐食性に優れたステンレス製(アンカー・中蓋を除く)。

中蓋
二重蓋構造と排水パイプによる信頼度の高い止水性。

上部止水式
上部(内枠目地裏)のパッキンにより内部に水が溜まりにくい構造。

充填深さ(補強部) 26mm
モルタル充填専用タイプ。

引き上げハンドル
ボルト頭に引っかけて持ち上げるハンドル。
●引き上げハンドルは六角レンチ(呼び6)の代わりとなります。

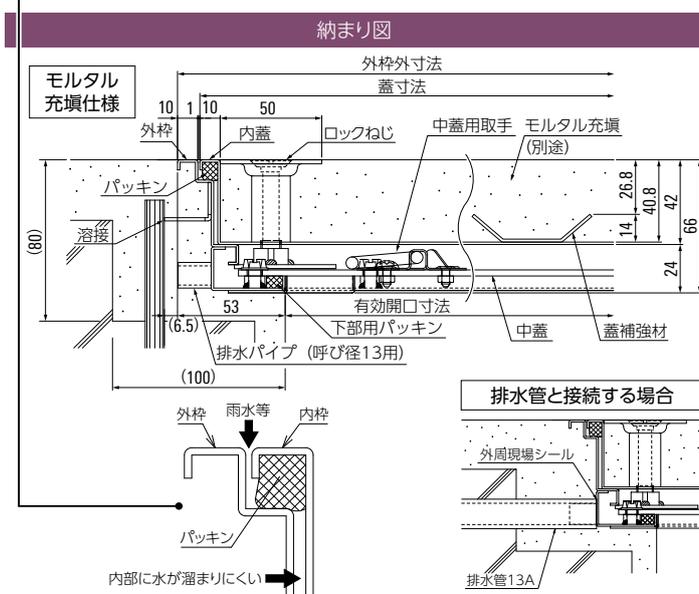

オプションでも販売しています。
(※製品購入時は付属しています。)

引き上げハンドル

呼称	単位	価格	1梱入数
FSPMPDHD	1セット(2ヶ)	¥3,100	1

※1梱単位での点検口との同時出荷以外は運賃別途です。

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内蓋	SUS304	ヘアライン(目地部)	
外枠	SUS304	ヘアライン(目地部)	
蓋補強材	SUS304	-	
中蓋	アルミ樹脂複合板	-	t3.0
中蓋用取手	SUS304	電解研磨	
下部用パッキン	クロロプレンゴム	-	
パッキン	クロロプレンゴム	-	
ロックねじ	ステンレス	-	M10
アンカー	SGHC-Z27	-	

サイズ呼称	有効開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	蓋寸法(mm)	蓋補強材	内蓋割り数	呼称	単位	価格	1梱入数(台)	付属部品(個) 目地用スペーサー 引き上げハンドル	参考蓋質量(kg)
45	344	450	428	1本	1	FWPH245	1台	¥125,400	1	8 2	18.2
60	494	600	578	2本	1	FWPH260		¥155,200	1	12 2	33.2
75	644	750	363.5×728	1本	2	FWPH275		¥235,000	1	14 2	26.0
90	794	900	438.5×878	2本	2	FWPH290		¥283,300	1	14 2	37.8
6012	494×1073	600×1179	578	2本	2	FWPH26012		¥273,400	1	14 2	33.2

●モルタル充填専用タイプです。●は受注生産品です。●内蓋2枚割の場合、有効開口寸法は中間補強材があるため、その箇所は寸法値が小さくなります。

⚠️ ご注意

- 防水・防臭効果を損なわないよう、内蓋内と外枠の外周および下面は防水モルタルをしっかりと詰めて施工してください。
- 施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と外枠パッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- 常時水に浸かっている場所や、積雪する場所でのご使用は避けてください。