

FSRM

SUS

ステンレス枠

SUS

ステンレス目地

一般

一般タイプ



モルタル用

25mm

充填深さ(補強部)



T-2荷重用

5kN/m²

歩行用

3.5kN/m²

歩行用



錠付タイプ



簡易ロック



オプション型枠対応



特注寸法



落とし込み取手



公共建築認定品

モルタル専用でステンレス目地の一般タイプ。


充填深さ(補強部) 25mm
モルタル充填専用タイプ。

オールステンレス製
主部材が耐食性に優れた
ステンレス製。



納まり図

モルタル充填仕様

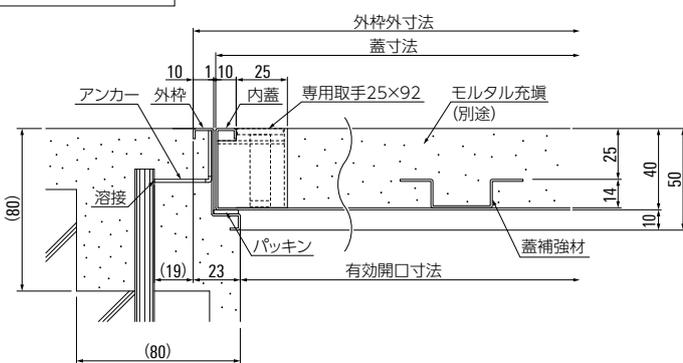

部材仕様

部材	材質	仕上
内蓋	SUS304	ヘアライン(目地部)
外枠	SUS304	ヘアライン(目地部)
蓋補強材	SUS304	-
取手枠	SUS430	-
取手グリップ	SUS304	-
パッキン	天然ゴム	-
アンカー	SUS304	-

サイズ呼称	有効開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	蓋寸法(mm)	蓋補強材	呼称	単位	価格	1梱入数(台)	付属部品(個) 目地用スペーサー	参考蓋質量(kg)
30	254	300	278	-	FSRM30	1台	¥26,700	5	4	6.8
45	404	450	428	1本	FSRM45		¥32,400	3	8	16.4
60	554	600	578	2本	FSRM60		¥42,800	2	12	30.1

●モルタル充填専用タイプです。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。