


5NAS2B [5NAS2B 錠無 / K5NAS2B 錠付]

AI アルミ枠	SUS ステンレス目地	一般 一般タイプ	モルタル用	23mm 充填深さ(補強部)	T-2荷重用	5kN/m ² 歩行用	3.5kN/m ² 歩行用	錠付タイプ (K5NAS2B)
			簡易ロック	オプション 型枠対応	特注 寸法 特注寸法(外枠外) 300×300-1200×1200	落とし込み取手	公共建築 認定品	

モルタル専用でステンレス目地・スチール底板の一般タイプ。



納まり図

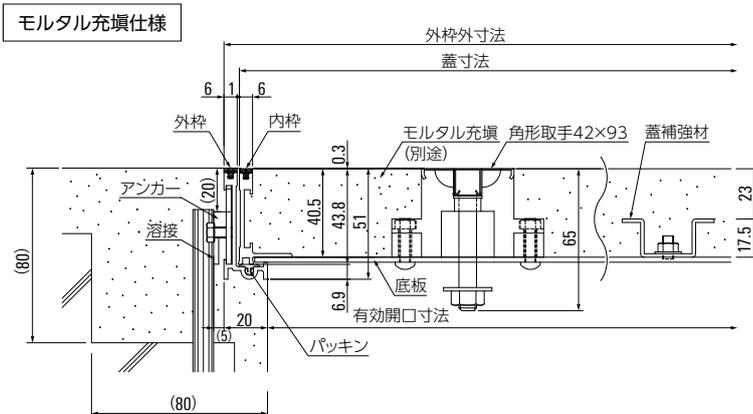

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
内・外枠用目地材	SUS304	-	
底板	SGHC-Z27	-	t2.3
取手グリップ	ABS樹脂、SUS304プレート張り	ヘアライン	
取手芯棒	SWRM8	クロムめっき	M8
取手台	ABS樹脂、SUS304プレート張り	ヘアライン	
蓋補強材	SGHC-Z27	-	
パッキン	軟質塩化ビニル	-	
アンカー	SPCC	電気亜鉛めっき	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋 補強材	単位	錠無		錠付		1個 入数 (台)	付属部品(個)			参考蓋質量 (kg)
						呼称	価格	呼称	価格		取手	アン カー	目地用 スペーサー	
30	260	300	286	-	1台	5NAS230B	¥20,300	-	-	5	1	4	4	8.7
45	410	450	436	1本		5NAS245B	¥25,500	K5NAS245B	¥32,900	3	2	8	8	20.4
60	560	600	586	2本		5NAS260B	¥32,400	K5NAS260B	¥39,800	2	2	8	8	36.8

●モルタル充填専用タイプです。●取手は30型は1個、45型および60型は2個になります。●取手組立用スパナは付属しておりません。☆1個単位未満の出荷は運賃別途です。●■は受注生産品です。