

DIKP2 [DIKP2 錠無 /KDIKP2 錠付]

AI

アルミ枠

AI

アルミ目地



木質フロア材用

18mm

貼りしろ

27.5mm

貼りしろ

30mm

貼りしろ

5kN/m²

歩行用(強)

特注品

3.5kN/m²

歩行用

錠付タイプ
(KDIKP2)特注
寸法特注寸法(外枠外)
300×300~1200×1200mm

アルミ取手



U形取手

木質フロア材用でアルミ目地。

貼りしろ

18mm以下。

取手

振動で取手が上がらない安全構造。

鋼製下地用


鋼製根太に直接
取付可能。
フローリング
ボードまたは
大型積層材に
使用可で27・
30・33mmの
床材に最適。

錠付


錠は取手内
に内蔵。錠付 KDIKP2型
(錠は取手に内蔵されています)

納まり図


床材の厚さが27mmの場合

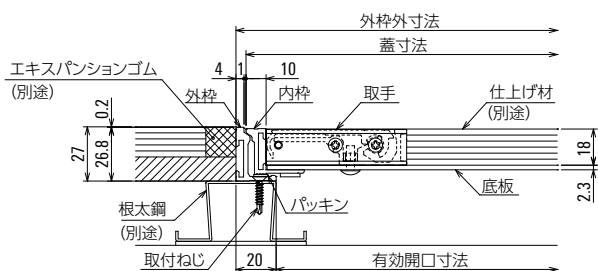


床材の厚さが30mmの場合



床材の厚さが33mmの場合



DIK型納まり参考図

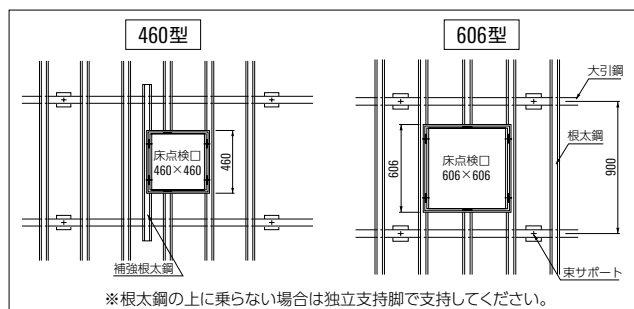

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
底板	SGHC-Z27	—	t2.3
取手	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
取手化粧枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
パッキン	軟質塩化ビニル	—	
スペーサー	天然ゴム	—	
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき	φ4×19
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき	

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	単位	錠無		錠付		1梱入数 (台)	付属部品(個)		参考蓋質量 (kg)
					呼称	価格	呼称	価格		スペーサー	取付ねじ	
460	420	460	450	1台	DIKP2460	¥22,900	KDIKP2460	¥27,900	4	8	8	6.1
606	566	606	596		DIKP2606	¥26,800	KDIKP2606	¥31,800	2	8	8	10.5

●フローリングボードまたは大型積層材に使用できるように設計されています。●底板とフロア材を接着剤で接着してください。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。