


CDS [CDS オールステンレス]



額縁タイプ



気密タイプ



鋼製下地



木下地



吊り込みタイプハンガー金具



支持タイプハンガー金具



木ねじ止



錠付タイプ



特注寸法

特注寸法



特注塗装

特注塗装



内枠落下防止ワイヤー

木下地取付用金具
▶ P.9スタッド工法用特殊ねじ
▶ P.9

公共建築認定品



耐震天井推奨部材

耐食性に優れた気密タイプ。

ステンレス製


オールステンレス製で耐食性に優れる。

気密タイプ


▶ P.8

気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。
気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当。

納まり図

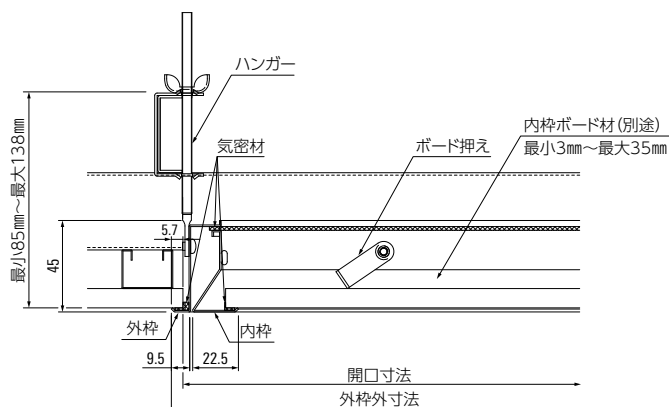

木下地納まり図



部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	SUS304	HL (額縁部)
ロック	SUS304	—
軸受金具	SUS304	—
軸ユニット	SUS304	—
ボード押え	SUS304	—
気密材	EPDM発泡体	—
ハンガー	SUS304	—

型式	サイズ呼称	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱入数 (台)	付属部品 (個) ハンガー
CDS	45	465.4	454	412	CDS45	1台	¥17,200	5	4
	60	617.4	606	564	CDS60		¥21,800	3	4

●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。) ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。



- CDS型天井点検口は、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密タイプではありません。
- ステンレスは、一般的にサビないというイメージが強いですが、使用条件や環境によっては汚れることや付着物によるサビをもらうこともあります。
- 耐食性の高いCDS型においても、プールまたは硫酸分を含んだ温泉等に使用した場合は、短時間で部品が腐食することがありますのでご注意ください。