


CXD [CXDW ホワイト / CXD シルバー]



改正省エネ基準対応の気密・断熱タイプ。


(平成25年基準)

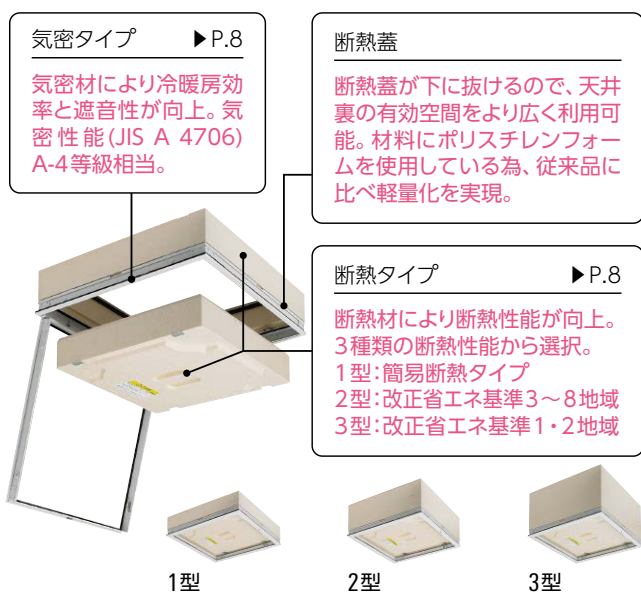


部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜＋粉体塗装（ホワイト） ^{*1}
コインロック	垂鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
脱落防止金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき
気密材A,B,C	EPDM発泡体	—
断熱蓋	ポリスチレンフォーム	—
断熱外枠	ポリスチレンフォーム	—
断熱蓋抜け止め樹脂	ポリアセタール	—
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	—
断熱蓋保持金具	SPCC	電気亜鉛めっき

※1 CXD型(シルバー)は陽極酸化皮膜

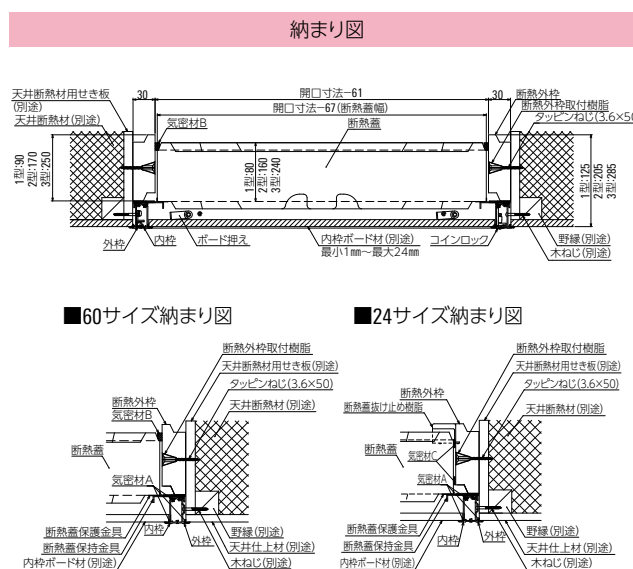


■詳細図



色	型式	サイズ 呼称	断熱蓋 の厚さ (mm)	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品 (個)		
											ボード 押え	断熱外枠 取付樹脂	タッピンねじ (φ3.6×50)
ホワイト	CXDW	50	80	525.8	515	471	CXDW150	1台	¥17,600 受	2	4	4	4
		50	160	525.8	515	471	CXDW250		¥20,900	1	4	4	4
		50	240	525.8	515	471	CXDW350		¥25,300	1	4	4	4
		60	80	616.8	606	562	CXDW160		¥23,100 受	1	4	4	4
		60	160	616.8	606	562	CXDW260		¥27,500	1	4	4	4
		60	240	616.8	606	562	CXDW360		¥33,000 受	1	4	4	4
		24	80	410.8×525.8	400×515	356×471	CXDW124		¥17,600 受	2	4	4	4
		24	160	410.8×525.8	400×515	356×471	CXDW224		¥20,900 受	1	4	4	4
		24	240	410.8×525.8	400×515	356×471	CXDW324		¥25,300 受	1	4	4	4
シルバー	CXD	50	80	525.8	515	471	CXD150	1台	¥17,600 受	2	4	4	4
		50	160	525.8	515	471	CXD250		¥20,900 受	1	4	4	4
		50	240	525.8	515	471	CXD350		¥25,300 受	1	4	4	4

●呼称24はツーバイフォー工法用です。内枠吊り元は長辺側になります。●ホワイト45サイズの断熱蓋上抜きタイプも製作いたします。(受注生産品) ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●は受注生産品です



●CXD(W)型天井点検口は、改正省エネ住宅(平成25年基準)に適合することや、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密・断熱タイプではありません。