


**HXP** [HXPB21 ダークブラウン /HXPМ21 ミディアムブラウン  
HXPN21 ステンカラー(グレージュ) /HXPН21 アイボリー]

 在来	 気密タイプ 気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当	 21mm 仕上厚	 底板付	 歩行用	 錠付タイプ	 特注寸法
 収納庫取付可*	 都市再生機構 AI-903	 蓋下地材 <small>オプション</small>	 樹脂製回転取手 (L)	 CJK部材基準対応品		

※対応機種は45サイズ:PKP45-OP  
60サイズ:PKP60 (U) -OP (P.68)

▶P.60

## 額縁部を樹脂でカバーし、冷感を抑えた気密タイプ。

**枠/取手** ▶P.40

気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当。また、取手本体が樹脂製なので、触れた際の冷感を抑えた仕様。

**枠額縁**

アルミ枠の額縁部を樹脂カバーで覆うことにより、冷感を抑えた仕様。1枠タイプなので、枠の間にゴミが溜まることのない設計。

**蓋補強材**


端部が枠と蓋材の間に入る構造で、強度が向上。

**枠受け樹脂**

梱包箱をゲージにした、専用の枠受け樹脂による簡単施工で、受棧が不要。枠受け樹脂上部を取り外し、オプションの収納ボックスを取り付けることで床下収納庫として使用可能。(P.68参照)

**コーナー部**

コーナー樹脂タイプ。

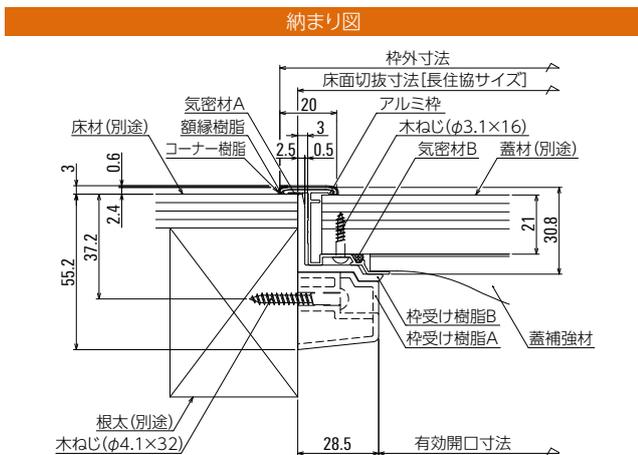

### 部材仕様

部材	材質	仕上	備考
額縁樹脂カバー	ポリ塩化ビニル	-	
枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
コーナー樹脂	ポリアセタール	-	
気密材A	CR系気密材	-	
気密材B	樹脂系発泡体	-	
枠受け樹脂A・B	ABS樹脂	-	
樹脂製 回転取手	ポリアミド	-	L形
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	-	L形気密タイプ
蓋補強材	SPCC	粉体塗装 (ブラック)	
取付ねじ	ステンレス	-	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	枠外 寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称				単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)		
					ダークブラウン	ミディアムブラウン	ステンカラー (グレージュ)	アイボリー				蓋補 強材	枠受け 樹脂	回転 取手
45	393	464	450	434	HXP45B21	HXP45M21	HXP45N21	HXP45H21	1台	¥7,900 (要)	10	1	4	1
60	549	620	606	590	HXP60B21	HXP60M21	HXP60N21	HXP60H21		¥9,500	10	1	8	1

●取手用穴あけ寸法は、23×91mm (角穴もしくは長穴) です。●15mmの蓋材を使用する場合は、合計で21mmになるように5.5mm程度の合板を捨て貼り(接着)をしてください。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●(要)は受注生産品です。

**⚠️ ご注意** ●厚さ21mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。●本製品は一般住宅の屋内用で土足非対応となります。