


## サイズ表

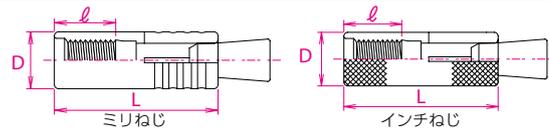

### SGAタイプ (ミリねじ) ステンレス製 SUSXM7・SUS304系

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
M 6	SGA- 6M	10.5	30	10	11.0	30	33	100	800	230
M 8	SGA- 8M	12.0	35	13	12.5	35	39		600	250
M10	SGA-10MS	14.0	30	13	14.5	30	35	50	300	270
	SGA-10M		40	15		40	45			290
	SGA-10ML		70	25		70	75			716
M12	SGA-12M	17.3	50	20	18.0	50	56	30	180	518
	SGA-12ML		80	25		80	86			1,000
M16	SGA-16M	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	838
	SGA-16ML		100	30		100	108			1,365
M20	SGA-20M	25.4	80	30	26.0	80	90	15	90	1,954
M22	SGA-22M	28.5	90	35	29.0	90	105	6	36	2,548
M24	SGA-24M	32.0	110	45	33.0	110	127			3,262

### SGAタイプ (インチねじ) ステンレス製 SUSXM7・SUS304系

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
W1/4	SGA- 20	10.5	30	10	11.0	30	33	100	800	230
W5/16	SGA- 25	12.0	35	13	12.5	35	39		600	250
W3/8	SGA- 30S	14.0	30	13	14.5	30	35	50	300	270
	SGA- 30		40	15		40	45			290
W1/2	SGA- 40	17.3	50	20	18.0	50	56	25	150	838
W5/8	SGA- 50	21.5	60	25	22.0	60	68	15	90	1,954
W3/4	SGA- 60	25.4	80	30	26.0	80	90	100	800	240
W3/8	SGA-3035	12.0	35	11	12.5	35	40			

### GA-Dタイプ (ミリねじ) スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
M10	GA-10MD	14.0	40	15	14.5	40	45	100	600	101
	GA-10MLD ※		70	25		70	75	158		
M12	GA-12MD	17.3	50	20	18.0	50	56	50	300	175
	GA-12MLD ※		80	25		80	86	30	180	295
M16	GA-16MD	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	285
	GA-16MLD ※		100	30		100	108			15
M20	GA-20MD	25.4	80	30	26.0	80	90	6	36	573
M22	GA-22MD	28.5	90	35	29.0	90	105			748
M24	GA-24MD	32.0	110	45	33.0	110	127	6	36	1,370

※受注生産品となります。

### GA-Dタイプ (インチねじ) スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
W3/8	GA-30D	14.0	40	15	14.5	40	45	100	600	101
W1/2	GA-40D	17.3	50	20	18.0	50	56	50	300	175
W5/8	GA-50D	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	285
W3/4	GA-60D	25.4	80	30	26.0	80	90	15	90	573