# 気密性に優れた天井用のアルミ点検口枠。省エネルギー住宅や長期優良住宅に最適です。

●気密性能（JIS A 4706 サッシ）A-4等級に対応。
●枠の色は、ホワイトとマットシルバーの2色を用意しています。
●天井材は9mmから対応し、天井材が2重張りの場合は、別売の「アルミ点検口枠A 2重張用金具」（厚み25mmまで対応）を使用してください。

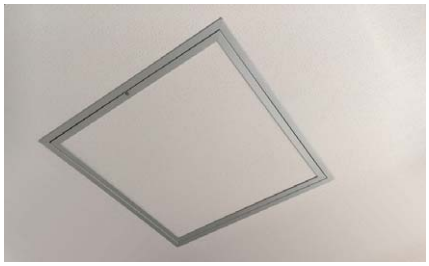

■カラー記号

SL マットシルバー（マット調アルミ色）

W ホワイト

## 商品詳細

### 天井アルミ気密点検口枠A 製品図




■参考納まり図

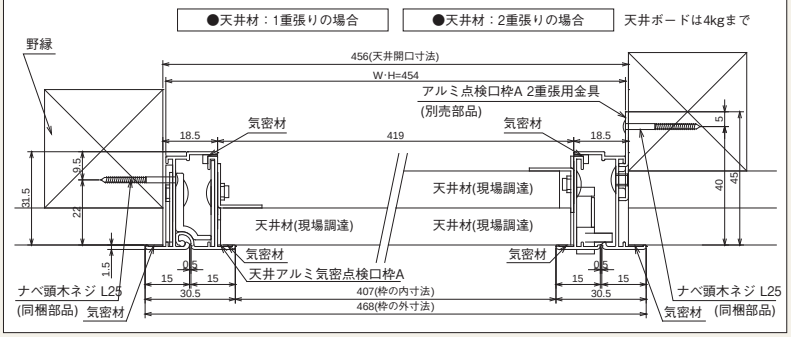


### 天井アルミ気密点検口枠A 規格

| 呼　称 | 規格（開口寸法） | コード | 色番 | 単品価格（枠） | 梱包価格 | 梱包内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井アルミ気密点検口枠A | 454×454mm(456×456mm) | TAA45□ | SL W | ¥10,900 | ¥10,900 | 1枠入 |

### 別売部材

| 呼　称 | コード | 単品価格（セット） | 梱包価格 | 梱包内容 | バラ出荷対応 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルミ点検口枠A　2重張用金具 | TAAK | ¥540 | ¥5,400 | 10セット入（1セット=金具4個、ネジ4個） | ○ 1セット単位 |

**ご発注に関する注意事項**　コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。
バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

⚠注意　●軽天下地には使用できません。天井アルミ点検口枠Aには落下防止ワイヤーは付属しておりません。

## 天井点検口用断熱材 4.1-4545型

●断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。
●天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れてます。

## 商品詳細

参考納まり図

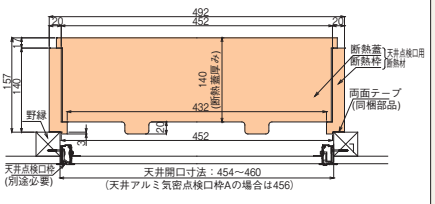


■天井点検口用断熱材 省エネルギー告示・住宅金融支援機構フラット35S・性能表示基準の関係

| 省エネルギー告示名称 | | 住宅金融支援機構の断熱構造基準 | | 住宅性能表示基準 | 部位 | | 1、2地域〔Ⅰ地域〕 必要な熱抵抗値 | 1、2地域〔Ⅰ地域〕 天井点検口用断熱材 | 3、4、5、6、7、8地域〔Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ地域〕 必要な熱抵抗値 | 3、4、5、6、7、8地域〔Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ地域〕 天井点検口用断熱材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年告示 | ≒ | フラット35S（断熱等性能等級4） | ≒ | 断熱等性能等級4 | 木造の住宅 枠組壁工法の住宅（充填断熱工法） | 天井 | 5.7 | – | 4.0 | 4.1-4545型（熱抵抗値4.1） |

※表中の－欄は適合する天井点検口用断熱材がないことを表します。熱抵抗値の単位は㎡·K/W。
※〔〕内は平成11年告示における地域区分を示しています。

### 天井点検口用断熱材

| 呼　称 | 規格（mm） | 熱伝導率 | 熱抵抗値 | コード | 単品価格（個） | 梱包価格 | 梱包内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井点検口用断熱材　4.1-4545型 | 450×450 | 0.034W/(m·K)以下 | 4.1m²·K/W | TAAD445 | ¥14,500 | ¥14,500 | 1個 |



材　質
アルミニウム

施工説明書



https://www.fukuvi.co.jp　ホームページにて詳しい商品情報や、お役立ちメニューを掲載しております。