



詳細は JAPPY LIGHTING カタログをご参照ください。
照明プランニングも承ります。


LED通路灯 JLS-704-1M

在庫
限り

必要最小限のパーツで暗闇を照らす通路灯



異なったレンズの組合わせにより
均一で最適な配光を実現

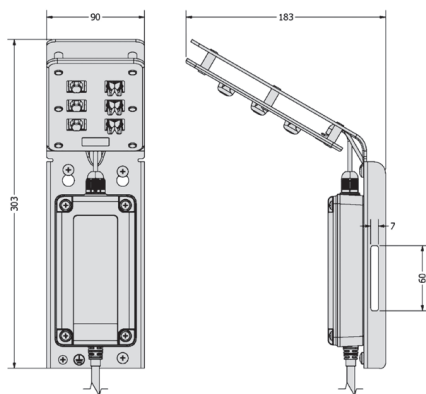

質量	約0.6kg
器具光束	650lm
定格電力	8.5W
色温度	5,000K
定格電圧	100V


※電力柱に取り付けての使用はできません

CO₂排出量約63%削減を達成

(蛍光灯20Wとの比較)

器具型式	小形LED照明器具 JLS-704-1M	蛍光灯防犯灯 F-1502L
定格電力	8.5 w ▲約63%削減▲	23 w
年間電気料金	748 円 ▲約63%削減▲	2,024 円
年間CO ₂ 排出量	15 kg ▲約63%削減▲	40 kg
ランプ寿命	40,000 時間 ▲約5倍の長寿命▲	8,500 時間

※電気料金は22円/kWhで計算 ※CO₂排出係数:0.43kg-CO₂/kWhは環境省「CO₂/みえ〜るツール」(2011年3月25日更新)による
※年間点灯時間は4,000時間で算出

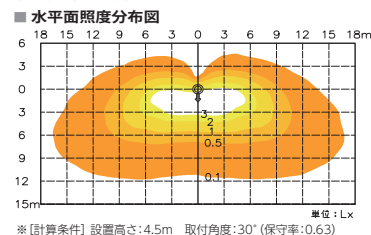

※[計算条件] 設置高さ:4.5m 取付角度:30° (保守率:0.63) 単位: Lx

軽量・小形で防雨型のため、
屋外での使用が可能!

基本性能

ランプ	本体	標準色	取付 ポール	質量 (kg)	器具光束 (lm)	定格電力 (W)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	光源寿命 (h)※1	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	耐雷サージ (kV)※2	定格電圧 (V)	定格入力 電流 (A)	定格入力容量 (電力会社 申請入力容量) (VA)
LED	アルミ	メタリック シルバー	φ165以上	約0.6	650	8.5	76.5	40,000	5,000	70	15	100	0.09	9

★調光できません ※1: 光束維持率 70% (照明器具の適正交換時期は 8 ~ 10 年です) ※2: コモンモード

商品コード	品番	出荷単位
690-261-00070	JLS-704-1M	1 台

※製品仕様は予告なく変更する場合がございます