

SK-3145F

SK-3145L

SK鋼製束


材質：鉄

表面処理：ダクロメッキ

【付属品】

タッピンビス：4本

コンクリート釘：2本

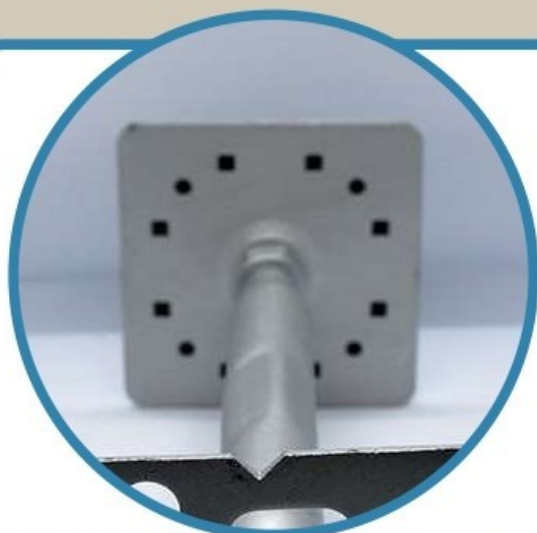

天板に丸穴4つと角穴8つがあいている
ので大引きが十字の場合でも施工可能



L/FRONT

L/BACK

品番	高さ調節範囲
SK-1927F	190 ~ 270
SK-1927L	190 ~ 270
SK-2439F	240 ~ 390
SK-2439L	240 ~ 390
SK-3145F	310 ~ 450
SK-3145L	310 ~ 450
SK-3754F	370 ~ 540
SK-3754L	370 ~ 540

* 近日発売予定

* 近日発売予定

* 近日発売予定

* 近日発売予定



Sonitech

SK鋼製束

SK-2439F

SK-2439L

SK-3145F

SK-3145L

製品仕様

品名	品番	高さ調節範囲	表面処理
SK鋼製束	SK-2439F/L	240~390	ダクロメッキ
	SK-3145F/L	310~450	


梱包内容

25本/ケース、タッピンビス:100本、コンクリート釘:50本

性能

ハウスプラス確認検査(株)性能試験


品名	品番	長期許容圧縮体力	最大荷重(平均)
SK鋼製束	SK-2439F/L	9.8	25.08
	SK-3145F/L	9.7	24.35

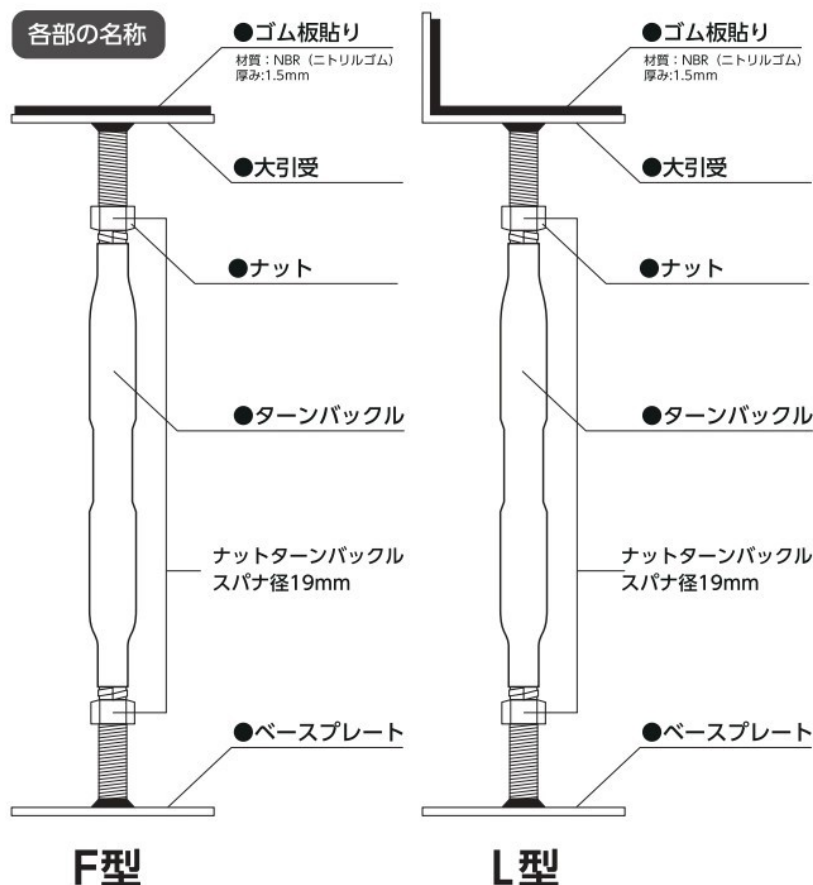

付属品 タッピンビス:4本/コンクリート釘:2本

施工手順

1. 束石およびコンクリート床面をきれいに清掃する。
2. 施工図を元に鋼製束の高さをあらかじめ束高より少し低く調節する。
3. 接着剤をベースプレート底面にまんべんなく塗布し接着剤がはみ出すまで圧着する。
4. 大引きの下になる面に本体の大引受をあてがい専用ビスでしっかりと固定してください。
- *L型の場合は大引に千鳥(交互)になるように取り付けてください。
- *本製品の取付間隔は1,000mmピッチ以内になるよう適切に配置する。
5. 鋼製束のターンバックルを回してベースプレートをおろし接着面に隙間がなくなるまで圧着してください。
- *接着剤が硬化するまで土間コンクリート床(束石)へ固定が必要な場合は付属のコンクリート釘2本打の使用を推奨します。
6. 上下のナットを締め付けて高さを固定してください。
7. 鋼製束が大引と確実に固定されていることを確認してください。
8. 鋼製束が束石及び土間コンクリート床に確実に固定されていることを確認してください。

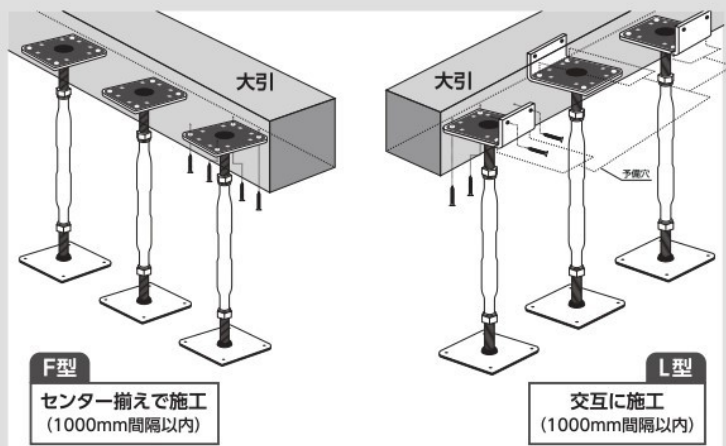

安全にお使いいただくために

【ケガの注意】

- ・本製品は金属製の為取り付けの際はケガなどに十分ご注意ください。

【土間コンクリート床、束石の取付】

- ・本製品の取り付け位置(土間コンクリート床または束石)の表面が水平であることを確認してください。
- ・また溜水、異物のないことを確認し必ず垂直に取り付けてください。
- ・束石の場合は束石がしっかり据え付けられていることを確認してください。
- ・また傾きのないように設置してください。

【高さ調整】

- ・高さ調整の際はターンバックルを回転させターンバックルから出ている長さが均等になるように行ってください。

【ナット、ビスの締め付け】

- ・締め付け工具は適切なものを使用しナット、ビスを確実に締めてください。

【主要部扱】

- ・本製品は主要構造部扱いとならない様に床組にご使用ください。

【分解、改造、取扱】

- ・本製品に対して分解や改造は行わないでください。破損や強度低下の原因となります。

【接着剤】

- ・接着剤(別売り品)はベースプレート裏面にまんべんなく塗布してください。
- ・また本製品の取付時には接着剤がはみ出すまで圧着してください。

【最終調整】

- ・建物完成後に本製品の最終調整を行ってください。

【仕様、施工手順】

- ・本製品の取付は施工手順に従ってください。

【音鳴り(床鳴り)】

- ・上下のナットが不十分な取り付けの場合床鳴りの原因となることがありますので確実に締めてください。

【防蟻処理等の薬剤付着】

- ・現場で防蟻・防錆処理など薬剤を使用する場合は金物に薬剤が付着しないように注意してください。
- ・金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。

【釘止め】

- ・ベースプレートを釘留めする場合は使用する高さに伸ばしロックの状態で行ってください。

Sonitech ソニテック株式会社