

# フロア換気口



B5型

## アルミ製、ステンレス製フロア換気口

鋼製根太や捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工。  
床下から虫の侵入を防ぐ防虫網付きや換気量を調整できる換気調整板付きもあります。

### ⚠️ ご注意

- 長辺側2辺を、必ず根太で受けてください。
- 蓋をつなげて使用する場合は、必ず継目を根太で受けてください。
- 人が飛び跳ねる等、大きな衝撃が加わる位置（バスケットゴール下等）には設置しないでください。換気口に大きな衝撃が加わると、変形する恐れがあります。

## フロア換気口一覧

材質	色調・仕上	型式	厚さの対応		開口率			適用荷重		換気調整機能			防虫網の対応	規格外の対応	掲載ページ
			15mm 仕上厚	18mm 仕上厚	開口約 26%	開口約 32%	開口約 41%	3.5kN/m <sup>2</sup> 歩行用	5kN/m <sup>2</sup> 歩行用	手動 換気 換気調整	自動 換気 換気調整	固定 換気 換気調整		特注 寸法 特注寸法	
AI アルミ	シルバー	B5	○	○	○			○		○		○			P.103
		B5A	○	○	○			○		○		○			P.104
	木目調	B5W	○	○	○			○		○		○			P.103
		B5AW	○	○	○			○		○		○			P.104
SUS ステンレス	HL	VSP	○	○		○		○						○	P.105
		VSPN	○	○		○		○				○		○	P.105
	素地	VSL	○	○			○	○				○ (オプション)		○	P.106
		VST	○	○			○		○			○ (オプション)		○	P.107

## VSL

### SUS

ステンレス

15mm

仕上厚

手動換気

換気調整

18mm

仕上厚

自動換気

換気調整

開口約26%

開口率

固定換気

換気調整

開口約32%

開口率



防虫網 (オプション対応可)

開口約41%

開口率


特注寸法

特注寸法 蓋幅93・148.5・200mmのみ長さ300~1000mm

3.5kN/m<sup>2</sup>

歩行用

## ステンレス製グレーチングタイプのLタイプ。

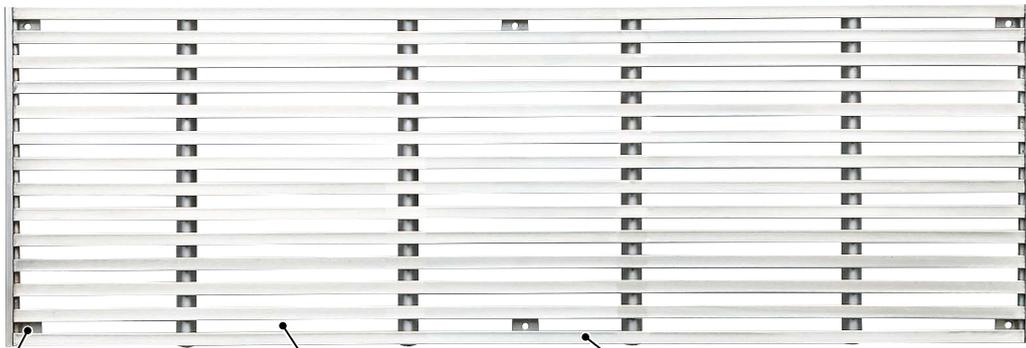

#### 簡単施工

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工。

#### 広い換気面積

パンチングタイプに比べ高い開口率。

#### フォーミングTバー


見た目ススキリのLタイプ。

#### 床仕上材厚さの対応

床仕上材の厚さ15mmおよび18mmに対応。

#### 納まり図


床仕上材の厚さが15mmの場合

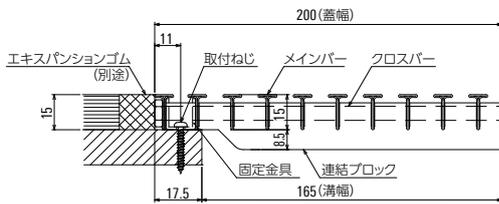


#### バー材断面



床仕上材の厚さが18mmの場合



#### 平面図

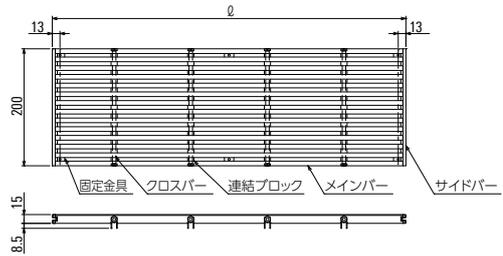

#### 部材仕様

部材	材質	仕上	備考
メインバー	SUS304	-	
クロスバー	SUS304	-	
サイドバー	SUS304	-	
固定金具	SUS304	-	
スペーサー	天然ゴム	-	t3×20×30
取付ねじ	鋼	-	タッピンねじ φ3×20

型式	蓋幅 (mm)	定尺ℓ (mm)	ピッチ (mm)	クロスバー	1枚質量 (kg)	換気面積 (cm <sup>2</sup> /台)	開口率 (%)	単位	価格	付属部品 (個)	
										スペーサー	取付ねじ
VSL	200	500	15	3本	1.8	342	41 <sup>*1</sup>	1台	¥14,700	4	4
		600	15	4本	2.1	410	41 <sup>*1</sup>			6	6
		900	15	6本	3.2	622	41 <sup>*1</sup>			6	6

※1 下張り開口幅165mm。



●人が頻繁に通る出入口付近や台車が通行する場所、衝撃が加わる場所などへの設置は避けてください。やむを得ず設置する場合はVST型をご使用ください。

天井点検口

壁点検口

ホーム床点検口

床ハッチ

床下収納庫

床点検口

鋼製下地用床点検口

フロア換気口