

フロア換気口



B5型

アルミ製、ステンレス製フロア換気口

鋼製根太や捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工。
床下から虫の侵入を防ぐ防虫網付きや換気量を調整できる換気調整板付きもあります。



ご注意

- 長辺側2辺を、必ず根太で受けてください。
- 蓋をつなげて使用する場合は、必ず継目を根太で受けてください。
- 人が飛び跳ねる等、大きな衝撃が加わる位置（バスケットゴール下等）には設置しないでください。換気口に大きな衝撃が加わると、変形する恐れがあります。

フロア換気口一覧

材質	色調・仕上	型式	厚さの対応		開口率			適用荷重		換気調整機能			防虫網の対応	規格外の対応	掲載ページ
			15mm 仕上厚	18mm 仕上厚	開口約26% 開口率	開口約32% 開口率	開口約41% 開口率	3.5kN/m ² 歩行用	5kN/m ² 歩行用	手動換気 換気調整	自動換気 換気調整	固定換気 換気調整	 防虫網	特注寸法	
AI アルミ	シルバー	B5	○	○	○			○		○		○	○		P.103
		B5A	○	○	○			○			○	○	○		P.104
	木目調	B5W	○	○	○			○		○		○	○		P.103
		B5AW	○	○	○			○			○	○	○		P.104
SUS ステンレス	HL	VSP	○	○		○		○						○	P.105
		VSPN	○	○		○		○					○	○	P.105
	素地	VSL	○	○			○	○					○ (オプション)	○	P.106
		VST	○	○			○		○				○ (オプション)	○	P.107

VSP [VSP 防虫網無
VSPN 防虫網付]

SUS

ステンレス

15mm

仕上厚

手動
換気

換気調整

18mm

仕上厚

自動
換気

換気調整

開口 約
26%

開口率

固定
換気

換気調整

開口 約
32%

開口率

防虫網^{※1}

防虫網^{※1}

開口 約
41%

開口率

特注
寸法

特注寸法

3.5kN/m²

歩行用


蓋幅100~200mm・長さ300~1000mm

※1 VSPN型のみ

ステンレス製パンチングタイプ。

簡単施工


捨張合板にねじ止め
するだけの簡単施工。

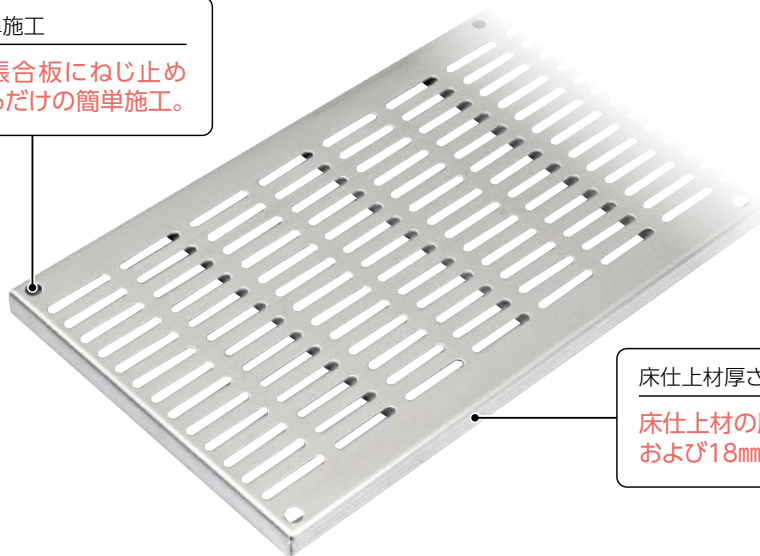

床仕上材厚さの対応

床仕上材の厚さ15mm
および18mmに対応。

VSPN型

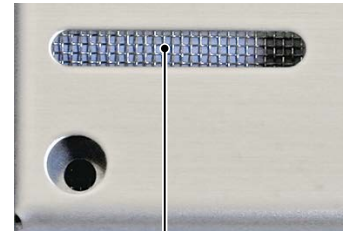


防虫網


床下からの虫の侵入を防止。
防虫網付き (VSPN)、無し
(VSP) が選択可能。

納まり図


VSP型 床仕上材の厚さが15mmの場合

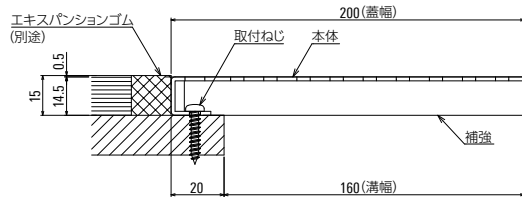

床仕上材の厚さが18mmの場合

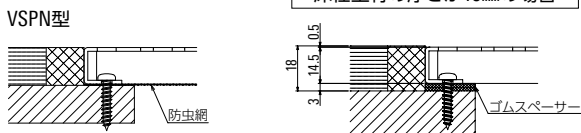

平面図

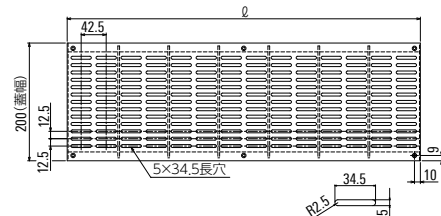

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
本体	SUS304	ヘアライン	t1.5
補強	SUS304	—	—
防虫網	PW-S304	—	Nタイプ用 φ0.3、20メッシュ
取付ねじ	銅	電気亜鉛めっき	タッピンねじ、φ4×20
ゴムスペーサー	天然ゴム	—	t3×20×30

溝幅 (mm)	蓋幅 (mm)	定尺 (L) (mm)	下張り開口寸法 (mm)	1枚質量 (kg)	開口率 (%)	換気面積 (cm ² /台)	防虫網	呼称	単位	価格	付属部品 (個)	
160	200	300	160×260	1.2	36.5	152	無付	VSP300	1台	¥6,400	取付ねじ	ゴムスペーサー
		500	160×460	1.9	32.4	239	無付	VSPN300		¥7,300	4	4
		600	160×560	2.2	33.9	304	無付	VSP500		¥9,400	4	4
		900	160×860	3.3	33.1	456	無付	VSPN500		¥10,900	6	6
		1000	160×960	3.7	32.5	499	無付	VSP600		¥10,600	6	8
							付	VSPN600		¥12,400	6	8
							無付	VSP900		¥15,700	6	8
							付	VSPN900		¥18,000	6	8
							無付	VSP1000		¥17,400	6	8
							付	VSPN1000		¥19,700	6	8