

フロア換気口



B5型

アルミ製、ステンレス製フロア換気口

鋼製根太や捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工。
床下から虫の侵入を防ぐ防虫網付きや換気量を調整できる換気調整板付きもあります。

⚠️ ご注意

- 長辺側2辺を、必ず根太で受けてください。
- 蓋をつなげて使用する場合は、必ず継目を根太で受けてください。
- 人が飛び跳ねる等、大きな衝撃が加わる位置（バスケットゴール下等）には設置しないでください。換気口に大きな衝撃が加わると、変形する恐れがあります。

フロア換気口一覧

材質	色調・仕上	型式	厚さの対応		開口率			適用荷重		換気調整機能			防虫網の対応	規格外の対応	掲載ページ
			15mm 仕上厚	18mm 仕上厚	開口約 26% 開口率	開口約 32% 開口率	開口約 41% 開口率	3.5kN/m ² 歩行用	5kN/m ² 歩行用	手動 換気 換気調整	自動 換気 換気調整	固定 換気 換気調整	 防虫網	特注 寸法 特注寸法	
AI アルミ	シルバー	B5	○	○	○			○		○		○			P.103
		B5A	○	○	○			○		○	○	○			P.104
	木目調	B5W	○	○	○			○		○		○			P.103
		B5AW	○	○	○			○		○	○	○			P.104
SUS ステンレス	HL	VSP	○	○		○		○						○	P.105
		VSPN	○	○		○		○				○		○	P.105
	素地	VSL	○	○			○	○				○ (オプション)		○	P.106
		VST	○	○			○		○			○ (オプション)		○	P.107

B5 [B5 シルバー / B5W 木目調]

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 40px; margin: 0;">AI</h1> <p style="font-weight: bold; margin: 5px 0;">アルミ</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">15mm</div> <p>仕上厚</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">18mm</div> <p>仕上厚</p>	<p>開口約 26%</p> <p>開口率</p>	<p>開口約 32%</p> <p>開口率</p>	<p>開口約 41%</p> <p>開口率</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">3.5kN/m²</div> <p>歩行用</p>
	<p>手動 換気調整 (B5D・B5ND)</p>	<p>自動 換気調整</p>	<p>固定 換気調整 (B5DL・B5NDL)</p>	 防虫網 (B5N・B5ND)	<p>特注 寸法</p> <p>特注寸法</p>	

アルミ製パンチングタイプ。

簡単施工

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工。

床仕上材厚さの対応

床仕上材の厚さ15mmおよび18mmに対応。

木目調

耐摩耗性の良いフッ素樹脂塗装。

換気調整板

換気量を手動調整可能。換気調整板付きはD、NDタイプ。


防虫網

床下からの虫の侵入を防止。防虫網付はN、NDタイプ。

ブラック色も製作できます。詳しくはお問い合わせください。


納まり図

〈換気調整板 固定仕様〉

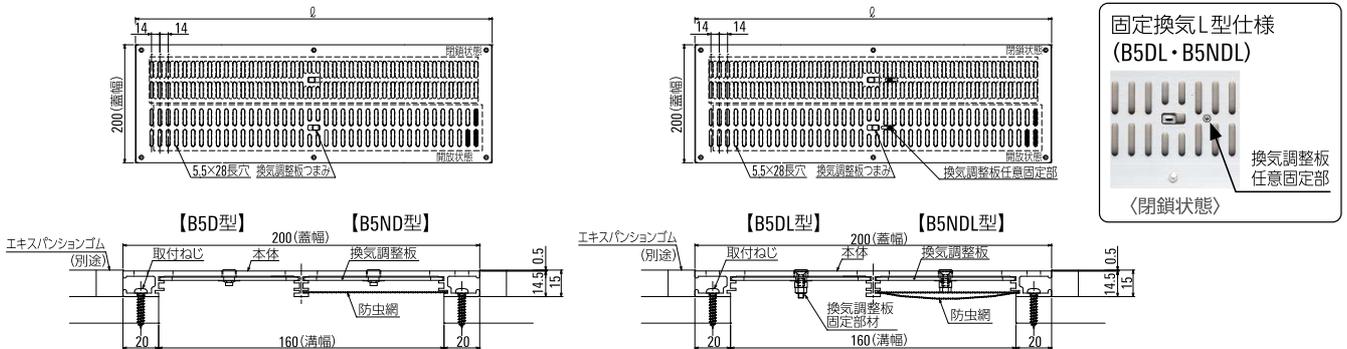

床仕上材の厚さが15mmの場合

床仕上材の厚さが18mmの場合

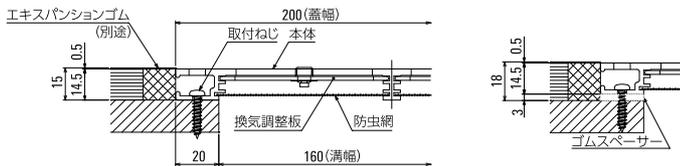

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
本体	A6063S-T5	陽極酸化皮膜 フッ素樹脂塗装	木目調
換気調整板	硬質ポリ塩化ビニル	-	D(L)、ND(L)タイプ用
換気調整板つまみ	ABS樹脂	クロムめっき	D(L)、ND(L)タイプ用
防虫網	PW-S304	-	N(L)、ND(L)タイプ用 φ0.3、20メッシュ
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき	タッピンねじ、φ4×20
換気調整板固定部材	鋼	電気亜鉛めっき	Lタイプ用
ゴムスペーサー	天然ゴム	-	t3×20×30

色	型式	溝幅 (mm)	蓋幅 (mm)	定尺 ⁰ (mm)	下張り開口寸法 (mm)	開口率 (%)	換気面積 (cm ² /台)	単位	種類			付属部品 (個)				
									防虫網付	換気調整板付	防虫網および換気調整板付	取付ねじ	ゴムスペーサー			
シルバー	B5	160	200	300	160×260	28.3	118	1台	B5N300	¥6,100	B5D300	¥6,500	B5N300	¥7,600	4	4
				600	160×560	26.3	236		B5N600	¥9,200	B5D600	¥9,900	B5ND600	¥12,200	6	6
				900	160×860	26.5	365		B5N900	¥12,600	B5D900	¥13,600	B5ND900	¥16,800	6	8
				1000	160×960	26.8	413		B5N1000	¥13,700	B5D1000	¥14,900	B5ND1000	¥18,400	6	8
				300	160×260	28.3	118		B5N300W	¥9,300	B5D300W	¥9,600	B5ND300W	¥10,800	4	4
				600	160×560	26.3	236		B5N600W	¥14,000	B5D600W	¥14,700	B5ND600W	¥17,100	6	6
木目調	B5W	160	200	900	160×860	26.5	365	1台	B5N900W	¥19,000	B5D900W	¥20,100	B5ND900W	¥23,500	6	8
				1000	160×960	26.8	413		B5N1000W	¥20,700	B5D1000W	¥22,000	B5ND1000W	¥25,600	6	8

●換気調整板固定仕様は「換気調整板付」(防虫網および換気調整板付)に5,800円加算してください。●特注色にも対応できます。詳しくはお問い合わせください。●は受注生産品です。

●換気調整板固定仕様は呼称の定尺の数値の末尾に「L」が付きます。●換気調整板固定仕様は受注生産品です。



●換気調整板が動かなくなることがありますので、換気口本体の周囲をシリコンシールで仕上げる場合は、本体内部にシールが回り込まないようにしてください。