

1.5倍用ハイパーガセット

他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5倍用の筋かい金物です。



内付け・外付け兼用

※従来品がなくなり
次第、順次クロム
フリーに切り替え




告示 平12建告第1460号第1号


ハ 対応 (P.306~参照)



仕様図

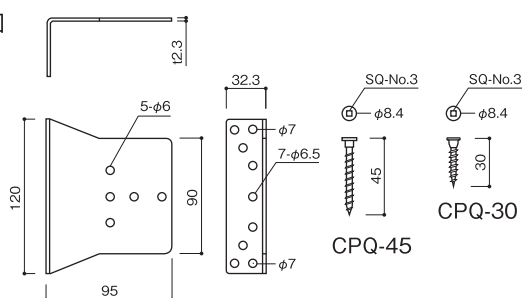

取付図

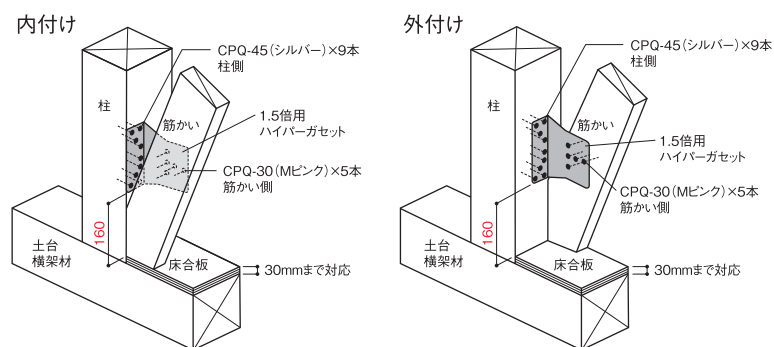

1.5倍用ハイパーガセット

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類
HG-15	092200	1個	50個/ケース	構造

材料規格	高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級
付 属 品	柱側専用ビス……CPQ-45(シルバー)×9本 筋かい側専用ビス…CPQ-30(Mピンク)×5本
承 認 等	ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063



用 途

●壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。

特 長

- 全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
- 土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。
- 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
- 右勝手・左勝手がなく、とても便利です。

使用方法

- ①筋かいと土台を面一に合わせ、**本体を土台・横架材の面から160mm離れた位置に合わせます。**(床合板の場合は床合板の面から160mm)
- ②付属のビスで柱と筋かいを接合します。

注意事項

- 本体の取付け高さにご注意ください。
- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット(＃3)は別売品です。
- ビスをまっすぐ打ち込むために125mm以上のビットの使用をお勧めします。
- 本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要金物を取付けてください。
- 取扱いに関する注意事項は305ページを参照してください。

基礎 床下土台金物
構造金物 補強金物
筋かい金物 / 筋かいブレース

2×4用金物

ビス・釘

フローリング金物

ZCXマーク表示金物

金物 法

MP木造建築

BXグループ製品

制震装置

造作用金物

点検口

換気口

資材