

断熱等性能等級4 省エネルギー基準対応(3地域以南:壁)
JIS A 6930 同等の防湿フィルム(50ミクロン厚)付属




高性能防湿フィルム付
アクリア



アクリアは全て高性能グラスウールです。

用途 壁・屋根の断熱

仕様

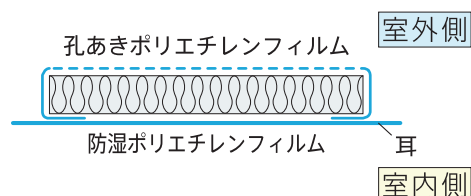

特長

- 高性能グラスウールです。
- 高い防湿性能を有しています。

＜防湿ポリエチレンフィルム＞
防湿性能 JIS A 6930 同等品

フィルム厚さ: 50 ミクロン
透湿抵抗値: 0.123 (m²・s・Pa/ng)

＜孔あきポリエチレンフィルム＞
フィルム厚さ: 10ミクロン
透湿抵抗値: 0.003 (m²・s・Pa/ng)

測定条件: 温度 25℃、相対湿度 90%
※参考値。保証値ではありません。

- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広がっており、施工性に優れています。
- 省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。
- 6面パックの“フルパック仕様”です。

■アクリアネクスト(高性能防湿フィルム付)の規格

下表に記載の製品はJIS A 9521:建築用断熱材(F☆☆☆☆)の認証製品です。

製品 記号	JISによる 表記	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm)			入数	施工坪数	工法・使用箇所	熱抵抗値 R[m ² ・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	設計価格 (円/坪)	E マーク	備考
				厚さ	幅	長さ								
ACN	GWHG 14-38	00113675	高性能 14	89	420	2360 ^[8尺]	10枚	約3.2坪分	2× 壁・屋根	2.3	0.038	7,390		
		00113684		90	395		10枚	約3.9坪分	R 柱・間柱	2.4		7,550		
		00113685			430	2880 ^[9.5尺]	10枚	R 間柱・間柱	7,550					
		00113686			470		10枚	M 間柱・間柱・屋根	7,550					
		00109080	105	395		9枚	約3.5坪分	R 柱・間柱	2.8	8,180		EI		
		00113269		430	2880 ^[9.5尺]	7枚	約2.7坪分	R 間柱・間柱・屋根		8,180		EI		
		00114308		470		7枚	約3.0坪分	M 間柱・間柱・屋根		8,180		EI		

※アクリアネクスト14Kは、通常繊維のグラスウール24Kまたは高性能グラスウール16Kと同等の断熱性能をもつグラスウールです。

※上記の使用箇所以外に天井でもご利用いただけます。 ※施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。

※厚さ90mm品の室外側フィルムの色はグリーン、その他の厚さの品種は乳白色です。

Ⓔ 軸組尺モジュール M 軸組メーターモジュール 2× 枠組尺モジュール