

アクリアUボードピンレス/アクリアUボードピンレスS

製品記号
ACUPL


施工性に優れ、透湿性を備えた床用アクリア。受け金具は基本的に不要、剛床タイプ



用途 床の断熱

仕様

不織布のついた透湿性床用断熱材です。



断熱等性能等級5
対応仕様例

床(その他の床)
[剛床タイプ]

1、2、3 地域


アクリア Uボードピンレス
24K120mm

4 地域以南

アクリア UボードピンレスS
20K90mm

特長

- 高性能グラスウールです。
- 施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具(P.25 エースピン)を使うことができます。)

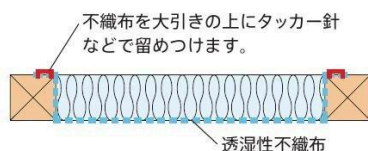

アクリアUボードピンレス



発泡系断熱材

- 適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。




隙間無し



隙間あり

- 透湿性があります。
アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。

アクリアUボードピンレスの場合



発泡系断熱材の場合



■アクリアUボードピンレスの規格 (剛床用)

下表に記載の製品はJIS A 9521: 建築用断熱材(F☆☆☆☆)の認証製品です。

R 軸組尺モジュール **M** 軸組メーターモジュール

製品 記号	JISによる 表記	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm)			入数	施工坪数	用途		熱抵抗値 R[m ² ·K/W]	熱伝導率 λ[W/(m·K)]	設計価格 (円/坪)	EI マーク	備考
				厚さ	幅	長さ			工法	大引サイズ					
ACUPL	GWHG 24-36	00113701	高性能 24	105	805	805	6枚	約1.5坪分	R	105	2.9	0.036	12,140		
		00112651				1820	4枚	約2.0坪分		105			12,140		
		00110310		※120	790	1820	3枚	約1.5坪分	R	120	3.3		13,860		
ACUPLS	GWHG 20-36	00115046	高性能 20	90	805	805	8枚	約2.0坪分	R	105	2.5	0.036	10,320		
		00115062				820	8枚	約2.0坪分		90			10,320		
		00115145				888	8枚	約2.0坪分		90			10,320		
		00115142				1820	4枚	約2.0坪分		90			10,320		
		00115045			910	2000	4枚	約2.4坪分	M	90			10,320		

基礎パッキンからの通気経路をふさぎ床下換気を阻害しないよう、120mm品は120mm以上、105mm品は105mm以上の大引をご使用ください。

※施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。



- 保管時および施工後は養生をし、雨にぬらさないようにご注意ください。○床下換気量を十分確保ください。
- 不織布は強風などで剥がされる可能性があります。不織布面を下にして保管願います。