

新築からリフォームまで幅広い用途に対応



防湿フィルム付
(18ミクロン厚)
アクリア



10K-50mm




16K-100mm



14K-155mm

用途 壁・天井の断熱

仕様

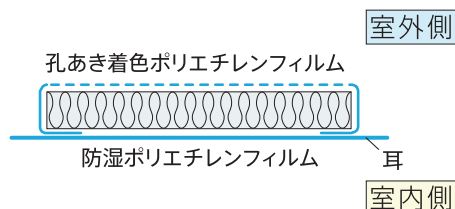

特長

○高性能グラスウールです。

＜防湿ポリエチレンフィルム＞
フィルム厚さ：18ミクロン
透湿抵抗値：0.032 (m²・s・Pa/ng)

＜孔あきポリエチレンフィルム＞
フィルム厚さ：10ミクロン
透湿抵抗値：0.003 (m²・s・Pa/ng)

測定条件：温度 25℃、相対湿度 90%
※参考値。保証値ではありません。

- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くっており、施工性に優れています。
- 10K50mmは、上下面切り放しの4面パックです。その他の物は6面パックの“フルパック仕様”です。

■アクリアマット(防湿フィルム付)の規格

下表に記載の製品はJIS A 9521:建築用断熱材(F☆☆☆☆)の認証製品です。

製品 記号	JISによる 表記	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm)			入数	施工坪数	工法・使用箇所	熱抵抗値 R[m ² ・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	設計価格 (円/坪)	E マーク	備考
				厚さ	幅	長さ								
ACM	GWHG 10-43	00111143	高性能 10	50	430	2880 9.5尺	24枚	約9.5坪分	壁・天井	1.2	0.043	2,450		
		00111235		100	395		12枚	約4.7坪分	 壁・天井	2.3		5,420		
		00111236			430	2880 9.5尺	12枚		 壁・天井			5,420		
		00111237			470		11枚		 壁・天井			5,420		
	GWHG 14-38	00110572	高性能 14	155	455	1370 4.5尺	11枚	約2.0坪分	  天井(等価4向)	4.1	0.038	11,350		
	GWHG 16-37	00114220	高性能 16	100	430	2880 9.5尺	8枚	約3.1坪分	 壁・天井	2.7	0.037	7,100		

※アクリアマット14Kは、通常繊維のグラスウール24Kまたは高性能グラスウール16Kと同等の断熱性能をもつグラスウールです。

※施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。

※10K-100mm及び14K-155mmの室外フィルムの色は乳白色、10K-50mmはグレー、16K-100mmはピンクです。

軸組尺モジュール 軸組メーターモジュール 枠組尺モジュール