

SB2-10A02-10



N値
1.5以下

告示1460号
第二号(に)

性能認定品

55



ビスどめ羽子板〈匠〉(たくみ)

性能認定

公財・日本住宅・木材技術センター性能認定
短期許容引張耐力 8.0kN

用途・特長


小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。

- ①通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。
- ②ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
- ③公財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。


施工方法

- ①ビスどめ羽子板〈匠〉の板部を専用角ビットビス TBA-65(4本)で、とめ付けてください。
- ②ビスどめ羽子板〈匠〉のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。


■寸法図

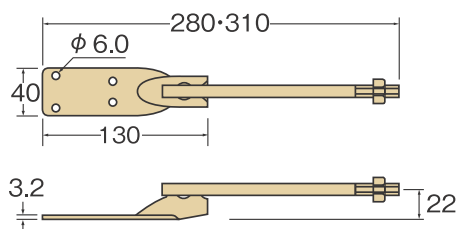

TBA-65



■取付参考図



〔柱頭部の接合例〕



種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
L=280	40×280×3.2(t)	AA428S00	50本	専用角ビットビス TBA-65(200本) 六角ナットM12(50個)	14.5
L=310	40×310×3.2(t)	AA431S00			15.5
材質	板部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC ボルト部 JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)		表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C	