

NEW

N値
1.8以下

性能試験済

56



オメガ羽子板プレス10


溶接レス・コンパクト設計の10.0kN羽子板ボルト

ハウスプラス確認検査株式会社
性能試験 HP16-KT146


短期基準接合耐力 10.0kN



■取付参考図

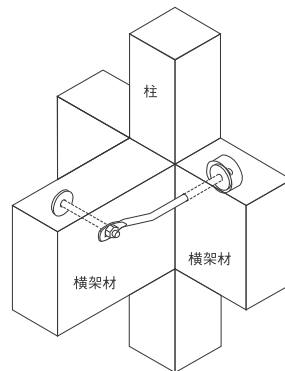

■寸法図

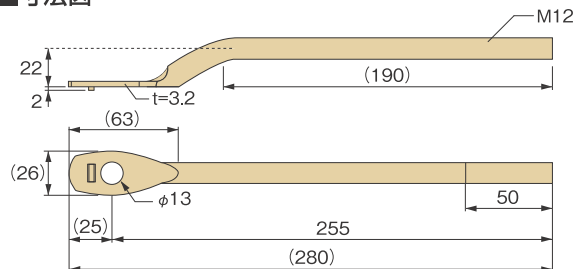

用途・特長

小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。

- ① 金物1個で短期基準接合耐力10.0 k Nに対応可能です。
- ② 板部にある凸が材木に入り込むのを目視出来ることで、門ボルトの締めすぎを防止できます。
- ③ 板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	重量(kg/ケース)
26×280×3.2 (t)	AA485100	50本	10.1
材質	JIS B 1180及びJIS B 1051 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 相当		表面処理
		JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 表面処理	及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 / CM2 C