

ボルト用

ビス用

N値
2.0以下N値
1.9以下告示1460号
第二号(へ)

性能試験済

58

オメガ



羽根10 ボルト用／ビス用

●ボルト用




●ビス用




■取付参考図

●ボルト用

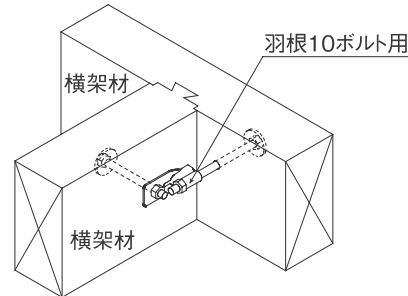


●ビス用

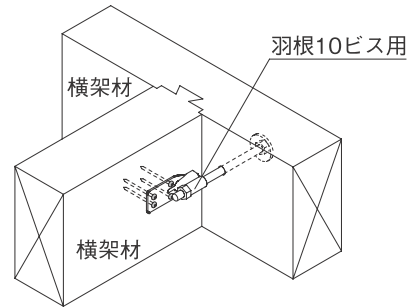


■寸法図

●ボルト用

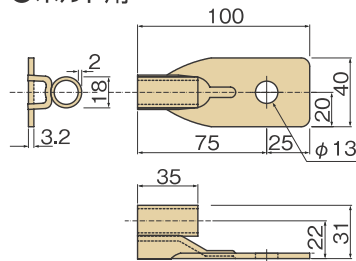

●ビス用

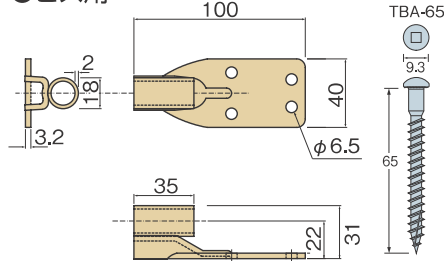

ボルト用

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP19-KT006

短期基準接合耐力 11.1kN

ビス用

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP19-KT007

短期基準接合耐力 10.2kN



用途・特長

小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。

- ①10kN以上の耐力のある羽子板金物です。
- ②柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。
- ③本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。
- ④ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。

種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
ボルト用	40×100×3.2(t)	AA301700	100個	—	12.6
ビス用	40×100×3.2(t)	AA301800	50個	専用角ビットビス TBA-65 (200本)	8.3
材質	JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC相当		表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C	