

NEW

N値
2.0以下

性能試験済

57



オメガ羽子板プレス10 〈あんしん〉



ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト

ハウスプラス確認検査機

性能試験 HP16-KT195

短期基準接合耐力 10.9kN

■取付参考図

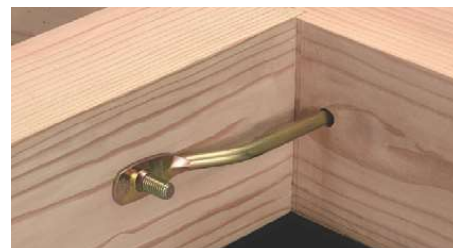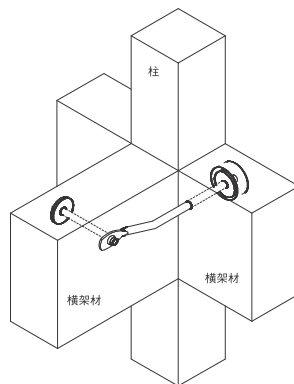


用途・特長

小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。

- ①金物1個で短期基準接合耐力10.9 k Nに対応可能です。
- ②羽子板本体にタップ(ねじ山)が切っており、門ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。
- ③ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、門ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
- ④板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。

■寸法図

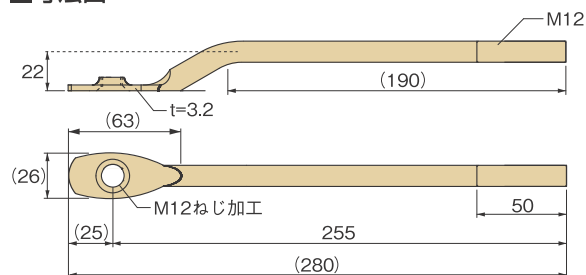

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	重量(kg/ケース)
26×280×3.2 (t)	AA485200	50本	9.8
材質	JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 相当	表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 表面処理及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 /CM2 C