


〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52

高耐力52.97kNまでの引抜きに対応可能なホールダウン金物です。

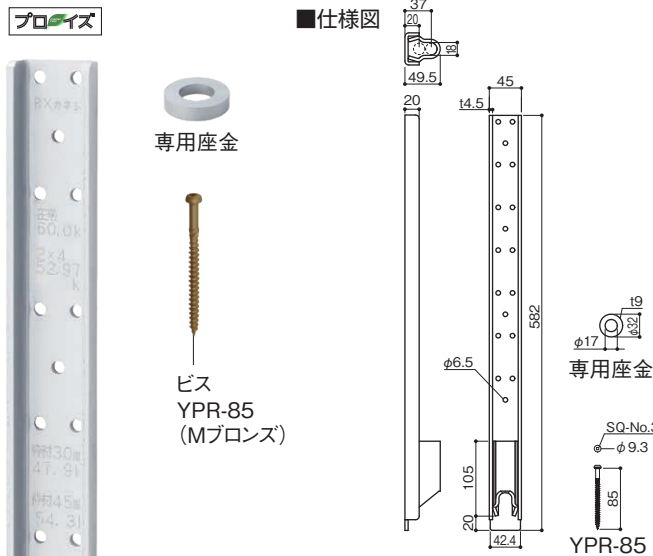

高耐力専用金物(別売品) プロイズ

高耐力フレックスアンカーボルト (24ページ参照)

仕様条件

埋め込み長さ(mm)	300以上※
コンクリート幅(mm)	150以上
コンクリート設計基準強度(N/mm ²)	Fc=21以上


※アンカー笠下からの長さ

高耐力フレックス両引きボルト (100ページ参照)

高耐力高ナット (48ページ参照)

※必ず高耐力専用金物をご使用ください。

■取付図

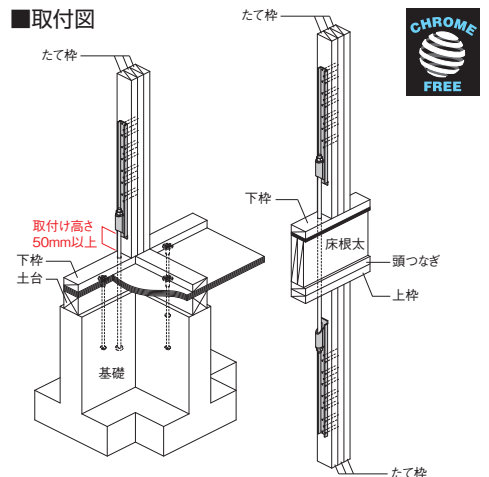

用途

- ツーバイフォー工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。

特長

- 高耐力52.97kNまでの引抜きに対応可能です。
- 本体の取付け高さは、下枠の面から50mm以上に対応します。

使用方法

- ① 土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)に本体を通します。
- ② 付属のビスで本体をたて枠に取付けます。
- ③ 付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。

注意事項

- 必ず付属の専用ビス、専用座金を使用して接合してください。
- 必ず高耐力専用金物をご使用ください。
※ナットは必ずボルトに付属された高耐力ナットまたは別売品の高耐力高ナットをご使用ください。
- 高耐力フレックスアンカーボルトと高耐力フレックス両引きボルトを継ぐ場合、高耐力高ナットに各20mm以上かけてください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- 高耐力フレックスアンカーボルトの埋め込み長さはアンカー笠下300mm以上、基礎幅は150mm以上、コンクリート設計基準強度は21N/mm²以上にしてください。
- 各種アンカーボルトの対応可能埋め込み長さは、「〈ホールダウン金物・柱脚金物〉対応可能アンカーボルト一覧表」(P.331)をご確認ください。
- 本製品は高耐力フレックスホールダウン60、〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウンと金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。
- 取扱いに関する注意事項は305ページを参照してください。

〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52耐力試験

型番	短期許容耐力
TFH-52	52.97kN

ハウスプラス確認検査(株)

2×4用金物 参考資料 (P.332～P.335)

- Cマーク表示金物対応表 (P.332)
- 短期許容耐力の算出方法 (P.333)
- 短期許容耐力一覧表 (P.334)
- 樹種別強度一覧表 (P.335)
- 国産材壁構成部材に対応可能な金物 (P.335)

〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類
TFH-52	603431	1個	10個/ケース	構造

材質	JIS G 3101 SS400
表面処理	プロイズ処理
付属品	ビスYPR-85(Mブロンズ)×18本 専用座金×1枚
承認等	ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT025