


BXエースプレート

従来品よりビスを1本減らしたことで、施工時間が短縮できました。また、サイズを小さくしたことで上下階の管柱と梁成105mmの横架材の接合部でも金物が干渉せず施工できます。



かど金物



告示 平12建告第1460号第2号


は 対応 (P.306~参照)

※短期基準接合引張耐力にてご使用の場合は、下記数値をご参照ください。




ビスCPQ-45
(シルバー)

仕様図

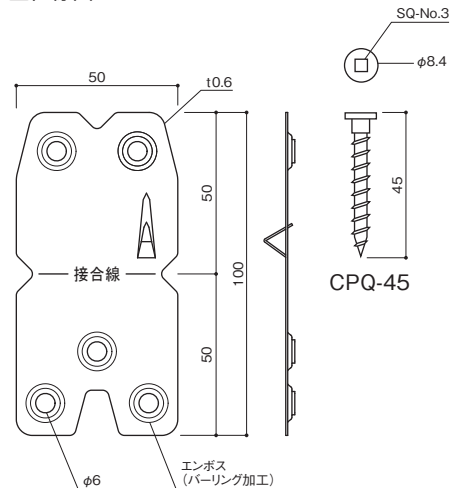

取付図

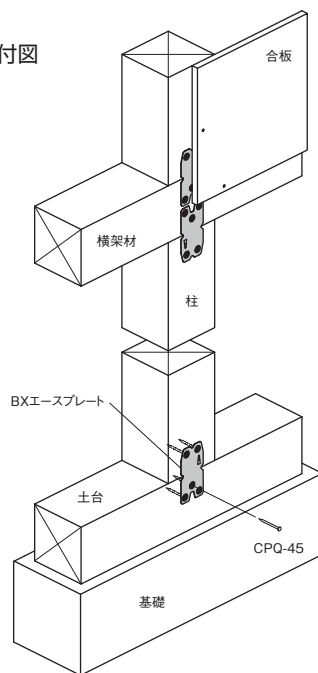

BXエースプレート耐力試験

型番	短期基準接合引張耐力 (Pot)	接合部倍率 (N値/T値)
BX-AP	6.5kN	1.2

ハウスプラス確認検査 (株)

BXエースプレート

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類
BX-AP	001458	1枚	100枚/ケース	構造

材料規格	高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
付 属 品	ビスCPQ-45(シルバー)×5本
承 認 等	ハウスプラス確認検査 (株) 性能試験 HP20-KT013



用途

- 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

特長

- 上下階の管柱と横架材の接合は梁成105mm以上(上下2枚)で使用できます。
- 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。
- エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
- 軽量なので現場作業が容易です。

使用方法

- ① 本体の“柱”と刻印があるほうを柱側にして、柱と横架材の接合部に金物本体の接合線を合わせます。
- ② 本体を仮留めする場合は、爪を差込み固定します。
- ③ 取付位置が決まったら付属の専用ビスで本体を取付けます。

注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- 取扱いに関する注意事項は305ページを参照してください。

基礎
床下土台金物

構造金物
補強金物

2×4用金物

ビス釘

フロイス金物

ZC Xマーク表示金物

金物工法

MP木造建築

BXグループ製品

制震装置

造作用金物

点検口

換気口

資材