


単品発送時の運賃 E 3ケース以下(混合可)は、運賃が必要。

水切り (アルミ製)

錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製。



WS-201 (出幅33mm)




| | | | | |
|-----|---------------------------------|----|----|----|
| 出幅 | 33mm | | | |
| 品番 | WS-201-□□ | | | |
| 色型番 | SW | SC | FB | BK |
| 色・柄 | シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック | | | |
| 長さ | 3,900mm | | | |
| 材質 | アルミニウム(厚さ:1.0mm) | | | |
| 梱包 | 10本/ケース | | | |
| 正価 | 5,850円/本 | | | |

役物 (別売品) WS-201対応

| 品名 | 出隅 | 入隅 | 中間ジョイナー | エンドキャップ | アルミ出隅 | アルミ入隅 | エンドキャップ | ジョイント金具 |
|-----|---------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 品番 | WS-2011-□□ | WS-2012-□□ | WS-2013-□□ | WS-2014-□□ | WS-201DSD-□□ | WS-201DSI-□□ | WS-201DEC-□□ | WS-201DJK |
| 色型番 | SW SC FB BK | | | | | | | SV |
| 色・柄 | シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック | | | | | | | シルバー |
| 材質 | ASA | | | アルミニウム+GL鋼板 | | アルミニウム | | |
| 梱包 | 30コ/ケース | | 左右15セット/ケース | | 5コ/ケース | | 左右5セット/ケース | |
| 正価 | 275円/コ E | | 260円/コ E | | 550円/セット E | | 2,420円/コ | |
| | | | | | 3,020円/セット | | 220円/コ E | |


役物一覧 [画像はWS-201対応]

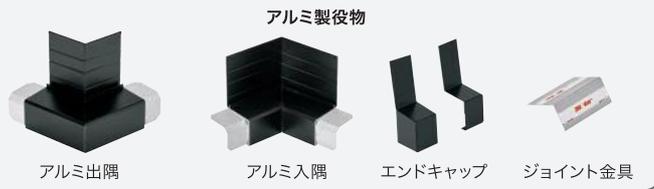


基礎




WSA-55 (出幅55mm)




WSA-70 (出幅70mm)



WSA-85 (出幅85mm)



WSA-100 (出幅100mm)



| 出幅 | 55mm | 70mm | 85mm | 100mm |
|-----|---------------------------------|-----------|------------------|------------|
| 品番 | WSA-55-□□ | WSA-70-□□ | WSA-85-□□ | WSA-100-□□ |
| 色型番 | SW SC FB BK | | | |
| 色・柄 | シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック | | | |
| 長さ | 3,030mm | | 3,750mm | |
| 材質 | アルミニウム(厚さ:1.1mm) | | アルミニウム(厚さ:1.0mm) | |
| 梱包 | 10本/ケース | | | |
| 正価 | 8,340円/本 | 9,190円/本 | 8,380円/本 | 13,300円/本 |

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: WS-201-SW (シルキーホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。



単品発送時の運賃 **E** 3ケース以下(混合可)は、運賃が必要。

水切り (アルミ製)

GAISO

水切り

オーバーハング

通気見切

目地ジョイナー

笠木換気材

その他

防水役物

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

基礎

キノパッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

換気用ガラリ

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ


リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

役物一覧 [画像はWSA-55対応]

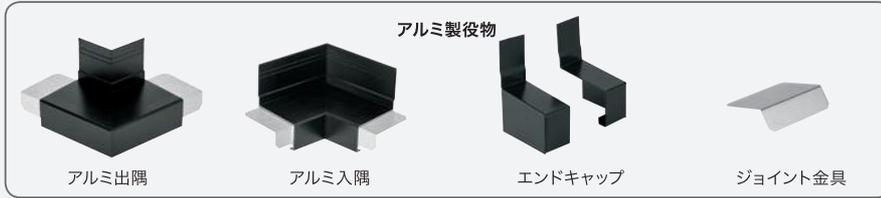

役物 (別売品) WSA-55対応

| 品名 | アルミ出隅 | アルミ入隅 | エンドキャップ | ジョイント金具 |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 品番 | WSA-55DSD-□□ | WSA-55DSI-□□ | WSA-55DEC-□□ | WSA-55DJK |
| 色型番 | SW | SC | FB | BK |
| 色・柄 | シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック | | | シルバー |
| 材質 | アルミニウム+GL鋼板 | | アルミニウム | |
| 梱包 | 5コ/ケース | | 左右5セット/ケース | 20コ/ケース |
| 正価 | 4,070円/コ | | 4,010円/セット | 460円/コ E |

役物 (別売品) WSA-70対応

| 品名 | アルミ出隅 | アルミ入隅 | エンドキャップ | ジョイント金具 |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 品番 | WSA-70DSD-□□ | WSA-70DSI-□□ | WSA-70DEC-□□ | WSA-70DJK |
| 色型番 | SW | SC | FB | BK |
| 色・柄 | シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック | | | シルバー |
| 材質 | アルミニウム+GL鋼板 | | アルミニウム | |
| 梱包 | 5コ/ケース | | 左右5セット/ケース | 20コ/ケース |
| 正価 | 4,180円/コ | | 4,180円/セット | 480円/コ E |


役物 (別売品) WSA-85対応

| 品名 | 出隅 | 入隅 | 中間ジョイナー | エンドキャップ | アルミ出隅 | アルミ入隅 | エンドキャップ | ジョイント金具 |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| 品番 | WSA-85SD-□□ | WSA-85SI-□□ | WSA-85IC-□□ | WSA-85EC-□□ | WSA-85DSD-□□ | WSA-85DSI-□□ | WSA-85DEC-□□ | WSA-85DJK |
| 色型番 | SW | | | SC | FB | BK | SV | |
| 色・柄 | シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック | | | | | | | シルバー |
| 材質 | ASA | | | アルミニウム+GL鋼板 | | | アルミニウム | |
| 梱包 | 30コ/ケース | | | 左右15セット/ケース | | 5コ/ケース | | 左右5セット/ケース 20コ/ケース |
| 正価 | 550円/コ E | | | 380円/コ E | | 770円/セット E | | 4,290円/コ 4,230円/セット 240円/コ E |

役物 (別売品) WSA-100対応

| 品名 | アルミ出隅 | アルミ入隅 | エンドキャップ | ジョイント金具 |
|-----|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 品番 | WSA-100DSD-□□ | WSA-100DSI-□□ | WSA-100DEC-□□ | WSA-100DJK |
| 色型番 | SW | SC | FB | BK |
| 色・柄 | シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック | | | シルバー |
| 材質 | アルミニウム+GL鋼板 | | アルミニウム | |
| 梱包 | 5コ/ケース | | 左右5セット/ケース | 20コ/ケース |
| 正価 | 4,840円/コ | | 4,290円/セット | 505円/コ E |

参考納まり図

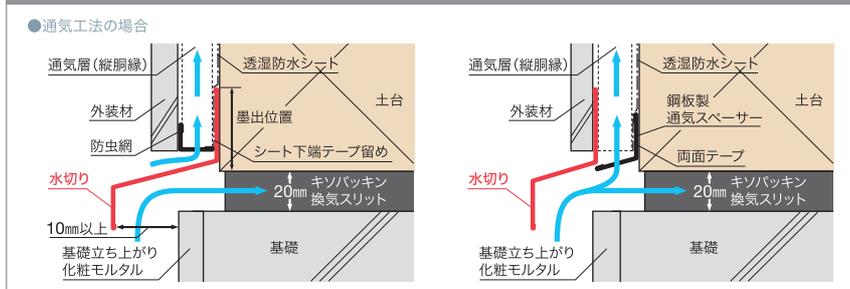

- 品番によって長さが異なります。ご確認ください。
- 本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- 樹脂製役物は変形する恐れがありますので、高温になるところでの保管は避けてください。
- 樹脂製役物は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- アルミ出入隅は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- 透湿防水シートの下端は、防水テープ等にて確実に留め付けてください。
- キノパッキンを使用する場合は、必ずJoto指定の防鼠材などを併用してください。
- 水切りの先端部分と防鼠材下端先端および基礎化粧モルタルの仕上面との隙間は必ず10mm以上あけてください。
- 基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が侵入しないようご注意ください。
- 施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

注意

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: WSA-55ASD-**S**W (シルキーホワイトの場合)
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。