

ファイヤーストップ45換気口



軒裏45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定取得。
スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付けることができます。

防火構造・準耐火構造に使用する場合に定められた仕様通りに施工してください。仕様についてはホームページの大臣認定書をご確認ください。

〈ロングタイプ〉SS-90-FD



■サイズ/60×910mm
■開口寸法/40×410mm(2ヶ所)
■有効換気面積/161.0cm²

〈ハーフタイプ〉SS-45-FD




■サイズ/60×455mm
■開口寸法/40×410mm
■有効換気面積/80.5cm²

ファイヤーストップ45換気口とスーパースリム軒裏換気口の違い


防火機能の有無
ファイヤーストップ45換気口……あり
スーパースリム軒裏換気口……なし

■開口寸法/40×410mm(2ヶ所)
ロングタイプ

■開口寸法/40×410mm
ハーフタイプ

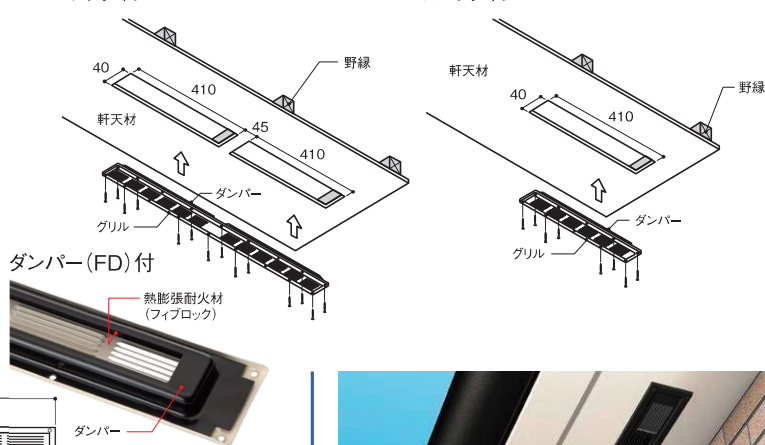


熱膨張耐火材による優れた防火力




■仕様図


ロングタイプ




ハーフタイプ



ダンパー(ロング・ハーフタイプ共通)

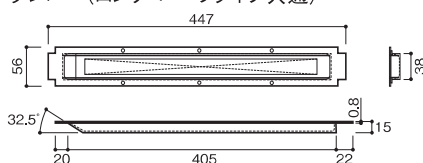

■取付図(ロングタイプ・ハーフタイプ共通)

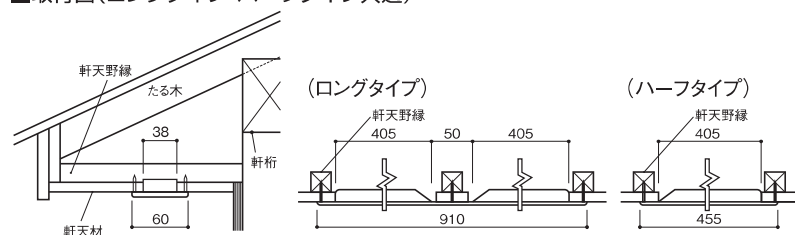

ファイヤーストップ45換気口

※ご注文の際は必ず色をご指定ください。

型番	商品コード	カラー	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類
SS-90-FD ロングタイプ	503810	○ ホワイト ● アイボリー ● ブラック	1台	10台/ケース	造作
SS-45-FD ハーフタイプ	503710				

グリルのみをご希望の方はスーパースリム軒裏換気口(P293)をお選びください。

材 質	グリル:ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) ダンパー:電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
表面処理	グリル:(下地)カチオン電着塗装、(仕上)静電粉体焼付塗装 ダンパー:カチオン電着塗装
付 属 品	SS-90-FD=ステンレスカラービス×14本 SS-45-FD=ステンレスカラービス×8本
承 認 等	国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0070-1



写真はSS-90-FD

用 途

●軒天井に取付ける換気金物です。

特 長

- 軒裏45分間準耐火性能試験に合格しています。
- グリル・ダンパー一体型の為、施工性が向上しました。
- 本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
- ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
- 軒の出が少ない場合は特に有効です。
- デザインに合わせカラーは3色よりお選びください。

使用方法

●軒天材を仕上げた後、付属のビスで取付けます。

注意事項

- 設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。また可能な限り汚れの目立ちにくいブラック色をお選びください。
- 取扱いに関する注意事項は279ページ・305ページを参照してください。