

CXTW [点検口部 ホワイト / はしご部 シルバー]

天井裏の収納スペースへの出入口に最適。

操作方法を
動画で確認!

気密タイプ

気密材により
冷暖房効率と
遮音性が向上。
気密性能(JIS A
4706)A-4等級
相当。

点検口部縁意匠

枠部外観は天井
点検口と同じデ
ザインで、意匠
性の良い納まり
を実現。

点検口蓋開閉方法

点検口蓋は調整機
能付きスプリング
により、簡単に開閉
可能。蓋材の重さ
に対して簡単に調
整可能。

天井高

使用可能天井高
7型:2100~2300mm
用の7尺タイプ
8型:2300~2500mm
用の8尺タイプ
9型:2500~2700mm
用の9尺タイプ

手すり

はしごの片側には
手すりを標準装備
(オプションにて
増設可)。

はしご折りたたみ部

指を挟みにくい安全機構。

はしご部


折りたたみ式のはしご部
は軽量で操作しやすいアル
ミ製。

オプション 手すり

呼称	単位	価格	1梱入数
CXTWTS	1台	¥5,800	1


● は受注生産品です。 ● はしごの両側に手すりを取付けたい場合に。

納まり図

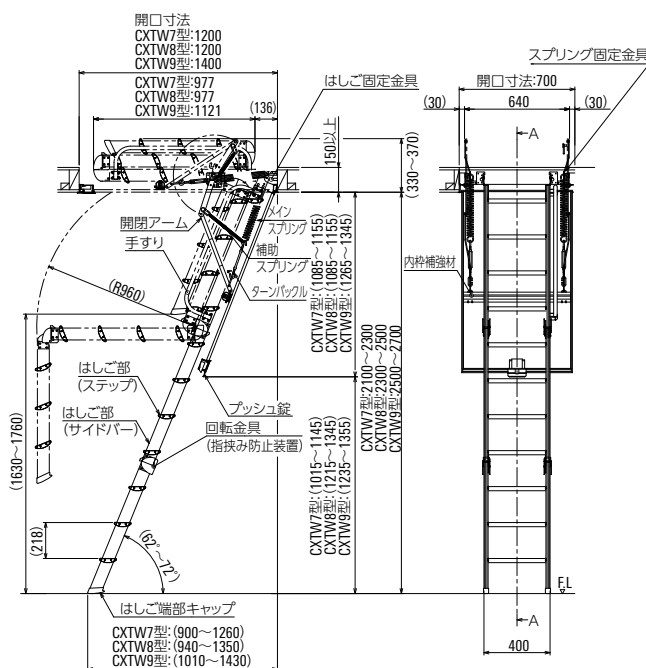

■AA断面

点検口部納まり図

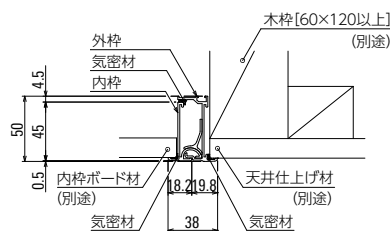

部材仕様

部材	材質	仕上
点検口部	A6063S-T5	粉体塗装 (ホワイト)
気密材	EPDM発泡体	—
スプリング	SWP	電気亜鉛めっき
はしご (ステップ・サイドバー)	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜
指挟み防止樹脂	AES樹脂	—
はしご用手すり	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
各金具	SPCC	電気亜鉛めっき
開閉棒	SWRM 他	—

※点検口部はホワイト色、はしご部はシルバー色

型式	サイズ 呼称	使用可能天井高 (mm)	開口寸法 (mm)	外形寸法 (施工後) (mm)	呼称	価格	のぼり 角度	許容 荷重	構造
CXTW	7	2100~2300	700×1200	712×1212×370	CXTW7	¥113,200	62°~72°	150kg	現場組み立て
	8	2300~2500	700×1200	712×1212×370	CXTW8	¥113,200	62°~72°	150kg	現場組み立て
	9	2500~2700	700×1400	712×1412×370	CXTW9	¥122,500	62°~72°	150kg	現場組み立て

●天井点検口部は、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的とした製品で、完全気密タイプではありません。 ● は受注生産品です。

●天井材の使用可能厚さは最小9mm~15mmまでです。 ●天井高によって調整を行うため、ステップに勾配がつきます。

⚠️ ご注意

- 本製品は一般家庭の屋内用です。それ以外の使用頻度の多い場所では使用しないでください。 ●天井裏は建築基準法により居室としては使用できません。
- 本製品は、木下地専用となります。 ●ご高齢の方、小さなお子様、お体の不自由な方のご使用はお控えください。