

SGV 防草シート

確かな施工性と防草効果。雑草に関するお悩み解決。

SGV 防草シートはポリプロピレン製спанボンド不織布です。
高密度、独自の配合により強風にも負けない引裂強度と耐候性をもたせることで長期にわたり雑草の成長を抑制するシートです。

Point.1 高密度シート

спанボンド製法
&
耐候剤入の高耐久性


遮光率
99%
以上

高密度
180
g/m²

厚み
約 **0.63**
mm

спанボンド製法とは、強度の高い不織布を作る方法の一つで紡糸した長繊維を推積させ熱圧着することでシートになる。
当社では長年培った不織布の知識と技術を活かし、“**独自処方**の**耐候剤**”を繊維に練りこみ“**高密度**”に仕上げることで長期間ご使用いただける防草シートを開発。
高密度で高い耐久性に加え遮光率 99% 以上なので防草効果抜群。

Point.2 ポリプロピレン (PP) 素材使用



水にさらされ続ける事で劣化する現象を加水分解と言います。
PP はポリエステル (PET) と違い、加水分解されません。
またアルカリ・酸性に対して耐久性があり安定した物性を維持します。
SGV 防草シートは、独自配合の UV カット剤により紫外線劣化を抑制しております。

Point.3 高い防草効果



6 年経過しても
雑草が生えてこない！

現場：滋賀県高島市

Point.4 高い保持力

他社製品 (PET 不織布)



他社製品 (PE クロス)




PET 不織布、PE クロスタイプはピン打刻箇所から破れやすい。
SGV 防草シートは PP 特有の柔軟性と粘りで強風にも負けずピン穴から破けにくい！

Point.5 施工性



SGV 防草シートはしなやかな素材で凹凸した箇所にも馴染みやすい！
軽量且つ柔軟な風合い。

施工性
抜群！

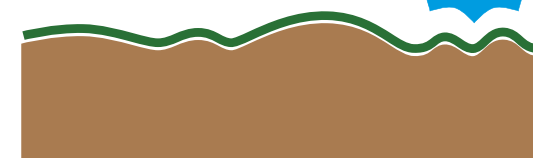


商品一覧



SGV 防草シート

高密度で丈夫だから
強風が吹いても破れにくい！

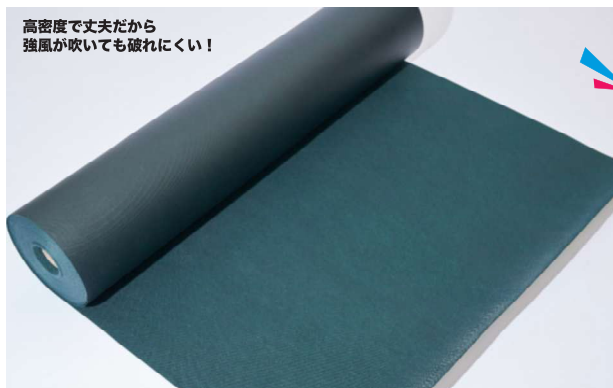

施工性、耐久性に優れた万能型シート！
産業用ソーラー、遊休地、農園など
様々なシーンでご使用いただけます。

高密度
180
g/m²

厚み
約 **0.63**
mm

規格	1m幅×50m(約9kg) / 2m幅×50(約18kg)	材質	長繊維ポリプロピレン不織布
----	-------------------------------	----	---------------

物性表		測定値	試験方法
厚み		0.63	JIS L 1096
引張強度 (N)	タテ	294	JIS L 1096
	ヨコ	165	
引裂強度 (N)	タテ	84	JIS L 1096
	ヨコ	64	
縫り針保持強さ (N)	タテ	96	JIS A 6111
	ヨコ	85	
透水係数 (cm/sec)		3.04×10^{-3}	JIS A 1218 準拠
遮光率 (%)		99.3	JIS L 1055 A 法

測定結果であり保証値ではございません。

防草用 SGV 補修テープ




SGV 防草シートをそのままテープに！

狭い敷地～大型施工まで幅広く対応。
高い粘着性で安心。
SGV 防草シート以外にもご使用頂けます。



規格	95mm × 20m 巻	
	95mm × 50m 巻	
構成	基材	PP 長繊維不織布
	粘着剤	アクリル粘着剤

防草用 SGV 補修シール

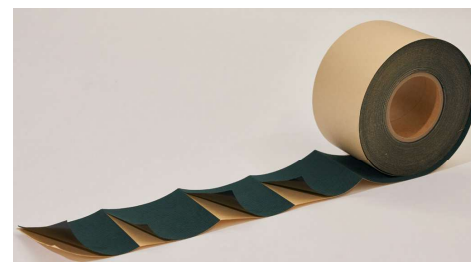

現場でカット不要のシールタイプ

- ☒ ピンからの雑草抑制
- ☒ 防草シートの部分補修



規格	95mm×95mm 200 枚入	
構成	基材	PP 長繊維不織布
	粘着剤	アクリル粘着剤

その他関連商品

コの字ピン



ワッシャー



一体型タイプ

