

耐用年数  
約10年相当


高防草力・高透水性・高透水  
耐摩耗・遮光性・難燃性

# 最高級防草シート “Weed Green240”




## Puncture resistance(突刺し強さ)

ウィードグリーン240の極太繊維により高強度を実現。  
強雑草の先端1mmを想定した突き刺し試験でも高い数値を誇る。

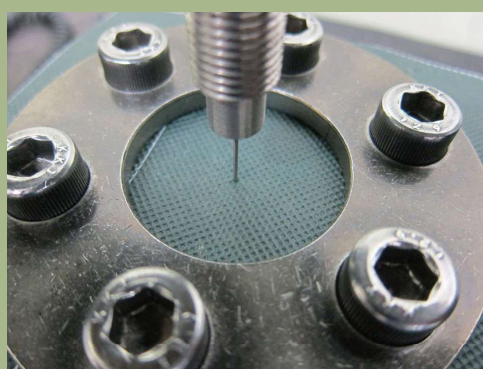

写真はイメージです。

突き刺し強さ(JIS Z 1707)  
※突き刺し貼り先端1mm使用。


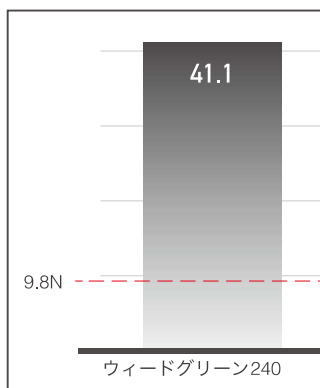


※上記は初期値です。

9.8Nは強雑草に耐えうるとされる参考値。

## Flame Retardant(難燃)

ウィードグリーン240はFMVSS No.302  
(米国自動車安全基準)に準拠した“難燃性”  
防草シートです。

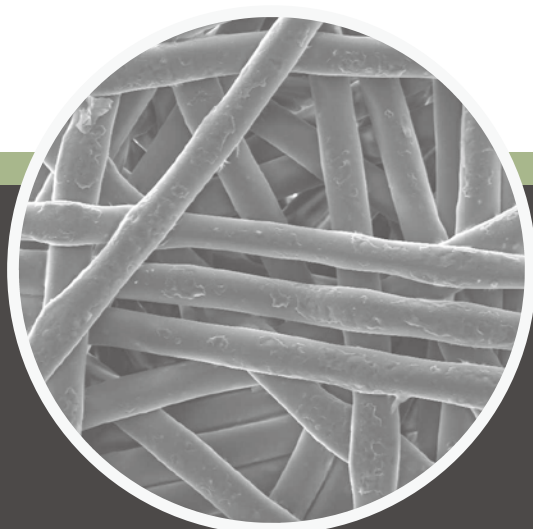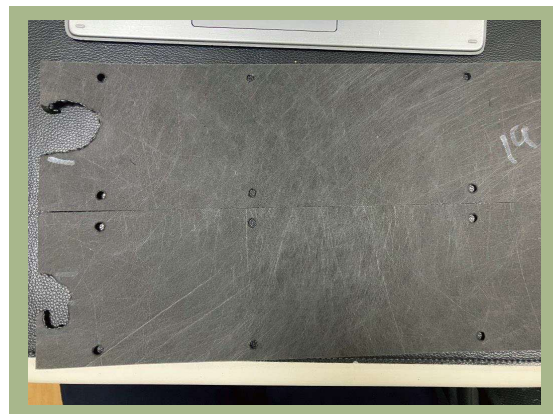

## 特殊長繊維スパンボンド製法

- ✓ 極太繊維(約30μm)で高い引張強度と高い透水性。
- ✓ 遮光率99%以上。
- ✓ 摩耗性があり時間がたっても、毛羽立ちにくい。

## 製品規格



|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 品名  | ウィードグリーン240           |
| 材質  | ポリエステル繊維              |
| 仕様  | 目付240g/㎡以上 厚み0.64mm以上 |
| サイズ | 1m幅 × 10m             |
|     | 1m幅 × 30m             |
|     | 2m幅 × 30m             |

## 物性データ

|                      |            |                       |
|----------------------|------------|-----------------------|
| 目付                   | g/㎡以上      | 240                   |
| 厚み                   | mm以上       | 0.64                  |
| 引張強度<br>JIS L 1096   | N/5cm      | 910                   |
|                      |            | 643                   |
| 引裂強さ<br>JIS L 1096   | N/5cm<br>N | 148                   |
|                      |            | 139                   |
| 突き刺し強さ<br>JIS Z 1707 | N          | 41.1                  |
| 遮光率<br>JIS L 1055    | %          | 99.94                 |
| 透水性<br>JIS A 1218    | cm/s       | $4.50 \times 10^{-2}$ |

※保証値ではありません。

### 防草用SGV補修テープ



|    |              |           |
|----|--------------|-----------|
| 規格 | 95mm × 20m 巻 |           |
|    | 95mm × 50m 巻 |           |
| 構成 | 基材           | PP 長繊維不織布 |
|    | 粘着剤          | アクリル粘着剤   |

### 防草用SGV補修シール



|    |                  |           |
|----|------------------|-----------|
| 規格 | 95mm × 95m 200枚入 |           |
| 構成 | 基材               | PP 長繊維不織布 |
|    | 粘着剤              | アクリル粘着剤   |

### その他関連商品

#### 一体型ワイプ



#### コの字ピン



#### ワッシャー



お問い合わせ先