防水・防臭タイプ床点検

FSMPD FSMPDN NORME















※2022年1月5日より下記価格に改定しました。



ステンレス目地の防水・防臭タイプ下部止水式。

防水・防臭

4点ボルト固定とパッキン ゴムにより防水・防臭効 果を高めたタイプ。

オールステンレス製


主部材が耐食性に優れた ステンレス製。

充塡深さ(補強部)25mm

モルタル充塡専用 タイプ。

下部止水式

蓋の下部で止水。

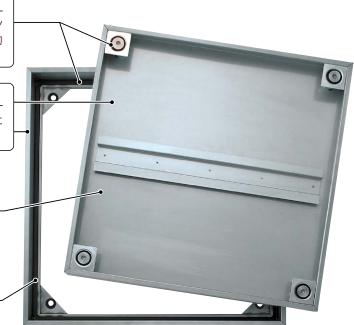



納まり図 外枠外寸法 モルタル充塡仕様 蓋寸法 1 10 10. 40 内蓋 外枠 ロックねじ ルタル充塡 溶接 8 蓋補強材 有効開口寸法

オプションでも販売しています。

呼称	単位	価格	1梱入数 1	
FSMPDHD	1セット (2ヶ)	¥3.100		

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内蓋	SUS304	ヘアライン (目地部)	
外枠	SUS304	ヘアライン (目地部)	
蓋補強材	SUS304	_	
パッキン	クロロプレンゴム	-	
ロックねじ	ステンレス	-	M10
アンカー	SUS304	_	

サイズ	有効 開口 寸法 (mm)	蓋	蓋		ハンドル付 ハンドル無		1梱	付属部品(個)		参考蓋質量				
呼称			寸法 (mm)	補強材	単位	呼称	価格	呼称	価格	入数 (台)	目地用 スペーサー	六角レンチ 呼び6	引き上げ ハンドル	(kg)
45	408	450	428	1本	1台 -	FSMPD45H	¥36,800	FSMPD45N	¥33,700	3	8	Nのみ 1	Hのみ 2	16.4
60	558	600	578	2本		FSMPD60H	¥43,100	FSMPD60N	¥40,000	2	12	Nのみ 1	Нのみ 2	30.1

●モルタル充塡専用タイプです。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。



- ●防水・防臭効果を損なわないよう、内蓋内と外枠の外面および下面は防水モルタルをしっかり詰めて施工してください。●施工時および内蓋開閉時は、パッキン表面と内蓋裏側のパッキン密着面の清掃を行ってください。防水・防臭効果を損なうおそれがあります。
- ●常時水に浸かっている場所や、積雪する場所でのご使用は避けてください。