




ステンレス 巾木

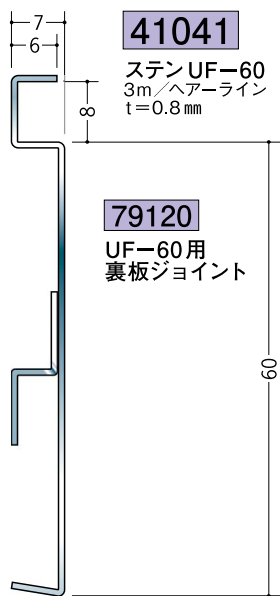


79120
UF-60用
裏板ジョイント

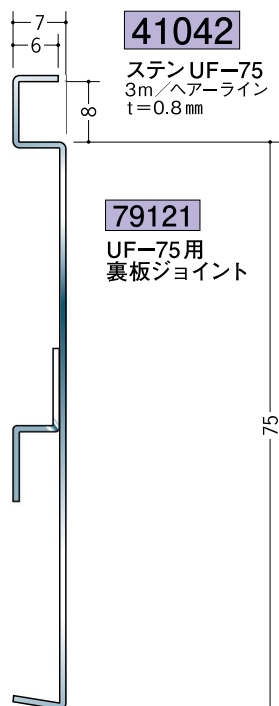

79121
UF-75用
裏板ジョイント

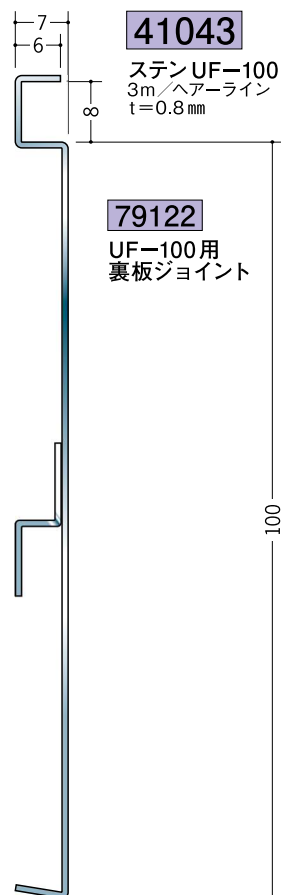

79122
UF-100用
裏板ジョイント

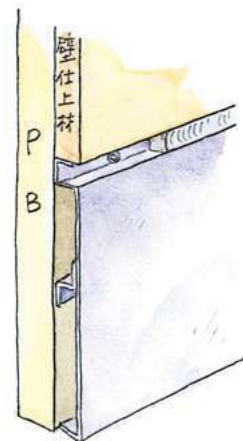

ビスを打った部分には、
コーキング剤を充填して
下さい。

ビスは、頭径が5.5mmの
SONをお奨めします。


65073 SON 5.5 (22) 3.5

66135 SON-L32 5.5 (32) 3.5

詳しくは、P682をご覧ください。



ビス打ち部分には
150ピッチで4φの
穴があいています。

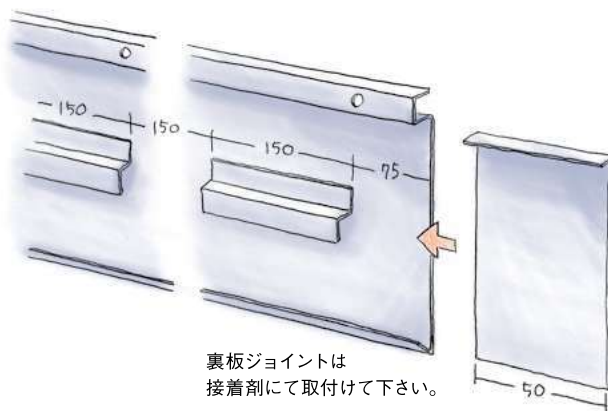

裏板ジョイントは
接着剤にて取付けて下さい。

ステンレス巾木UF 役物

1辺あたり200mm (働き寸法)


働き寸法とは? → P656



41071 UF-60 直角出隅

41073 UF-75 直角出隅

41075 UF-100 直角出隅

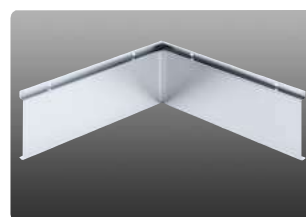

41070 UF-60 直角入隅

41072 UF-75 直角入隅

41074 UF-100 直角入隅