






CGM [CGM2 シルバー / CGM3 シルバー]

 額目地タイプ	一般 一般タイプ	 銅製下地	 木下地	 吊り込みタイプハンガー金具 (CGM2型)	 支持タイプハンガー金具 (CGM3型)	 木ねじ止	 錠付タイプ(特注品)
	特注寸法 特注寸法 303×303~606×606mm	特注塗装 特注塗装	 内枠落下防止ワイヤー ▶ P.8 オプション	 木下地取付用金具	 スタッド工法用特殊ねじ ▶ P.8 オプション	 公共建築 公共建築認定品 (CGM2型)	 耐震天井推奨部材

見付幅10mmの外額縁・内目地タイプ。

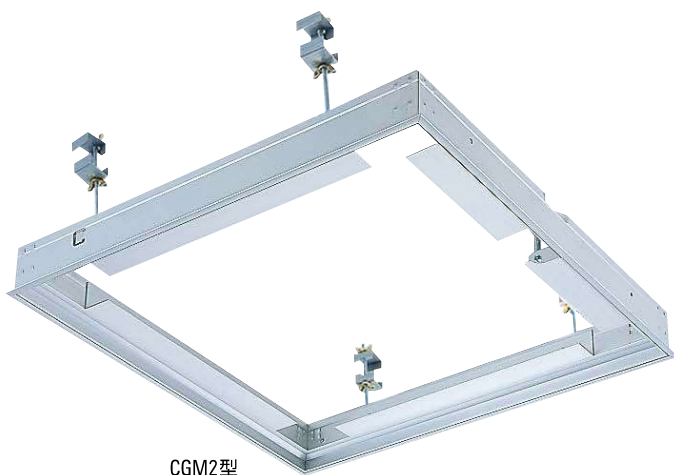


CGM2型



額目地タイプ

施工性に優れたスリムな額目地。高級感のあるラウンドディッシュな目地デザイン。




錠付(特注品)

共用部や防犯対策に最適。


納まり図

■2型

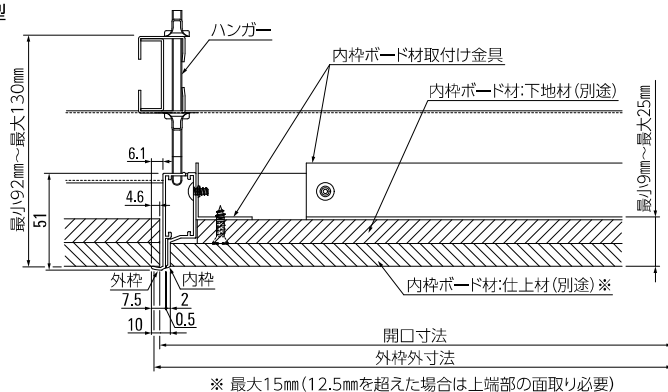


※ 最大15mm(12.5mmを超えた場合は上端部の面取り必要)

■3型




木下地納まり図




内枠ボード材の加工寸法

●一般タイプ




下地材




仕上材

●錠付(特注品)



下地材



仕上材

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
内枠ボード材取付金具	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ロックカバー	ABS樹脂	蒸着シルバー色めっき
ハンガー	SECC	-
3型ハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき
錠力バー(特注品)	A5052P-H34	陽極酸化皮膜
錠本体(特注品)	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき

●錠付(特注品)にはコインロックはありません。

型式	サイズ 呼称	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材切断寸法(mm)		単位	錠無		1梱入数 (台)	付属部品(個)
				下地材	仕上材		呼称	価格		
CGM2	45	463.2	454	411	443	1台	CGM245	¥9,700	10	4
CGM3	45	463.2	454	411	443	1台	CGM345	¥9,700	10	4

●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付属していません。)

●適応天井材(天井下地材+天井仕上材)の厚みは、9~25mm。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。