



CFP [CFPW ホワイト]



※1 鉄骨下地は不可。(木枠を囲しても不可)

NEW

45分/60分準耐火構造に対応する耐火・気密タイプ。




天井点検口の材質として一般的なアルミに比べ、融解温度の高い鋼板を使用。

一般的な30mm×40mm (以上)の野縁が使用可能です。

気密タイプ ▶ P.8

気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
※45分準耐火仕様は気密断熱タイプも製作いたします。お問い合わせください。


納まり図

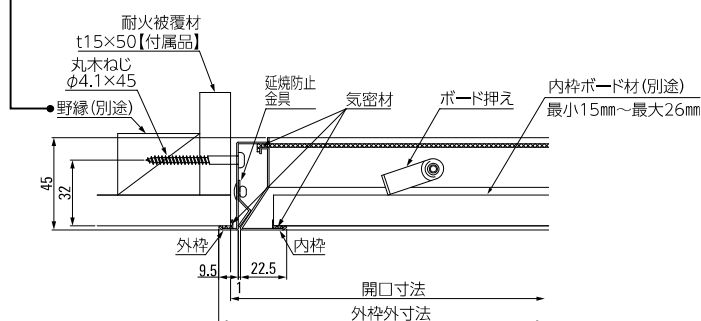

45分/60分準耐火構造に対応

延焼防止金具と付属の耐火被覆材により、耐火性能が向上。60分準耐火仕様は内枠ボード材受けアングルにより耐火性能がさらに向上。

耐火性能について

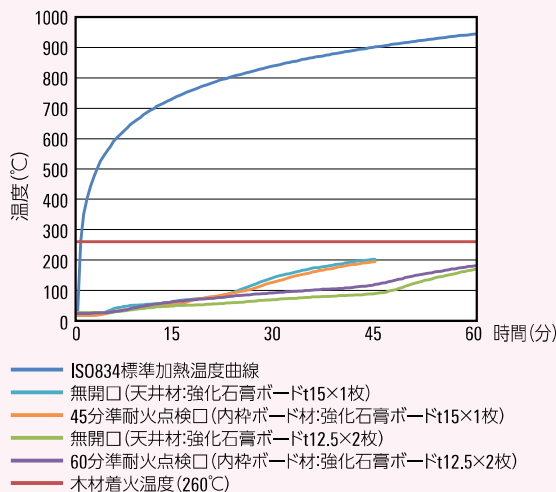天井面に本製品を取付けた試験体と無開口の通常天井面の試験体にてそれぞれ天井面を加熱する試験を行った際の試験結果より、試験終了時(45分もしくは60分加熱後)の天井裏温度に大きな差はなく、通常天井面相当の性能を発揮しました。(当社試験値)
また、点検口の融解・脱落も確認されませんでした。

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	溶融亜鉛めっき鋼板	粉体塗装(ホワイト)
延焼防止金具	溶融亜鉛めっき鋼板	粉体塗装(ホワイト)
ロック	SUS304	—
軸受け金具	SUS304	—
軸ユニット	SUS304	—
ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき
気密材	EPDM	—
耐火被覆材	強化石膏ボード t15	—
内枠ボード材受けアングル ^{※2}	溶融亜鉛めっき鋼板	—

※2 60分準耐火仕様(B)のみ

耐火性能	型式	サイズ 呼称	外枠外寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	価格	単位	付属部品				
									1梱入数 (台)	丸木ねじ φ4.1×45	耐火被覆材	内枠ボード材 受けアングル	石膏ボードビス φ3.5×25
45分 準耐火	CFPWA	50	526.4	515	473	CFPW50A	¥27,500	1台	4	8	4	—	—
		60	617.4	606	564	CFPW60A	¥32,000		3	8	4	—	—
60分 準耐火	CFPW	50	526.4	515	473	CFPW50B	¥36,500		4	8	4	1セット	11
		60	617.4	606	564	CFPW60B	¥43,100		3	8	4	1セット	11

☆1 梱単位未満の出荷は運賃別途です。●●●●●は受注生産品です。

⚠ ご注意

- CFPWA型を45分準耐火構造でご利用の場合は、告示(平成12年建設省告示第1358号)の仕様則った天井材をご使用いただき、内枠ボード材は強化石膏ボードt15mm以上(平成12年建設省告示第1358号第3号の三の口の(2))をご使用ください。
- CFPW型を60分準耐火構造でご利用の場合は、告示(令和元年国土交通省告示第195号)の仕様則った天井材をご使用いただき、内枠ボード材は強化石膏ボードt12.5mm×2枚(令和元年国土交通省告示第195号第3号の三の口の(2))をご使用ください。
- CFPW型天井点検口は、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密タイプではありません。