

耐久性抜群、多彩なバリエーション

- トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
- 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
- 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
- 永年の使用に耐えられます。JIS A6930の試験で50年相当
- 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。

I-2202® 011 片面気密防水

- 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。

色	黒/白 アルミ	20m巻・幅(mm)	50	75	100
		入数(巻/箱)	30	24	18
		粘着力(N/25mm)	29		

※アルミ箔積層片面気密




I-2502[®] 031 片面氣密防水(剝離紙付)

- **粗面用** 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。

色	黒/白 アルミ	20m巻・幅(mm)	50	75	100
		入数(巻/箱)	20	15	10
		粘着力(N/25mm)	44		

※入隅・出隅用のスリット入り剥離紙付、031RSもあります。

※アルミ箔積層片面気密



エスグロス® 061 片面気密防水 下地透視可

- エースクロス011の長尺タイプ。気密工法用など。

色	透青	40m·幅·幅(mm)	50	75	100
		入数(卷/箱)	20	15	10
		粘着力(N/25mm)	29		



I-2002 071 片面気密防水(剥離紙付)


- エースクロス031の特殊処理品。背面にシーリング材等がよく付きます。

色	白	20m卷·幅(mm)	50	75	100
		入数(卷/箱)	20	15	10
		粘着力(N/25mm)	44		



アクリル気密・防水テープのパイオニア

(1996年エースクロスシリーズ発売開始)

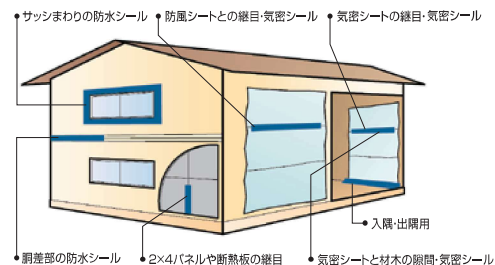

サッシまわりの防水シール
(エースクロス011黒使用)

透湿防水シートの継ぎ目
(エースクロス011黒使用)

I-スグロス® SBW 両面気密防水

- サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など。

色	黒	20m巻・幅(mm)	50	75	100
		入数(巻/箱)	20	15	10
		粘着力(N/25mm)	29 & 29		



I-スクロス® SCW 両面気密防水 下地透視可

- サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など。

色	クリア	20m巻・幅(mm)	50	75	100
		入数(巻/箱)	20	15	10
		粘着力(N/25mm)	29.8・29		



エスグロス® SBK 両面気密防水 第一貼付面超強力

- **粗面用** サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定など。

色	黑	20m卷·幅 (mm)	50	75	100
		入数 (卷/箱)	20	15	10
		粘着力 (N/25mm)	44 & 29		



※粘着力は当社測定値であり、保障値ではありません。



- 製品の用途外での使用は、本来の機能目的を損なう原因となりますので、ご注意ください。
- 被着体の汚れ・油分・水分・ほこりなどは十分に除去をしてからご使用ください。
- シワや隙間ができないよう十分に圧着をしてください。
- 直射日光を避け高温・高湿にならない冷暗所内で保管し、開封後は早めにご使用ください。
- 製品改良のため、予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。