

KPQ-08FD

強制給気用 給気ファン

壁面取付用・インテリアパネル・手動式シャッター



空気清浄フィルター付

フィルターを通して浄化された外気を室内に取り入れたい場合に最適です。




空気清浄フィルター





■特性表

周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
50	1.7	23	23	0.73
60	2.1	25	26	


定格電圧100V

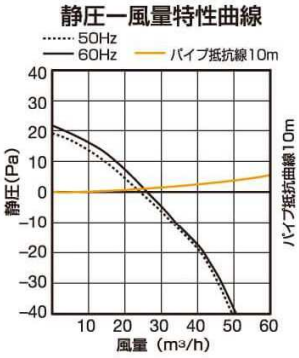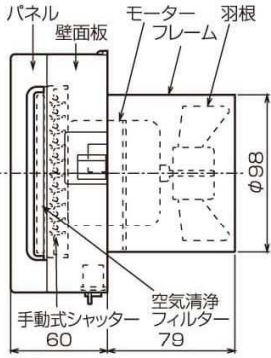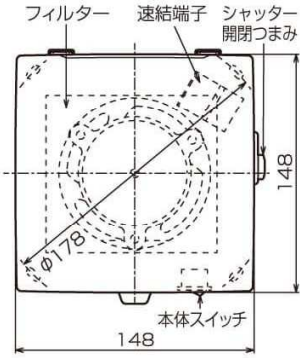

品番	電源仕様	入数	タイプ	適用パイプ	標準価格
KPQ-08FD	速結端子	6	プロペラファン(風量形)	φ100mm	¥13,200

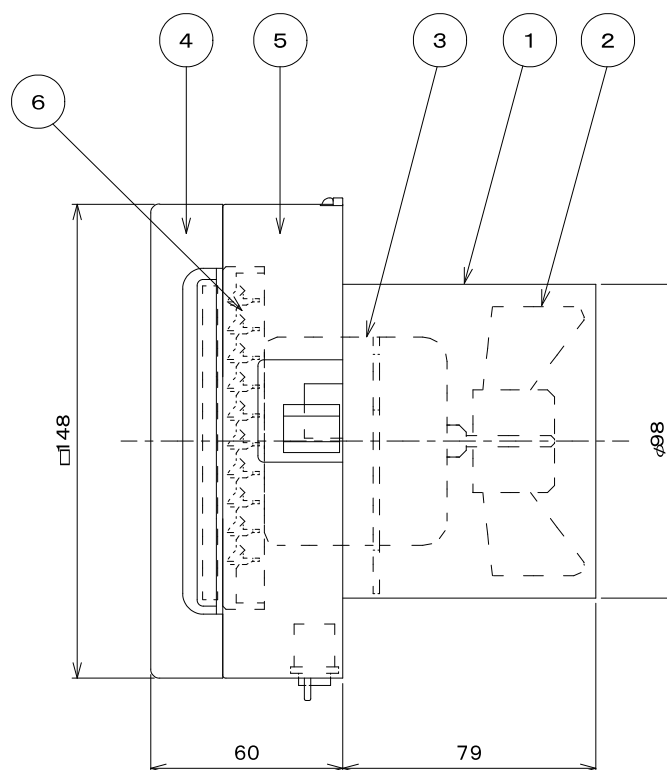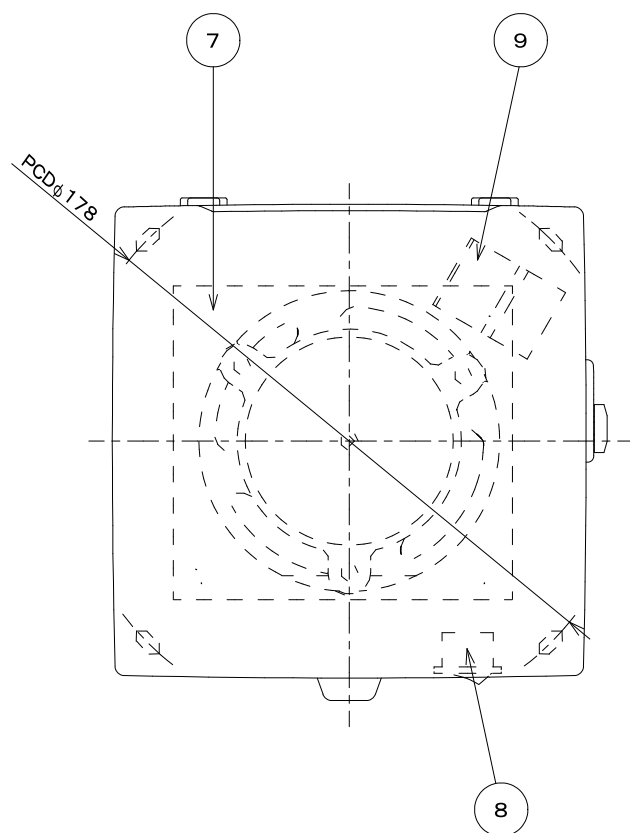

静圧・風量特性曲線

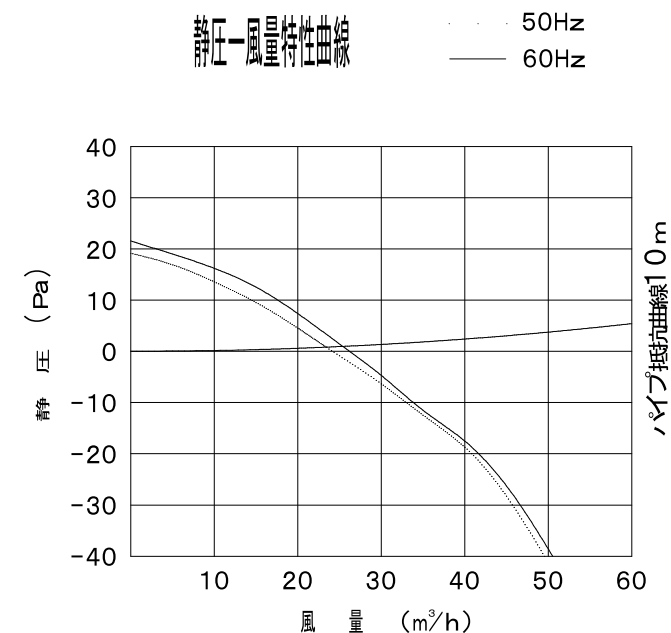

特性表

KPQ-08FD	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (Kg)
定格電圧100V	50	1.7	23	23	0.73
	60	2.1	25	26	

計測はJIS C9603による

番号	部 品 名	材 質	仕様	その他
1	フレーム	P. P		
2	羽根	P. P		
3	モーター			E種絶縁（電気用品安全法）
4	パネル	ABS		
5	壁面板	ABS		
6	シャッター部	ABS		
7	空気清浄フィルター			
8	本体スイッチ			
9	速結端子	ユリア樹脂		
パイプ用ファン（給気）		型 名	KPQ-08FD (手動式シャッター、空気清浄フィルター付)	
尺 度	NTS		バクマ工業株式会社	