

単独型
(90ミリサイズ)

より目立たないコンパクトタイプ


90^{ミリ}
サイズ

24^{時間}
サポート

煙を感知

熱を感知

寸法図(単位mm)

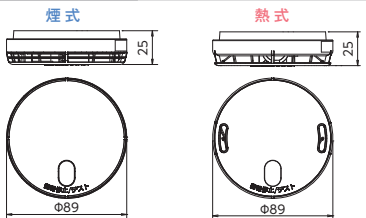

煙を感知 FSKJ225 シリーズ



煙式 (光電式)

- ・ FSKJ225-B-N / オープン価格
- ・ FSKJ225-S-N (移報接点付) / オープン価格



煙式 (光電式)

- ・ FSKJ225-B-NBK / オープン価格

開発 story

以前から、インテリアを重視されるお客様から室内空間を損なわない火災警報器を作ってほしいとの要望が多く寄せられていました。
そこで、FSKJ225 シリーズでは「小さく」で「薄い」火災警報器の実現にこだわって開発。デザインを大幅に変更しつつ従来の性能を維持するために、試行錯誤を重ねました。
何度も何度も火災実験とデザイン修正を行い、ようやく性能とデザイン性を兼ね備えた火災警報器が生まれました。
当社が住宅用火災警報器を初めて開発した1979年当時からは考えられないほど小さくて薄い火災警報器。今では多くの住宅メーカー様を中心にお使いいただいています。

小さくて薄い火災警報器

室内空間を損なわないスッキリしたデザイン



旧製品



新製品

熱を感知 FSLJ015 シリーズ



熱式 (定温式)

- ・ FSLJ015-B-N / オープン価格
- ・ FSLJ015-S-N (移報接点付) / オープン価格



●外部機器を接続する場合は、移報接点付をご使用ください(別途配線工事が必要です)。移報接点：無電圧 1a 接点 (接点容量 AC・DC30V, 200mA)