


## アルミ ピクチャーレール ビス止めタイプ

### 先付けタイプ



**57191** PR-9M  
3m／アルマイトシルバー  
ホワイトアルマイト3  
電解ブラック

**57193** PR-9M  
フック投入口あき (右側)  
3m／アルマイトシルバー  
ホワイトアルマイト3  
電解ブラック





**57192** PR-12M  
3m／アルマイトシルバー  
ホワイトアルマイト3  
電解ブラック

**57194** PR-12M  
フック投入口あき (右側)  
3m／アルマイトシルバー  
ホワイトアルマイト3  
電解ブラック

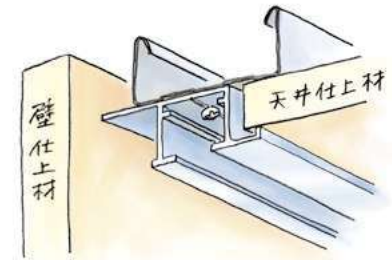

**59101** PR-515S  
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック

**59111** PR-515S フック投入口あき (右側)  
3m／アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3・電解ブラック

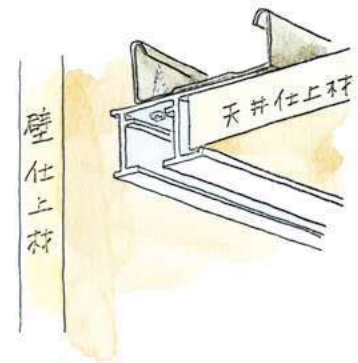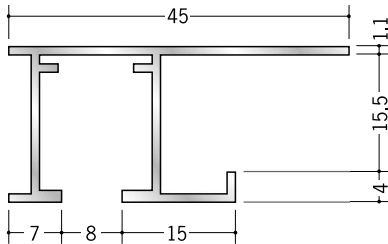

サイドカバーの右・左とは、  
施工後、壁に向かって  
右手側は右、左手側は左  
ということです。

取付用ビスは

**65073** SON 5.5 22 3.5  
**66135** SON-L32 5.5 32 3.5

をおすすめします。  
カラー (ホワイト・ブラック) もあります!  
詳しくは、P682をご覧ください。

### サイドカバー



**57123** PR-9M用サイドカバー  
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

**57124** PR-12M用サイドカバー  
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

**57121** PR-515S用サイドカバー  
シルバー・ホワイト・ブラック／左用・右用

フック、ワイヤーハンガー、  
ジョイント等の部材は、  
P116～P119をご覧ください。

## ピクチャーレール安全荷重

### レール単体での安全荷重

| 品 名      | 天井面付け     |           | 壁面付け      |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          | 300 mmピッチ | 450 mmピッチ | 300 mmピッチ | 450 mmピッチ |
| PR-8F    | 8 kg      | 2 kg      | 15 kg     | 7 kg      |
| PR-10F   | 15 kg     | 8 kg      | 30 kg     | 25 kg     |
| PR-77F   | 15 kg     | 8 kg      | 20 kg     | 10 kg     |
| PR-22F   | 40 kg     | 25 kg     | —         | —         |
| PR-3017R | 15 kg     | 10 kg     | 25 kg     | 20 kg     |
| PR-4217R | 15 kg     | 10 kg     | 30 kg     | 25 kg     |
| PR-109   | 8 kg      | 5 kg      | 15 kg     | 8 kg      |
| PR-112   | 15 kg     | 8 kg      | 15 kg     | 8 kg      |
| PR-209   | 15 kg     | 8 kg      | 15 kg     | 8 kg      |
| PR-212   | 20 kg     | 8 kg      | 15 kg     | 8 kg      |
| PR-9M    | 15 kg     | 8 kg      | 15 kg     | 8 kg      |
| PR-12M   | 20 kg     | 8 kg      | 15 kg     | 8 kg      |
| PR-515S  | 25 kg     | 10 kg     | —         | —         |
| PR-309   | 15 kg     | 8 kg      | 20 kg     | 15 kg     |
| PR-312   | 25 kg     | 15 kg     | 20 kg     | 15 kg     |
| PR-709S  | 25 kg     | 15 kg     | 20 kg     | 15 kg     |
| PR-712S  | 25 kg     | 15 kg     | 20 kg     | 15 kg     |
| PR-715S  | 25 kg     | 15 kg     | 20 kg     | 15 kg     |
| PR-910F  | —         | —         | 15 kg     | 10 kg     |
| PR-912F  | —         | —         | 25 kg     | 15 kg     |
| APL-101  | —         | —         | 30 kg     | 20 kg     |

レール単体の安全荷重は瞬間的にかかる荷重を考慮して破壊荷重の約1/3で設定しています。




| 品 名     | ブラケットタイプ  |           |
|---------|-----------|-----------|
|         | 300 mmピッチ | 450 mmピッチ |
| PR-409  | 20 kg     | 8 kg      |
| PR-412  | 25 kg     | 15 kg     |
| PR-615S | 25 kg     | 15 kg     |
| PR-33F  | 40 kg     | 25 kg     |
| PR-60F  | 25 kg     | 15 kg     |
| PR-40F  | 50 kg     | 40 kg     |
| PR-50F  | 50 kg     | 50 kg     |

吊る対象物に見合ったピクチャーレールと部材の選定をおすすめします。



ピクチャーレールの強度は十分でも、部材の強度が不足していると、落下する危険が生じます。ビスの固定ピッチも大きな要因になります。

額縁などを吊る場合、1本のフック（ワイヤー）は、不安定になるので、2本のフック（ワイヤー）を使用することをおすすめします。



例えば、  
10 kgの額縁を吊る場合

PR-109と天井スライドフックBを使用して天井面に取付けると、フックは変形しないもののレールが変形する可能性があります。

PR-209と天井スライドフックのBの組合わせで300 mmピッチで固定すると安全です。