


ピクチャーレール部材

投入口キャップ


57043

投入口キャップ
グレー・ホワイト・ブラック/合成ゴム



57219


投入ロプレート
(PR-22F・33F 兼用)
シルバー・ホワイト・ブラック
アルミ/t=1.5mm



ジョイント


57036

直ジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール/t=1.0mm

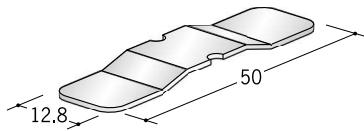


57037

Lジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール/t=1.0mm

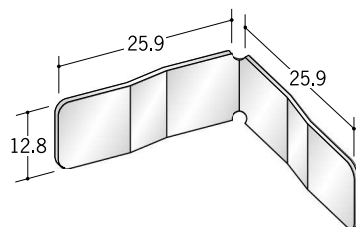

57038

アングルジョイント
シルバー・ホワイト・ブラック
スチール/t=1.0mm

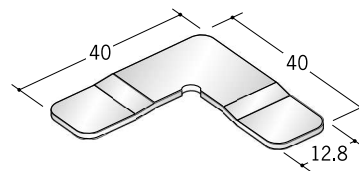

投入口キャップは、
PR-22F、33F以外の
フック投入口あきレールに
使用して下さい。


写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。



ブラケット

57039

ブラケット 75
(PR-409・PR-412
PR-615S
PR-33F・PR-60F
PR-40F・PR-50F 用)
スチール/t=2.3mm

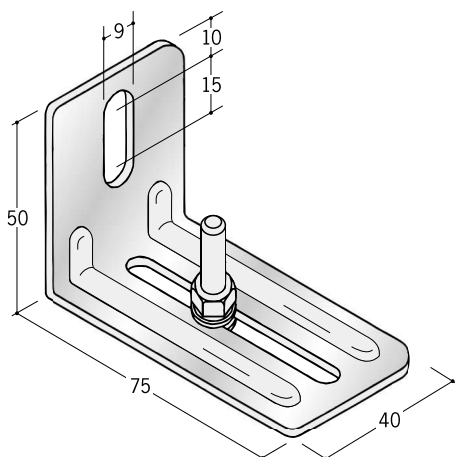

直ジョイント・Lジョイント・
アングルジョイントは、
全レール兼用です。



ピクチャーレール部材の安全荷重は、P124と技術資料 (P740) に掲載しています。