
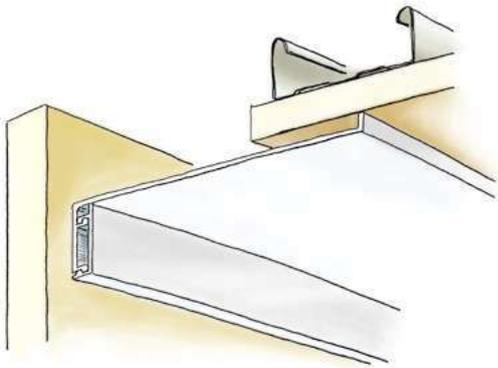
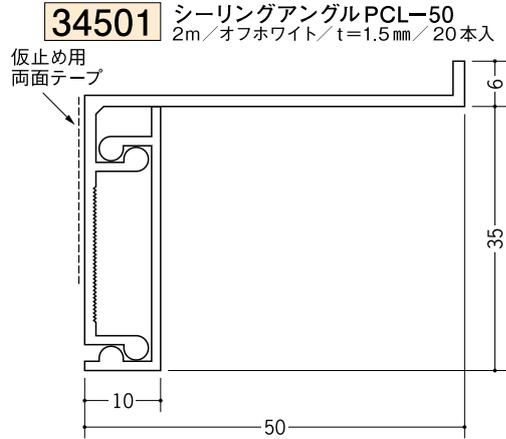


ビニール 吸震見切縁 シーリングアングル


吸震見切

ビニール シーリングアングル

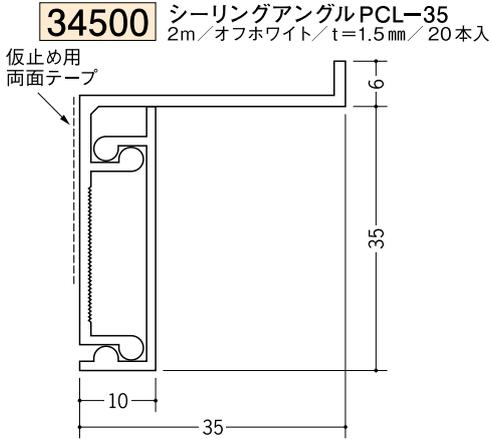

34505 PCL-35用ジョイントプレート

34503 PCL-50用ジョイントプレート

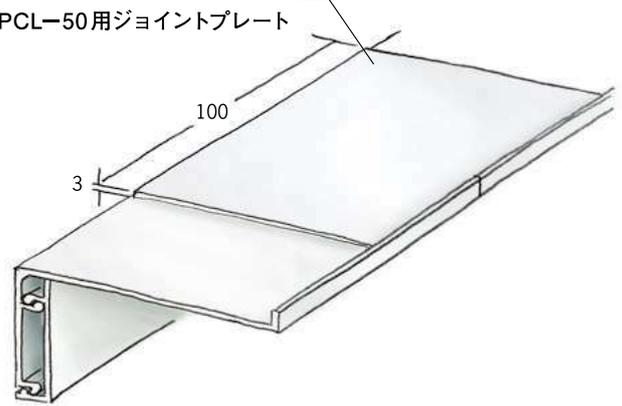

シーリングアングルは、地震の揺れにより損なわれる内装材の被害を軽減させる為、天井と壁の間にクリアランスを設ける場合の見切縁としてご使用下さい。

ジョイントプレートは、ビニール製・両面テープ付です。

取り付け用のビスはナベ頭のビスをご使用下さい。




本体を下地にビス止めし、カバーを“パチン”と音がするまで、はめ込んで下さい。

通常と異なる施工(上下逆さま使い等)は、製品が変形する恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。




軽量下地用 ユニクロナベ頭



コード	品名	A	B	C	入数(小箱)	ケース(大箱)	摘要
66181	NSP-16	7	3.5	16	1000本	20小箱入	ユニクロ
66182	NSP-20	7	3.5	20	1000本	20小箱入	ユニクロ
66183	NSP-25	7	3.5	25	1000本	10小箱入	ユニクロ
66184	NSP-32	7	3.5	32	1000本	10小箱入	ユニクロ

ビニール シーリングアングル 役物

ビニール シーリングアングル サイドキャップ

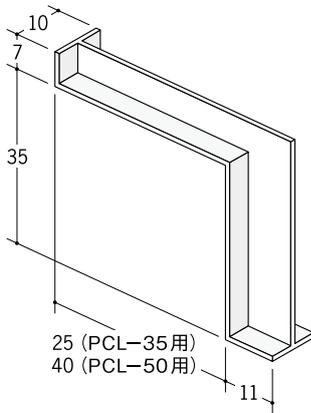

34520 PCL-35用サイドキャップ
t=1.0mm / オフホワイト

34521 PCL-50用サイドキャップ
t=1.0mm / オフホワイト


PCL用サイドキャップは、
ビニール製です。
接着剤で取り付けて下さい。

サイドキャップは
左右兼用です。




PCL用サイドキャップは、
中間ジョイントとしても
使用出来ます。
片側に接着剤を塗布し
直材に取り付けて下さい。

ビニール シーリングアングル 役物

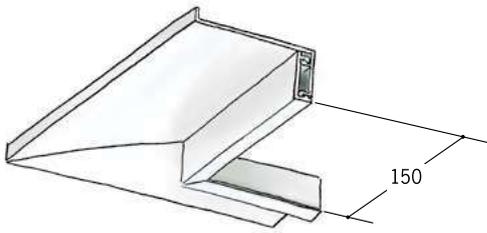

34510 PCL-35用直角出隅
(働き寸法: 150mm+150mm) / オフホワイト

34506 PCL-50用直角出隅
(働き寸法: 150mm+150mm) / オフホワイト

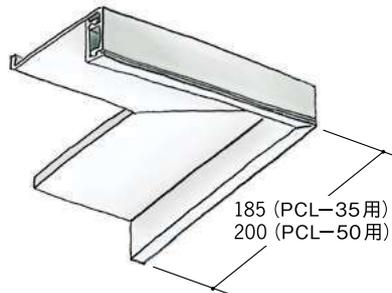

34511 PCL-35用直角入隅
(働き寸法: 185mm+185mm) / オフホワイト

34507 PCL-50用直角入隅
(働き寸法: 200mm+200mm) / オフホワイト

シーリングアングル役物は、
現場寸法に合わせて、
働き寸法の特注サイズも
承ります。

取り付け用のビスは
ナベ頭のビスを
ご使用下さい。

