

アルミ 天井点検口 目地タイプ

アルミ
点検口


リーフ目地タイプ4

アルマイトシルバー



公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号


コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法
71083	リーフ目地303タイプ4	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	291×291	275×275
71084	リーフ目地454タイプ4	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	442×442	426×426
71085	リーフ目地606タイプ4	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	594×594	578×578
71082	リーフ目地306タイプ4	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	291×594	275×578

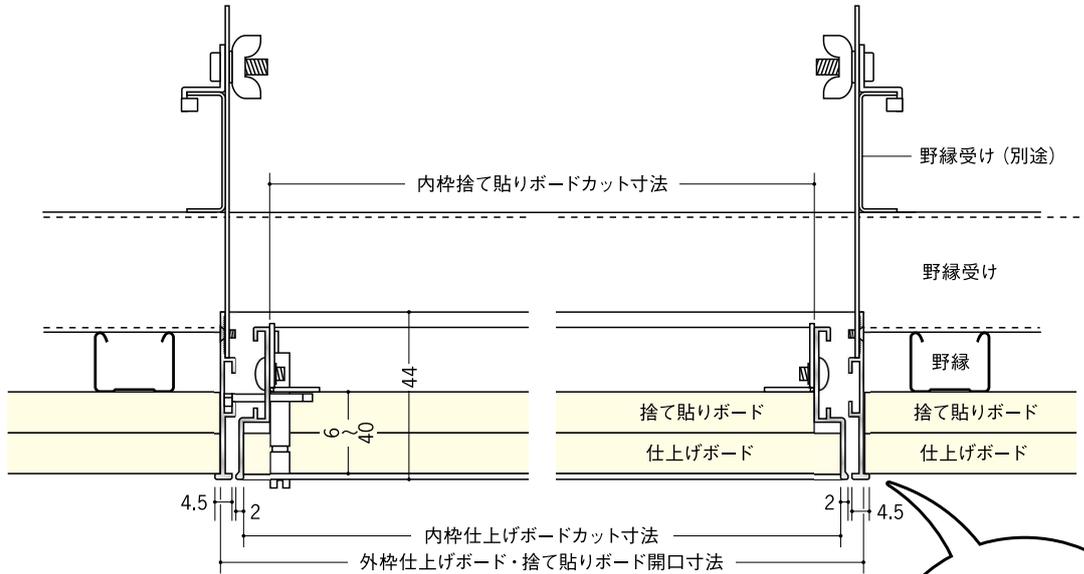

ビス止めの仕様にも
ご使用頂けます。
ビス止めの場合、ボード厚は
6~28mmです。

捨て貼りボード
仕上げボード

外枠に1.5mmの
掛かりしろが
あります。



後付け施工可能。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P722を
ご覧下さい。

公共建築協会認定品は
吊り金具仕様に限ります。



リーフ目地306タイプ4の開閉方向は、
長手方向が下がります。