

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密

支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・
支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付



WA (ホワイトアルマイト2)



CB (カスタムブラック)

写真の色調は、
印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。



支持金具タイプ カラー

71040 リーフ気密 SS-303K・WA 10台入

71041 リーフ気密 SS-303K・CB 10台入

71042 リーフ気密 SS-454K・WA 10台入

71043 リーフ気密 SS-454K・CB 10台入

71044 リーフ気密 SS-606K・WA 5台入

71045 リーフ気密 SS-606K・CB 5台入

吊り金具タイプ カラー

62788 リーフ気密 SS-303K・WA 10台入
吊り金具タイプ

62789 リーフ気密 SS-303K・CB 10台入
吊り金具タイプ

62790 リーフ気密 SS-454K・WA 10台入
吊り金具タイプ

62791 リーフ気密 SS-454K・CB 10台入
吊り金具タイプ

62792 リーフ気密 SS-606K・WA 5台入
吊り金具タイプ

62793 リーフ気密 SS-606K・CB 5台入
吊り金具タイプ

支持金具タイプ カラー カギ付

62671 リーフ気密 SS-303K・WA 10台入
カギ付

62674 リーフ気密 SS-303K・CB 10台入
カギ付

62672 リーフ気密 SS-454K・WA 10台入
カギ付

62675 リーフ気密 SS-454K・CB 10台入
カギ付

62673 リーフ気密 SS-606K・WA 5台入
カギ付

62676 リーフ気密 SS-606K・CB 5台入
カギ付

吊り金具タイプ カラー カギ付

62768 リーフ気密 SS-303K・WA 10台入
吊り金具タイプ カギ付

62771 リーフ気密 SS-303K・CB 10台入
吊り金具タイプ カギ付

62769 リーフ気密 SS-454K・WA 10台入
吊り金具タイプ カギ付

62772 リーフ気密 SS-454K・CB 10台入
吊り金具タイプ カギ付

62770 リーフ気密 SS-606K・WA 5台入
吊り金具タイプ カギ付

62773 リーフ気密 SS-606K・CB 5台入
吊り金具タイプ カギ付



WA (ホワイトアルマイト)

カギの部分は、
無塗装です。

リーフ気密の詳細は、
P36～P38を
ご覧下さい。



公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。



アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密支持金具の開口寸法・施工方法の参考にしてください。

リーフ気密 支持金具タイプ アルマイトシルバー




気密タイプには
ゴムパッキンがついており
気密性に優れています。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P722を
ご覧下さい。



コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
61084	リーフ気密 SS-303K	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
61086	リーフ気密 SS-454K	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
61087	リーフ気密 SS-606K	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
61085	リーフ気密 SS-306K	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。

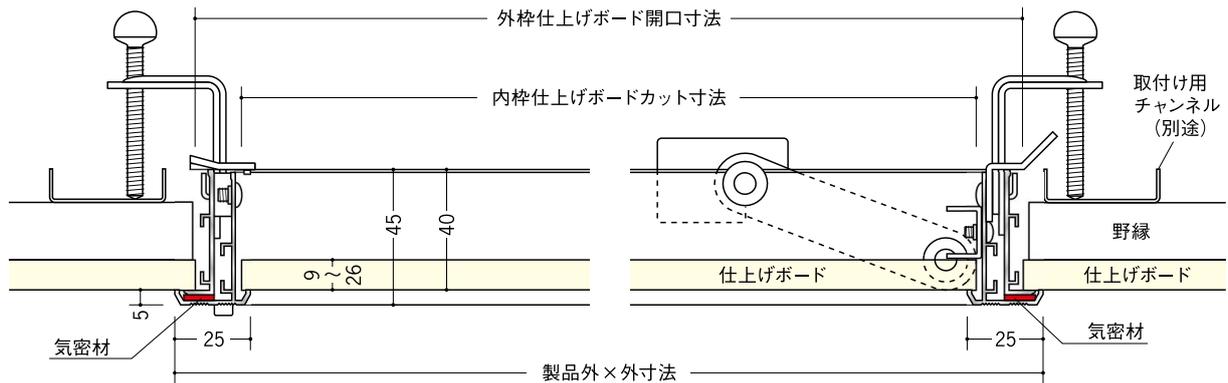

内枠の脱着方法

気密材は、汎用ゴムの中で耐久性・耐候性に優れたEPDMゴム発泡体を使用しています。



外枠のストッパーをずらして内枠のアームごと取り外して下さい。



内枠のアームを外枠の切り欠き部に合せて、外枠のストッパーを所定の位置に戻し、取り付けして下さい。




リーフ気密 SS-306Kの開閉方向は、長手方向が下がります。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	製品外×外寸法
71035	リーフ気密SS-303K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
71036	リーフ気密SS-454K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
71037	リーフ気密SS-606K カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
71038	リーフ気密SS-306K カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。

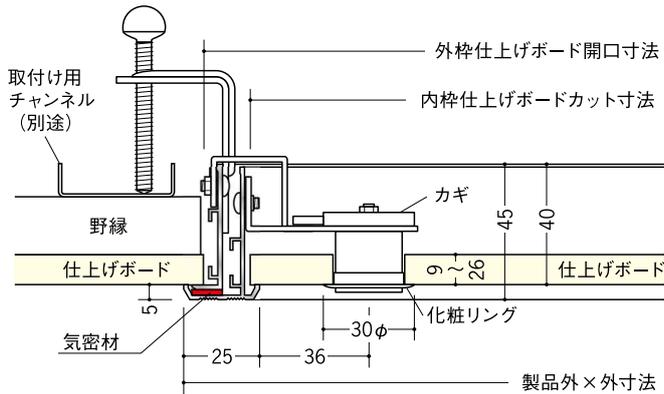


キーは、スペアキー(1本)を含め2本入りです。

リーフ気密 吊り金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	製品外×外寸法
62784	リーフ気密SS-303K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
62785	リーフ気密SS-454K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
62786	リーフ気密SS-606K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
62787	リーフ気密SS-306K 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。

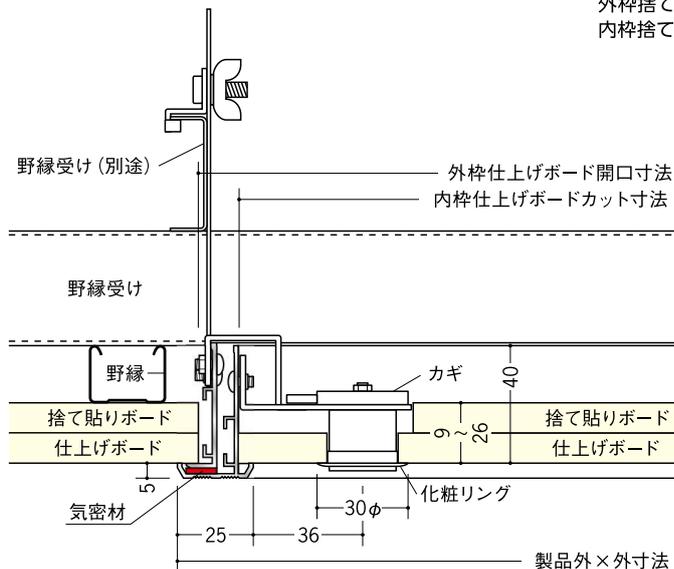

公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

気密タイプには
ゴムパッキンがついており
気密性に優れています。

