アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 支持金具タイプ カラー・吊り金具タイプ カラー・支持金具タイプ カラー カギ付・吊り金具タイプ カラー カギ付

WA（ホワイトアルマイト2）

CB（カスタムブラック）

支持金具タイプ カラー

71040	リーフ気密SS−303K・WA	10台入	71041	リーフ気密SS−303K・CB	10台入
71042	リーフ気密SS−454K・WA	10台入	71043	リーフ気密SS−454K・CB	10台入
71044	リーフ気密SS−606K・WA	5台入	71045	リーフ気密SS−606K・CB	5台入

吊り金具タイプ カラー

62788	リーフ気密SS−303K・WA 吊り金具タイプ	10台入	62789	リーフ気密SS−303K・CB 吊り金具タイプ	10台入
62790	リーフ気密SS−454K・WA 吊り金具タイプ	10台入	62791	リーフ気密SS−454K・CB 吊り金具タイプ	10台入
62792	リーフ気密SS−606K・WA 吊り金具タイプ	5台入	62793	リーフ気密SS−606K・CB 吊り金具タイプ	5台入

支持金具タイプ カラー カギ付

62671	リーフ気密SS−303K・WA カギ付	10台入	62674	リーフ気密SS−303K・CB カギ付	10台入
62672	リーフ気密SS−454K・WA カギ付	10台入	62675	リーフ気密SS−454K・CB カギ付	10台入
62673	リーフ気密SS−606K・WA カギ付	5台入	62676	リーフ気密SS−606K・CB カギ付	5台入

吊り金具タイプ カラー カギ付

62768	リーフ気密SS−303K・WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62771	リーフ気密SS−303K・CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62769	リーフ気密SS−454K・WA 吊り金具タイプ カギ付	10台入	62772	リーフ気密SS−454K・CB 吊り金具タイプ カギ付	10台入
62770	リーフ気密SS−606K・WA 吊り金具タイプ カギ付	5台入	62773	リーフ気密SS−606K・CB 吊り金具タイプ カギ付	5台入

WA（ホワイトアルマイト）

公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。

アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密吊り金具の開口寸法・施工方法の参考にしてください。

リーフ気密 吊り金具タイプ　アルマイトシルバー

公共建築協会認定商品
評価第971ー2600A005号

コード	品 名	色 調	入 数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
61084343	リーフ気密SSー303K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
61086343	リーフ気密SSー454K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
61087343	リーフ気密SSー606K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
61085343	リーフ気密SSー306K 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。

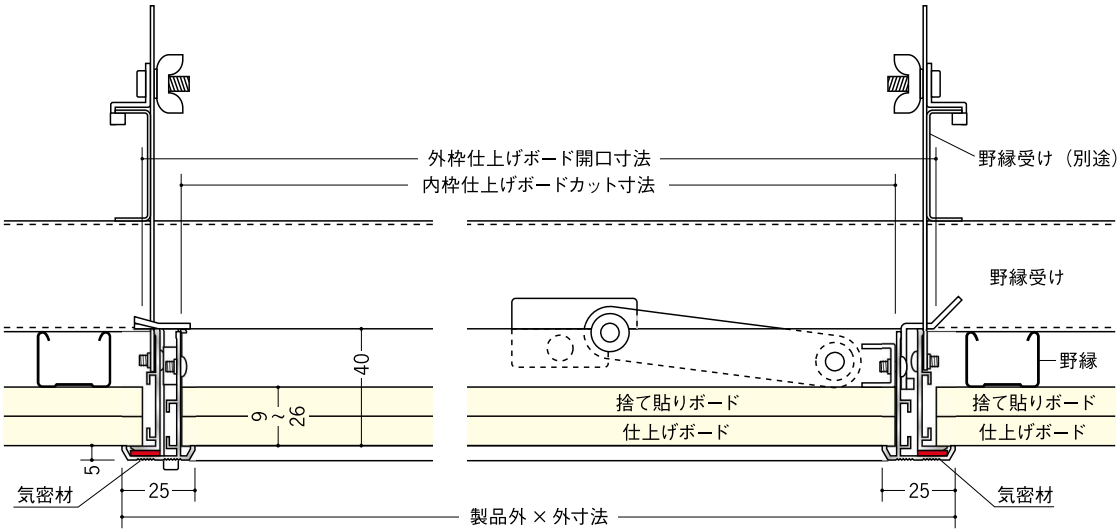

気密性能は、
技術資料（P742）に
掲載しています。