



CQT3 [CQT3 シルバー]

	一般 一般タイプ						
	特注 寸法 特注寸法 600角のみ	特注 塗装 特注塗装					

NEW

高所での天井裏点検作業を簡略化。内枠の浮き上がりを防止する外枠形状。


外枠
外枠形状により内枠の浮き上がりを防止。

内枠安全構造
内枠の落下防止に安全スプリングを標準装備。内枠の開放角度を制御可能。

開閉方法
ロック部のプッシュボタンを押すだけの簡単操作。

開閉補助金具(オプション)
操作棒の先端に取付けて使用。操作棒(別途)の適用サイズはφ20~25mm。

● CQT3型専用オプション
開閉補助金具2型(CQTCOH2型)

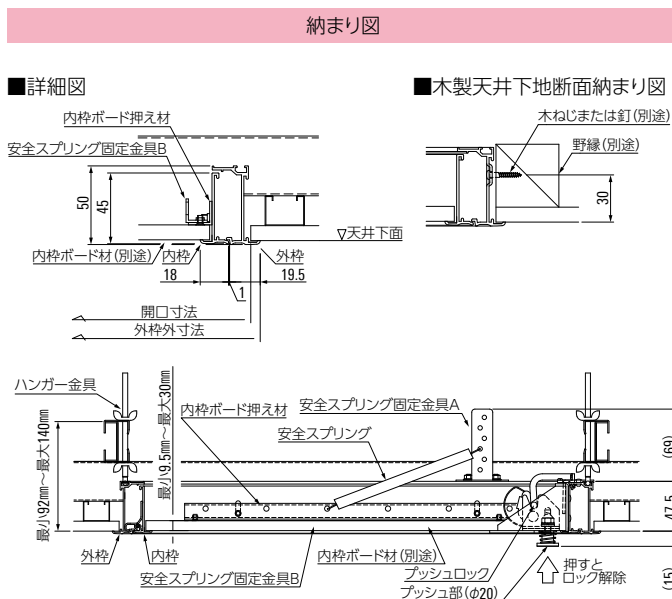

内枠開閉方法

- 1 ロック部のプッシュボタンを矢印の方向に押し込みます。
- 2 内枠が自然開放されます。閉めるときは、内枠(中央当り)を押し込むだけでロックが掛かり、施錠可能です。

作業イメージ

開閉補助金具(オプション)
操作棒(別途)
ロック部
プッシュボタン

1
2

※写真はイメージです。
※開閉補助金具はオプション品です。
操作棒は別途ご準備ください。

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ヒンジ材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
内枠ボード押え材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
プッシュロック	SUS304	-
プッシュロック固定金具	SPHC	電気亜鉛めっき
プッシュロック受け金具	SPHC	電気亜鉛めっき
脱落防止金具	SPCC	電気亜鉛めっき
安全スプリング	SUS304WPB	-
安全スプリング固定金具A	SPCC	電気亜鉛めっき
安全スプリング固定金具B	A6063S-T5	陽極酸化皮膜
ハンガー	SECC	-

型式	サイズ 呼称	外枠外 寸法 (mm)	開口 寸法 (mm)	内枠 ボード材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1 梱 入 数 (台)	付属部品(個) 安全 スプリング 安全 スプリング 固定金具A	ハンガー	
CQT3	45	466	454	402	CQT345	1台	¥62,300	1	2	2	4

●木下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)

オプション

開閉補助金具2型

呼称	単位	価格	1 梱 入 数
CQTCOH2	1台	¥9,900	1

☆点検口と同時発送以外は運賃別途です。●は受注生産品です。

設置場所参考例



●平成27年4月1日、改正建築基準法の施行。特定天井(天井高6m超等)の定期調査が義務化。
※3年以内に1回以上の調査報告義務があります。
●この点検口を設置すれば足場設置作業を省いて点検作業が可能です。(カメラによる点検)