


壁際を換気孔にでき、優れた小屋裏換気を実現。30分防火に対応。

# 防火対応 軒天換気材 (壁際タイプ)

**30分** 準耐火構造認定品

高耐食  
仕様

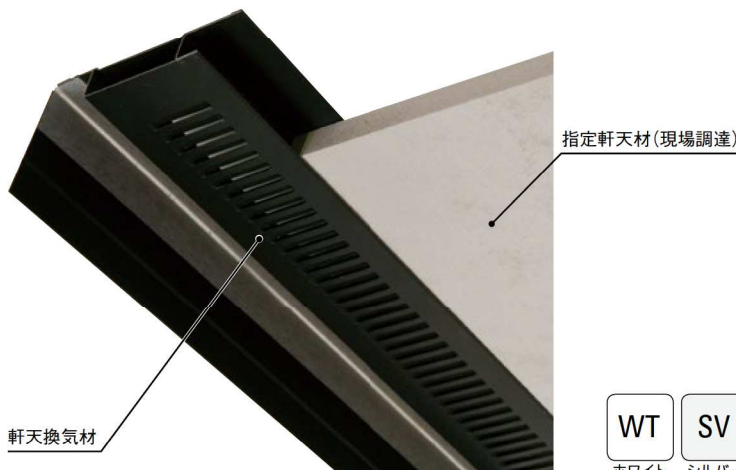

- WT
  - SV
  - AG
  - CB
  - BK
- ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック

30分準耐火構造認定は、下記軒天換気材と指定軒天材を組み合わせる必要があります。指定軒天材の種類により、認定番号が変わります。

指定軒天材 **繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ:12mm対応** 大臣認定番号:QF030RS-0170

指定軒天材 **アスノン(スラグせっこう板) 厚さ:11mm・12mm対応** 大臣認定番号:QF030RS-0172

品番	FV-N1218KF-L27-□□	FV-N1226KF-L27-□□
適応軒の出	100mm~1,000mm(500mm~1,000mmは吊木および野縁が必要)	
指定軒天材 (現場調達)	繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ12mm (不燃番号:NM-8578・NM-8579(リップ調を除く)) アスノン(スラグせっこう板) 厚さ11mm・12mm (不燃番号:NM-8314・NM-8315)	
色型番	WT SV AG CB BK	
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	2,730mm	
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)	
梱包	6本/ケース	
正価	6,770円/本	

※有効換気孔面積:150.5cm<sup>2</sup>/m

役物(別売品)FV-N1218KF-L27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N1218KFSD-□□	FV-N1218KFSDI-□□	FV-N1218KFJIC-□□	FV-N1218KFEC-□□
色型番	WT SV AG CB BK			
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右各1コx2セット/ケース
正価	1,560円/コ E		580円/コ E	1,800円/セット E



水平軒天用

役物(別売品)FV-N1226KF-L27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N1226KFSD-□□	FV-N1226KFSDI-□□	FV-N1226KFJIC-□□	FV-N1226KFEC-□□
色型番	WT SV AG CB BK			
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右各1コx2セット/ケース
正価	1,560円/コ E		580円/コ E	1,800円/セット E

水平軒天用      水平・勾配軒天兼用

## ■ FV-N1218KF-L27・FV-N1226KF-L27

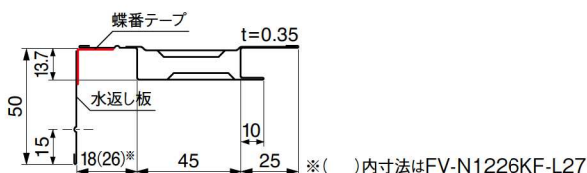

適応軒天勾配

品番	外装材厚	軒天勾配
FV-N1218KF	14mm	水平軒天のみ
	16mm	
FV-N1226KF	14mm	5寸勾配まで
	16mm	4寸勾配まで

30分準耐火構造認定は、下記軒天換気材と指定軒天材を組み合わせて使用する必要があります。指定軒天材の種類により、認定番号が変わります。

指定軒天材 **アスノン(スラグせっこう板 厚さ:8mm対応)** 大臣認定番号:QF030RS-0172

品番	FV-N0818KF-L27-□□	FV-N0826KF-L27-□□	FV-N0835KF-L27-□□
適用軒の出	100mm~1,000mm(500mm~1,000mmは吊木および野縁が必要)		
指定軒天材(現場調達)	アスノン(スラグせっこう板)厚さ8mm (不燃番号:NM-8314・NM-8315)		
色型番	WT	SV	AG CB BK
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック		
長さ	2,730mm		
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)		
梱包	6本/ケース		
正価	6,770円/本		

※有効換気孔面積:150.5cm<sup>2</sup>/m

役物(別売品)FV-N0818KF-L27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N0818KFSD-□□	FV-N0818KFSD-□□	FV-N0818KFJC-□□	FV-N0818KFEC-□□
色型番	WT	SV	AG CB BK	
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	左右各1コ×2セット/ケース	
正価	1,560円/コ E	580円/コ E	1,800円/セット E	

水平軒天用

役物(別売品)FV-N0826KF-L27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N0826KFSD-□□	FV-N0826KFSD-□□	FV-N0826KFJC-□□	FV-N0826KFEC-□□
色型番	WT	SV	AG CB BK	
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	左右各1コ×2セット/ケース	
正価	1,560円/コ E	580円/コ E	1,800円/セット E	


水平軒天用

役物(別売品)FV-N0835KF-L27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N0835KFSD-□□	FV-N0835KFSD-□□	FV-N0835KFJC-□□	FV-N0835KFEC-□□
色型番	WT	SV	AG CB BK	
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	左右各1コ×2セット/ケース	
正価	1,560円/コ E	580円/コ E	1,800円/セット E	


水平軒天用

■ FV-N0818KF-L27・FV-N0826KF-L27・FV-N0835KF-L27

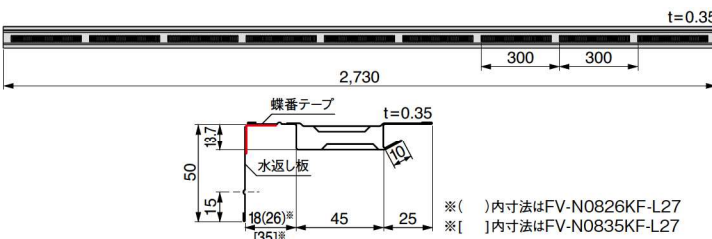

**注意**

◎耐火建築物へは使用しないでください。建築基準法の規制を受けます。◎軒天換気材を軒天以外の場所へは使用しないでください。◎軒天換気材には塗装しないでください。塗装を施した場合は大臣認定対象外となります。◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。◎屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。◎軒天換気材の立て置きでの保管は避けてください。小口を傷める恐れがあります。◎軒天換気材を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。◎軒天換気材の保管は、雨雪等のかからない屋内で平積みにて行ってください。◎軒天換気材は鋼板製のため、手等を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。◎軒天換気材の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、桁の上端まで確実に行ってください。◎勾配軒天(寄棟)および切妻屋根での連続使用は、直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。◎軒天換気材のジョイント部には、必ず野縁(下地)を入れてください。◎軒天材は大臣認定書に記載された材料をご使用ください。◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をお奨めします。◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。

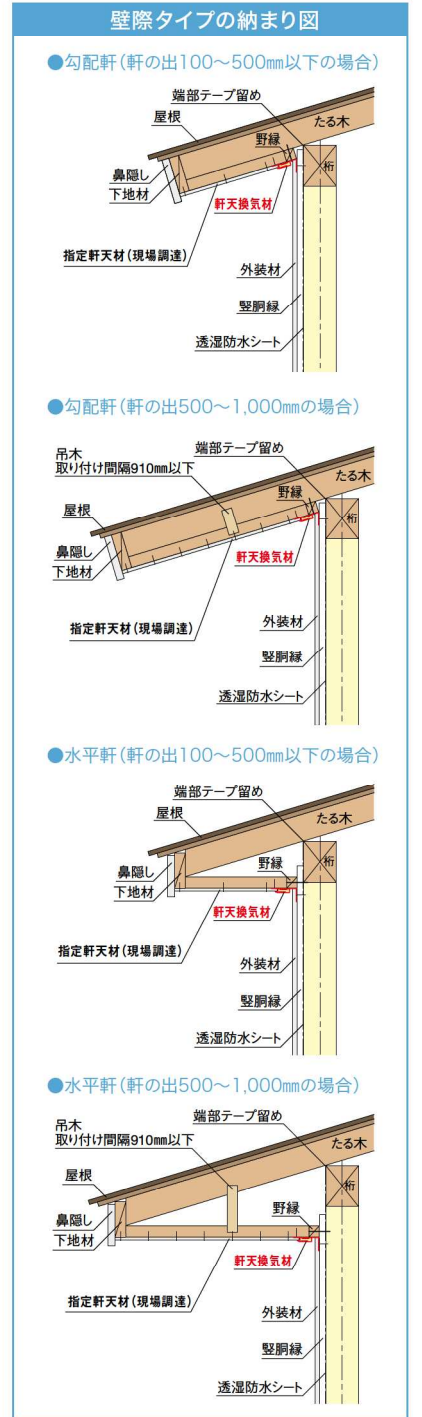

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。記入例: FV-N0818KF-L27-W[T] (ホワイトの場合)

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。